

# EV-60DL

(8mm<sup>2</sup>~60mm<sup>2</sup>)  
(18V・14.4V 併用)

コンパクトヘッド採用



### 標準セット




- ・本体
- ・押ダイス3個
- ・受ダイス4個
- ・電池パック (EB-0505)
- ・充電器 (EC-4010)
- ・収納ケース (アルミ製)

標準価格: 275,000円 (税別)  
302,500円 (税込)

## 特長

- 圧着時間60mm<sup>2</sup>圧着時約4秒
- 360度回転で作業が簡単
- スピードコントロール付で仮押さえが簡単
- ブレーキ付で瞬時に停止
- 高容量で60mm<sup>2</sup>を約400回 (目安) 圧着可能
- 終了時にポーンという確認音

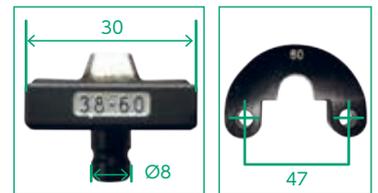

EV-60DL・S-60Ei用各押ダイス 各受ダイス

仕様					
本体	<b>EV-60DL</b>	充電器	<b>EC-4010</b>	電池パック	<b>EB-0505</b>
モーター電圧	DC18V/14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	55kN	消費電力	198W	電圧	DC14.4V
圧着範囲	8~60mm <sup>2</sup>	充電時間	約40分 (実用)	質量	570g
外形寸法	250 (長) × 230 (高) × 75 (幅) mm	質量	900g	充電器	EC-4010
質量	3.1kg (電池パック、ダイス含む)				

端子とダイスの組合せ			
端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
8	8	8	EV-60DL
14	14~22	14	EV-60L
22		22-38	S-60ES
38	38~60	60	S-60Ei
60			

### 電池に関するご注意

Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。このような環境での使用はおやめください。