CACTUS
General catalog

CACTUS
総合カタログ No.18

CACTUS

はじめに

弊社は、永年に亘り、プロのお客様からご愛顧を賜っている『カクタス製品（電動工具、圧着工具、油圧工具、カッター等）』の品質・技術を継承し、開発・製造・販売に務めております。

益々高度化するお客様のニーズに迅速に応え、業界に有益な製品を供給するため、日々研究を続けております。

お客様のご要望、現場の声に耳を傾け、製品の改良・改善、新製品開発にも反映し、お客様から一層信頼される企業として更に発展すべく努力いたします。

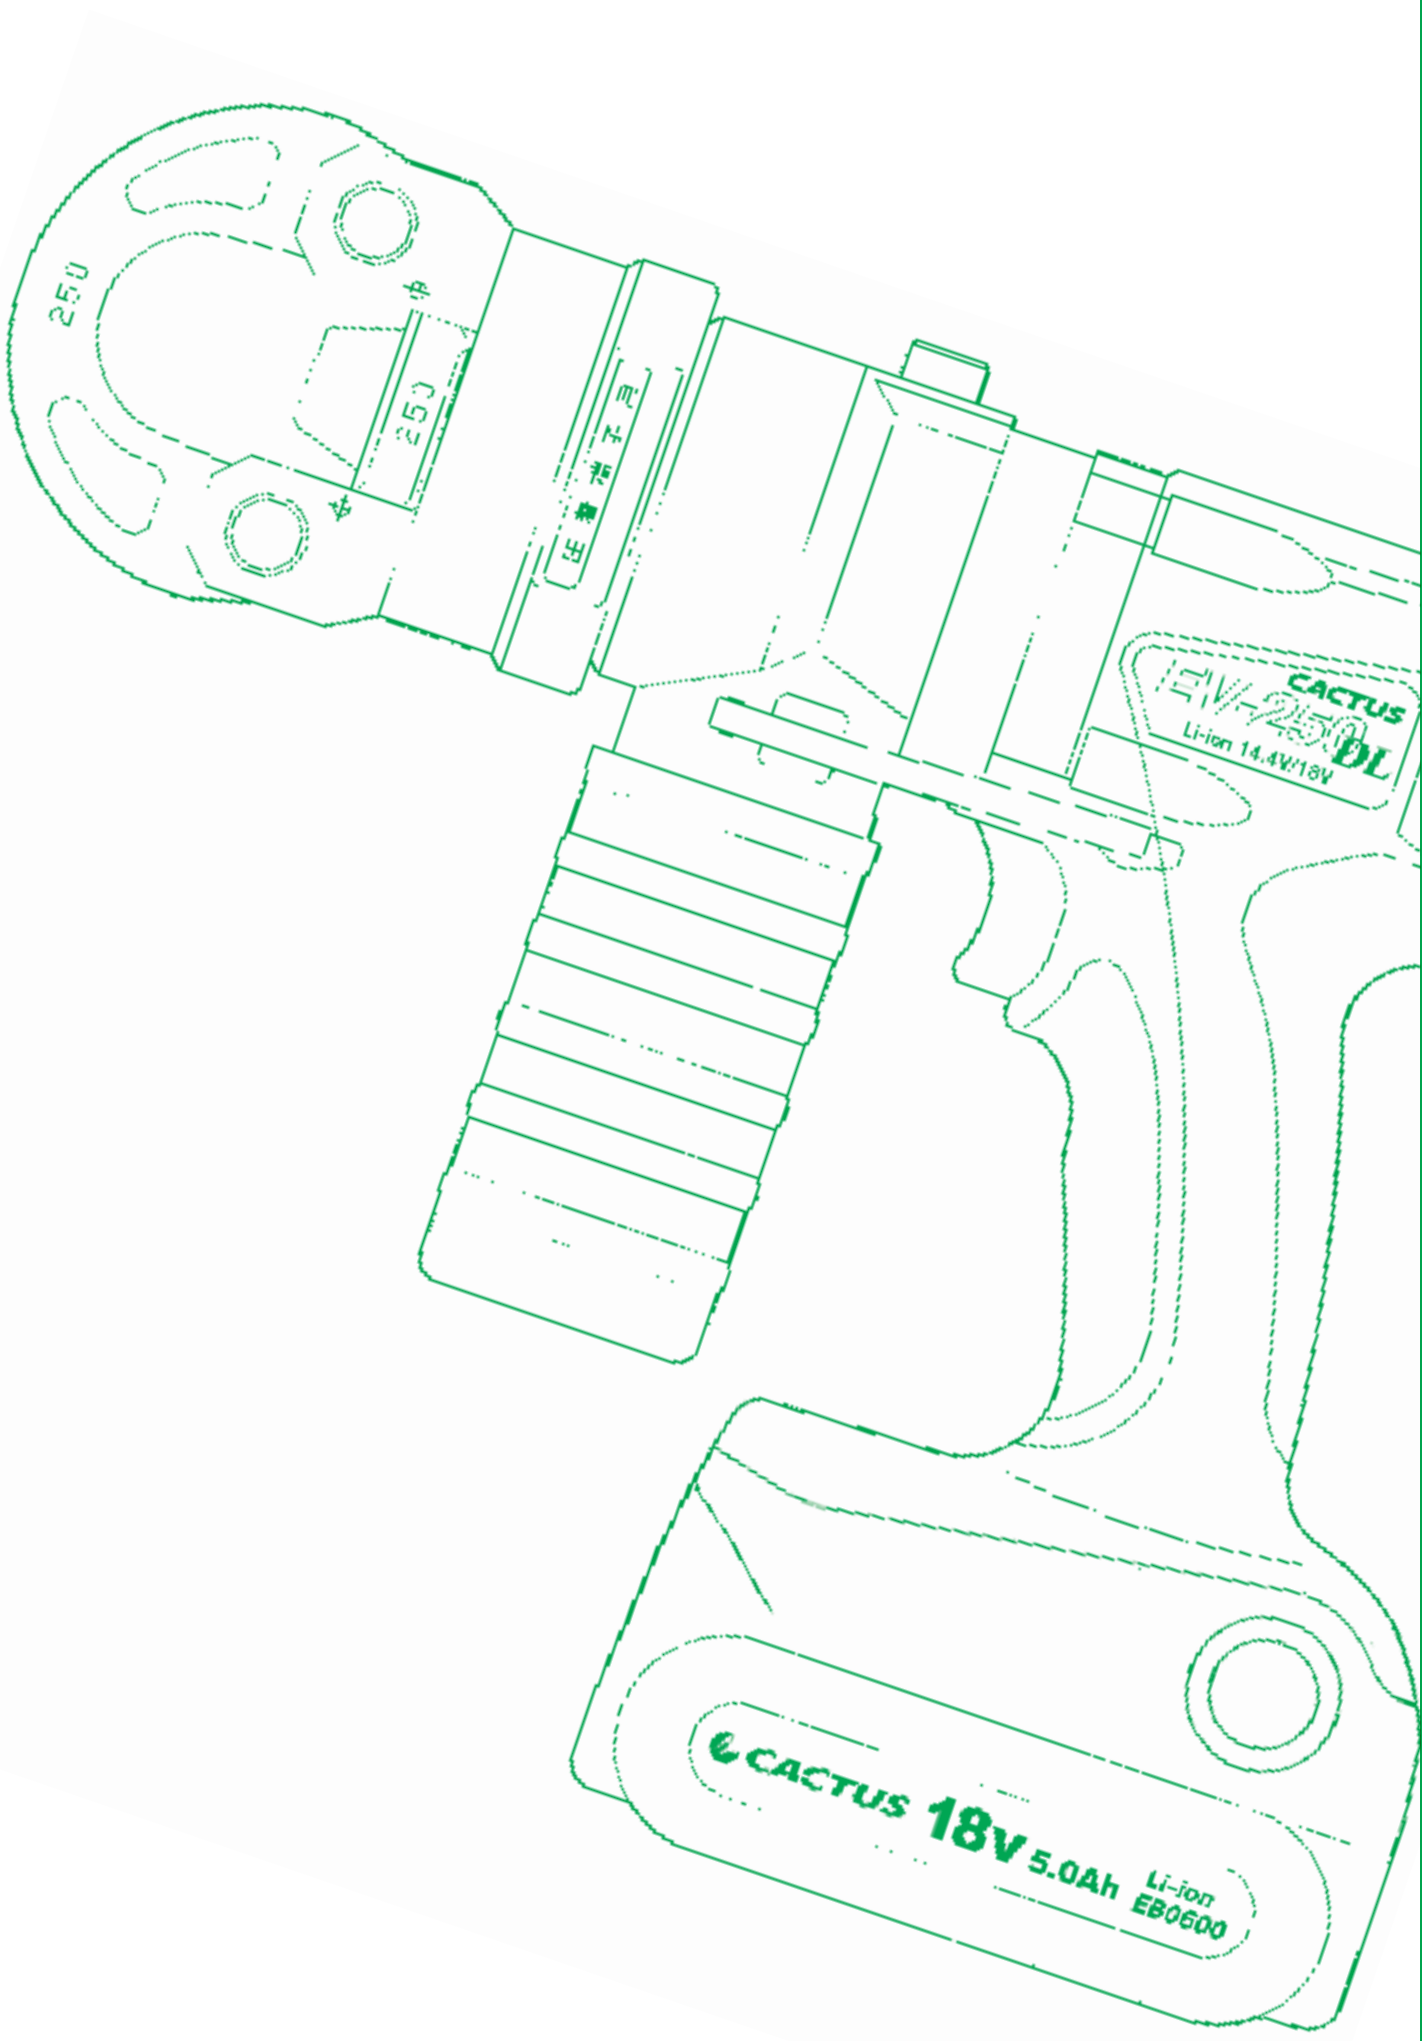

CONTENTS

⚠安全に関するご注意

●機械工具・油圧工具・機械装置についてはご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
注意事項は、「⚠警告」、「⚠注意」に区分していますが、誤った取扱をしたときに使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を「⚠警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を「⚠注意」として記載しています。なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては、重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

⚠警 告

1.正しく使用してください。
●取扱説明書に指定された用途以外には使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。
●能力を超えた無理な使用は事故の恐れがあります。
●カタログおよび取扱説明書に記載してある付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。

2.保護メガネを使用してください。
●作業中保護メガネを使用してください。また安全帽など着用し、安全を確保してください。

3.作業場の周囲状況も考慮してください。
●溶接や火気を使用している付近では使用しないでください。油を使用しているため、火災や焼失の恐れがあります。
●充電工具・電動工具は、可燃性の液体やガスのある場所で使用したり、充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
●作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。

4.顔や手を近づけたり、人に向けないでください。
●作業中、万が一使用方法を誤って工具に損傷が生じた場合、事故やけがの恐れがあります。
●周りに人がいないことを確認して作業を行ってください。カッターやパンチャー等は、切断片が場合により飛ぶことがあり、事故やけがの恐れがあります。

5.感電に注意してください。
●電動工具や充電器は、濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
●充電工具・電動工具・充電器・電池パックは、雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所や、濡れた手で使用しないでください。感電や発火の恐れがあります。
●電動工具を使用するときは、必ず電源プラグのアースジャックでアースを取ってください(水道管、ガス管、電話のアース線等接続不可）。感電の恐れがあります。

6.充電工具はカクタス専用の充電器と電池パックを使用してください。
●他の充電器で電池パックを充電しないでください。
●取扱説明書に記載してある電池パック以外は充電しないでください。破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

7.充電工具の電池パックを火中に投入しないでください。
●破裂したり有害物質の出る恐れがあります。

⚠注 意

1.作業場はいつもきれいに保ってください。
●散らかった場所は、事故の恐れがあります。

2.作業者以外、作業場へ近づけないでください。
●事故の恐れがあります。

3.無理して使用しないでください。
●安全に能率良く作業するために、製品の能力に似合った速さで作業してください。能力以上でのご使用は事故の恐れがあります。

4.きちんとした服装で作業してください。
●だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具を着用したままで作業しないでください。工具に引き込まれたり、挟まれる恐れがあります。
●滑り易い手袋や履物は、けがの恐れがあります。

5.使用しない場合は、きちんと保管してください。
●乾燥した場所で子供の手の届かない所に保管してください。事故の恐れがあります。
●充電工具や電池パックを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所に保管しないでください。油や電池パックの劣化の原因になり、発煙・発火の恐れがあります。

6.手荒に扱ったり、落としたりしないでください。
●不調の原因にもなり、場合によっては破損事故の恐れがあります。
●高所作業のときは、下に人がいないかよく確かめてください。製品や材料を落としたとき事故の恐れがあります。

7.製品は注意深く手入れをしてください。
●使用前に製品や付属品に変形・傷・摩耗等の異常がないか十分に点検し、正常に作動するか、所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、販売店に修理を依頼してください。
●ダイスや刃物類は常に点検してください。変形・損傷したダイスや刃物類は交換してください。そのまま使用すると事故やけがの恐れがあります。

8.異常が生じたら直ちに作業を中止してください。
●作業中、製品の調子が悪かったり、異常に気が付いたときは作業を中止し販売店に点検・修理を依頼してください。

9.製品の修理は必ずお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご使用にあたって

●製品には、保証書を添付しております。保証書は、販売店で所定事項を記入のうえ、発行しますので記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
●改良のためお断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

電池に関するご注意　Li-ion 電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

マルチ工具用アタッチメントシリーズ

用途に応じて使い分け！

充実のラインナップ！

	カッター				圧縮	
	CCH-460A	CCH-560A	EVS-12 EVD-16	RAC-100 CRC-70	EVT-122 EVC-T122	EV2-T240
	ケーブルカッター（口径Φ46）  P12	ケーブルカッター（口径Φ56）  P12	全ネジカッター  鉄筋カッター  P12	ケーブルラックカッター  P13	T形分岐圧縮  T形圧縮専用  P15	マルチ圧縮  P14
EV-250DL  旧モデル EV-200系も含む。 P4	○	○	○	○	○	○
EV-250Hi  旧モデル EV-200AH（AC)も含む。 P5	○	○	○	○	○	○
SH-250M  旧モデル SH-200Mも含む。 P23	○	○	○	○	○	○
S-150E  旧モデル EV-150系 SHM-150も含む。 P22	○	×	○	×	○	×

※EV-325 シリーズには使用できません。　※アタッチメントを使用する場合、各アタッチメントの使用範囲を厳守してください。

	パンチャー		レースウェイカッター			電動油圧式アングル加工機アタッチメント
EV2-F100 EVF-100	EVK-4	RAP-14・EVHM-50	EVR-2D	EVRP-40	EVR-40W	
六角圧縮  P14  P15	ノックアウトパンチ  P17	ラック・ダクターパンチャー  P13 パンチャー  P17	レースウェイカッター  P16	レースウェイカッター(パンチャー付)  P16	レースウェイカッター  P16	アングル加工機専用アタッチメント(EV2-AK)  カッター(EV2-AKC)  Vノッチ(EV2-AKV)  ベンダー(EV2-AKB II)  P18
○ ※EV2-F100	○	○	○	○	○	○
○ ※EV2-F100	○	○	○	○	○	○
○ ※EV2-F100	○	○ 要：カップラー交換	○ 要：カップラー交換	○ 要：カップラー交換	○ 要：カップラー交換	○ 要：カップラー交換
○ ※EVF-100	△ ※S-150E及びEV-150系は出力(圧力)の関係上、本製品の穴開け最大能力までは出来ない場合がございます。	△ ※S-150E及びEV-150系は出力(圧力)の関係上、本製品の穴開け最大能力までは出来ない場合がございます。	○	○	○	×

製品動画

EV-250DL
(14mm²～250mm²)

標準セット

・本体
・押ダイス5個
・受ダイス7個
・電池パック(EB-0600)
・充電器(EC-4010)
・収納ケース(アルミ製)

標準価格:**397,000円**(税別)
436,700円(税込)

※のカッター収納部には
CCH-460A、560Aが収納できます。(オプション)

18V・14.4V併用可

特長

■ポンプ　早送り付きでスピード圧着(250mm²圧着時約12秒)
■ヘッド　360度回転で作業が簡単
■モーター　スピードコントロール付きで仮押えが簡単
ブレーキ付きで瞬時に停止
■バッテリー　高容量で250mm²を約130回(目安)圧着可能
■圧着終了確認　作業終了時にポーンという確認音

EV用各押ダイス

各受ダイス

仕様　※従来のアタッチメントはそのままご使用になれます。

本体	EV-250DL	充電器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	125kN	消費電力	198W	電圧	DC18V
圧着範囲	14～250mm²	充電時間	約40分(実用)	質量	710g
外形寸法	295(長)×240(高)×75(幅)mm	質量	900g	充電器	EC-4010
質量	4.3kg(電池パック、ダイス含む)				

端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
14	14～22	14	(旧モデル)EV-150系
22		22～38	
38	38～60		EV-250DL EV-250L EV-250Hi EV-250AH SH-250M (旧モデル)EV-200系
60		60	
70	70～150	70～100	
80			
100			
150		150	
200	200	200	
250	250	250	

使用できるアタッチメント

電池に関するご注意　Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

ブラシレスモーター搭載

EV-250Hi

(14mm²～250mm²)
(AC100V 用)

標準セット

- ・本体
- ・押ダイス5個
- ・受ダイス7個
- ・収納ケース(アルミ製)

標準価格:**364,000円**(税別)
400,400円(税込)

※のカッター収納部にはCCH-460A、560Aが収納できます。(オプション)

特長

■ポンプ	早送り付きでスピード圧着(250㎟圧着時約15秒)
■ヘッド	360度回転で作業が簡単
■モーター	スピードコントロール付きで仮押さえが簡単 ブレーキ付きで瞬時に停止
■圧着終了確認	作業終了時にポーンという確認音

端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
14	14～22	14	(旧モデル) EV-150系
22		22～38	
38	38～60		
60		60	EV-250DL EV-250L EV-250Hi EV-250AH SH-250M (旧モデル) EV-200系
70	70～150	70～100	
80			
100			
150		150	
200	200	200	
250	250	250	

仕様

本体	**EV-250Hi**
モーター電圧	AC100V 50/60HZ
消費電力	380W
消費電流	4.8A
公称出力	125KN
圧着範囲	14～250mm²
外形寸法	318(長)×230(高)×70(幅)mm(ダイス250mm²付)
質量	4.5Kg(ダイス250mm²付)

使用できるアタッチメント


P12

P12

P12

P12

P13

P13

P14

P15

P14

P16

P16

P16

P18




P17

P17

EV-325DL

(150mm²～325mm²)

肩掛けベルト(標準セット)装備で安全作業！！

標準セット

・本体
・押ダイス1個
・受ダイス4個
・電池パック(EB-0600)
・充電器(EC-4010)
・収納ケース(アルミ製)
・肩掛けベルト(KB-325)

標準価格：**498,000円**(税別)
547,800円(税込)

製品動画

肩掛けベルト(KB-325)標準セット品

18V・14.4V 併用可

特長

■ポンプ	早送り付きでスピード圧着(325㎟圧着時約27秒)
■ヘッド	180度回転で作業が簡単
■モーター	スピードコントロール付きで仮押さえが簡単 ブレーキ付きで瞬時に停止
■バッテリー	高容量で325㎟を約73回(目安)圧着可能
■圧着終了確認	作業完了時にポーンという確認音

EV-325DL押ダイス

各受ダイス

仕様　※従来のアタッチメント(EV-250型・200型・150型用)はご使用できません。

本体	EV-325DL	充電器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	185kN	消費電力	198W	電圧	DC18V
圧着範囲	150～325mm²	充電時間	約40分(実用)	質量	710g
外形寸法	350(長)×240(高)×93(幅)mm	質量	900g	充電器	EC-4010
質量	7.2kg(電池パック、ダイス含む)				

端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
150	150～325	150	EV-325DL EV-325L EV-325Hi
200		200	
250		250	
325		325	

専用アタッチメント　※詳しくは P8-9 をご覧ください。

EV-325DL/Hi 用ケーブルカッター
CCH-680A

EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント
EV3-H325



EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント
EV3-T365

電池に関するご注意　Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

ブラシレスモーター搭載

EV-325Hi

(150mm²～325mm²)
(AC100V 用)

標準セット

- ・本体
- ・押ダイス1個
- ・受ダイス4個
- ・収納ケース(アルミ製)
- ・肩掛けベルト(KB-325)

標準価格：**473,000円**(税別)
520,300円(税込)

※のカッター収納部にはCCH-680Aが収納できます。(オプション)

肩掛けベルト(KB-325)標準セット品

特長

■ポンプ	早送り付きでスピード圧着(325㎟圧着時約30秒)
■ヘッド	180度回転で作業が簡単
■モーター	スピードコントロール付きで仮押さえが簡単 ブレーキ付きで瞬時に停止
■圧着終了確認	作業終了時にポーンという確認音

EV-325DL押ダイス

各受ダイス

仕様

本体	EV-325Hi
モーター電圧	AC100V 50/60HZ
消費電力	380W
消費電流	4.8A
公称出力	185KN
圧着範囲	150～325mm²
外形寸法	380(長)×255(高)×93(幅)mm(ダイス325mm²付)
質量	7.4Kg(ダイス325mm²付)

端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
150	150～325	150	EV-325DL EV-325L EV-325Hi
200		200	
250		250	
325		325	

専用アタッチメント　※詳しくは P8-9 をご覧ください。

EV-325DL/Hi 用ケーブルカッター
CCH-680A

EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント
EV3-H325

EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント
EV3-T365

EV-325DL/Hi 用ケーブルカッター
CCH-680A

標準価格：**125,000円**(税別)
137,500円(税込)

■切れ味抜群。カニばさみ方式

仕様　切断能力	
口　　径	φ68
切断能力(例)	600V　CVT325mm²(φ66)
切断時間	600V　CVT325mm²(φ66)　約19秒
質　　量	2.2kg

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

使用できる工具	

製品動画

EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント
EV3-H325
（収納ケース付）
※ダイス別売

製品動画

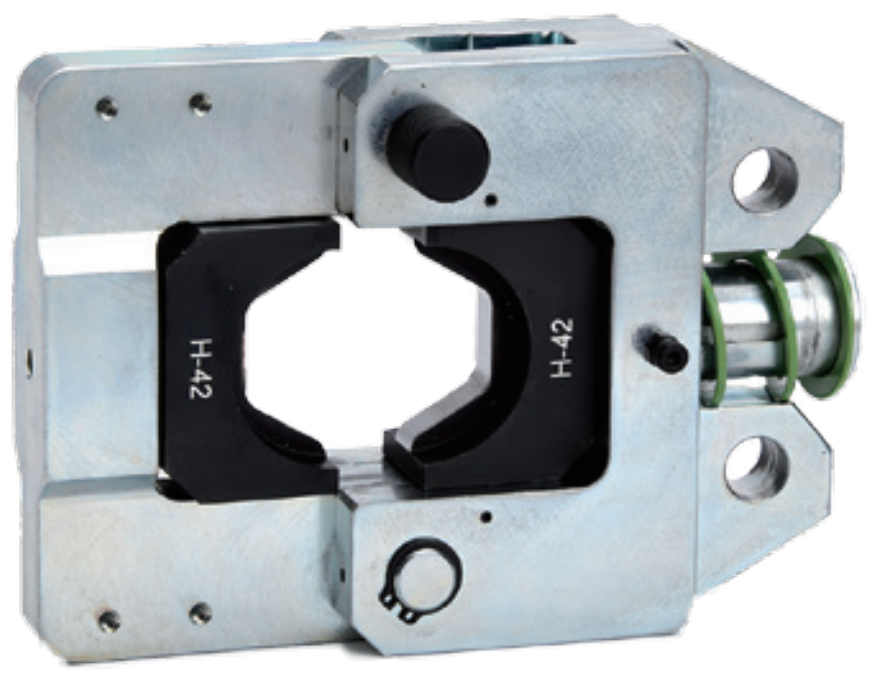

標準価格：**215,000円**(税別)
236,500円(税込)

収納ケース

・CCH-680A
・EV3-H325用ダイス
(六角ダイス3組、T形ダイス３組)収納可能

六角圧縮ダイス

T形圧縮ダイス

■マルチ圧縮

仕様	
圧縮範囲	①T形コネクター　T-288,365,450 ②銅圧縮端子　200sq,250sq,325sq
外観寸法	縦183mm×横130mm×幅68mm
質　　量	3.6kg(本体のみ)

使用できる工具	

EV3-H325 ダイス表

EV3ダイス 型番	適用電線 断面積(㎟)	【T形コネクター】 適用電線組み合わせ(㎟)				
T-288	241～288	150+100	200+60	250+14	250+22	250+38
T-365	289～365	150+150	200+100	200+150	250+100	325+38
T-450	366～450	200+200	250+150	250+200	325+60	325+100

EV3-H325 ダイス型番	【JIS六角圧縮】 適用電線断面積(㎟)
H-32	180～200
H-36	240
H-38	250
H-42	325

※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの
仕様書等で「対角寸法」をご確認ください。

EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント

EV3-T365

※ダイス別売

標準価格：**94,000円**(税別)
103,400円(税込)

■マルチ圧縮

仕様		
圧縮範囲	①T形コネクター	T-20~T-240 (EV2-T240共通)
		T-288~T-365 (EV3-T365専用)
	②銅圧縮端子	8～200sq
	③C形コネクター	14×5.5(φ2.6)～100×100
	④銅直線銅管端子	38～200sq
外観寸法	縦99mm×横97mm×幅45mm	
質　　量	0.9kg (本体のみ)	

使用できる工具

P6

P7

EV3-T365 ダイス表

EV2ダイス型番	適用電線断面積(mm²)	【T形コネクター】適用電線組み合わせ(mm²)								
T-20	14～20	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5					
T-26	21～26	14+8	22+2	22+3.5						
T-44	27～44	14+14	22+5.5	22+8	22+14	22+22	38+2	38+3.5	38+5.5	
T-60	45～60	38+8	38+14	38+22						
T-76	61～76	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5	60+8	60+14			
T-98	77～98	60+22	60+38							
T-122	99～122	60+60	100+2	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22		
T-154	123～154	100+38	150+2	150+3.5						
T-190	155～190	100+60	150+5.5	150+8	150+14	150+22	150+38			
T-240	191～240	100+100	150+60	200+2	200+3.5	200+5.5	200+8	200+14	200+22	200+38
EV3ダイス型番	**適用電線断面積(mm²)**	**【T形コネクター】適用電線組み合わせ(mm²)**								
T-288	241～288	150+100	200+60	250+5.5	250+8	250+14	250+22	250+38		
T-365	289～365	150+150	200+100	200+150	250+60	250+100	325+8	325+14	325+22	325+38

EV2ダイス型番	【JIS六角圧縮】適用電線断面積(mm²)
CT-12	8～14
CT-14	22～38
CT-19	45～70
CT-23	75～100
CT-26	110～125
CT-29	150
CT-32	180～200

<table>
<tr><td>CT-12
CM-22
CT-26</td><td>モールド
ジスコン</td><td>14～22
38～60
100-150</td></tr>
<tr><td>CT-23
CT-26</td><td>KLT開閉器
(パス)</td><td>100 (300A)
125 (400A)</td></tr>
<tr><td>CM-16
CM-22
CT-26
CM-30</td><td>パット
マウント</td><td>14～38
60
100
150</td></tr>
</table>

EV2ダイス型番	【C形コネクター】適用範囲(mm²)			
U-22	14×14	22×14	22×22	
U-38	38×14	38×22	38×38	
U-60	60×14	60×22	60×38	60×60
U-100	100×38	100×60	100×100	

EV2ダイス型番	【銅直線銅管端子】適用電線断面積(mm²)
S38-14	38
S60-16.5	60
S80-18	80
S100-20	100
S125-22	125
S150-24	150
S200-27	200

EV3-T365用ダイス

※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの
仕様書等で「対角寸法」をご確認ください。

EV-325DL/Hi アタッチメントケース 3B

標準価格：**23,000円**(税別)
25, 300円(税込)

（アタッチメント収納例）
白点線を外した使用例

（アタッチメント収納例）
白点線そのままの使用例

【パターン1】　収納可能品
・ケーブルカッター(CCH-680A)
・圧縮アタッチメント（EV3-H325）
・T形ダイス（T-288、365、450）
・六角ダイス（H-32、H-36、H-38、H-42）
（T形、六角ダイス合計6組）収納可能

【パターン2】　収納可能品
・ケーブルカッター(CCH-680A)
・圧縮アタッチメント（EV3-T365）
・T形ダイス（T-20～T-365）
・六角ダイス(CT-12～CT-32)
（T形、六角ダイス合計18組）収納可能

充電器 EC-4010
14.4V、
18V 兼用

標準価格：**18,500円**(税別)
20,350円(税込)

電池パック EB-0505
14.4V-5.0Ah

標準価格：**28,000円**(税別)
30,800円(税込)

電池パック EB-0600
18V-5.0Ah

標準価格：**32,000円**(税別)
35,200円(税込)

電池に関するご注意
Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

EV-60DL

(8mm²〜60mm²)

コンパクトヘッド採用

18V・14.4V併用可

標準セット

- ・本体
- ・押ダイス3個
- ・受ダイス4個
- ・電池パック(EB-0505)
- ・充電器(EC-4010)
- ・収納ケース(アルミ製)

標準価格:**283,000円**(税別)
311,300円(税込)

特長

●圧着時間60㎟圧着時約4秒
●360度回転で作業が簡単
●スピードコントロール付で仮押さえが簡単
●ブレーキ付で瞬時に停止
●高容量で60㎟を約400回(目安)圧着可能
●終了時にポーンという確認音

EV-60DL・S-60ES用各押ダイス



受けダイス

仕様

本体	**EV-60DL**	充電器	**EC-4010**	電池パック	**EB-0505**
モーター電圧	DC18V/14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	55kN	消費電力	198W	電圧	DC14.4V
圧着範囲	8〜60mm²	充電時間	約40分(実用)	質量	610g
外形寸法	250(長)×230(高)×75(幅)mm	質量	900g	充電器	EC-4010
質量	3.1kg(電池パック、ダイス含む)				

端子とダイスの組合せ

<table>
<tr><th>端子の呼び</th><th>押ダイス</th><th>受ダイス</th><th>適用</th></tr>
<tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td rowspan="5">EV-60DL
EV-60L
S-60ES
S-60Ei</td></tr>
<tr><td>14</td><td rowspan="2">14〜22</td><td>14</td></tr>
<tr><td>22</td><td rowspan="2">22-38</td></tr>
<tr><td>38</td><td rowspan="2">38〜60</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td></tr>
</table>

電池に関するご注意 Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

ケーブルカッター
CCH-460A

標準価格:**110,000円**(税別)
121,000円(税込)

■切れ味抜群。カニばさみ方式

仕様　切断能力	
口　　径	ϕ46
切断能力(例)	600V　CV150×3芯(ϕ46)
	600V　CVT150mm²(ϕ47)
	600V　VVR100mm²×3芯(ϕ40)
切断時間	EV250DL　600V　CV150mm²×3芯　約12秒
切断回数	EV250DL　CVT600V　CV150mm²　約185本
質　　量	1.75kg

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

使用できる工具

P4　P5　P23　P22

ケーブルカッター
CCH-560A

製品動画

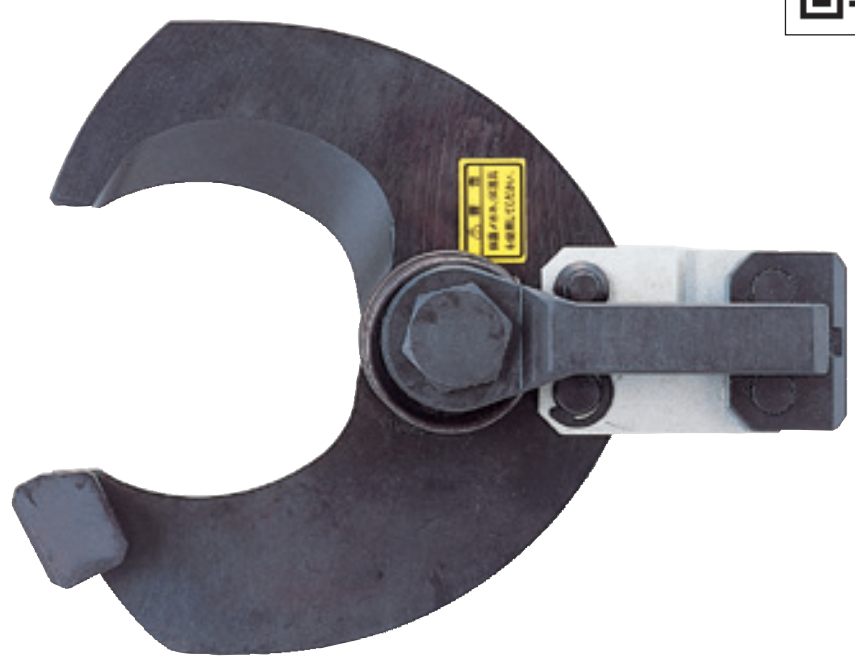

標準価格:**115,000円**(税別)
126,500円(税込)

■切れ味抜群。カニばさみ方式

仕様　切断能力	
口　　径	ϕ56
切断能力(例)	600V　CV200×3芯(ϕ54)
	600V　CVT250mm²(ϕ60)
	600V　VVR150mm²×3芯(ϕ47)
切断時間	600V　CV200mm²×3芯　約12秒
切断回数	CVT600V　CV200mm²　約148本
質　　量	1.8kg

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

使用できる工具
EV-250DL、EV-250Hi、SH-250M専用

P4　P5　P23

旧モデル　EV-150系は使用不可。

全ネジカッター
EVS-12



切断能力:
W3/8、W1/2、
M8、M10、M12

標準価格:**105,000円**(税別)
115,500円(税込)

■ネジ山もつぶさずスパッと切断。

仕様　切断能力		
切断ネジ径	材　　質	切断回数
W-3/8	軟鋼(SS400)	約290
	ステンレス(SUS304相当)	約232
W-1/2	軟鋼(SS400)	約145
質　　量	410g(ヘッドのみ)	

※標準付属品:ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-W3/8、A-W1/2付き

オプション ※M12はSUS不可。	切断ネジ径	ダイス	押ダイス
	M8	A-M8	EVSC(注1)
	M10	A-M10	
	M12	A-M12	EVSM12

(注1)EVS-12標準品に附属されております。

鉄筋カッター
EVD-16

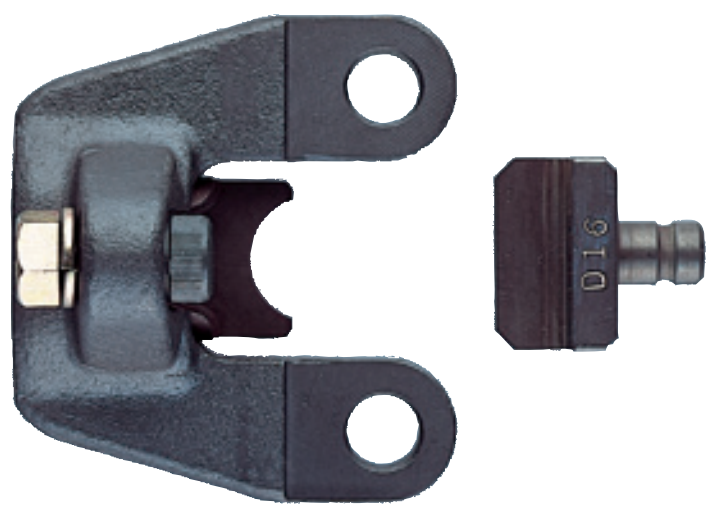

切断回数
D-10:約465回
D-13:約316回
D-16:約158回

質量:470g(ヘッドのみ)

標準価格:**72,000円**(税別)
79,200円(税込)

■シャープな切れ味

仕様　切断能力	
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD-35以下)	ϕ16以下
軟鋼(SS400)棒	ϕ16以下
ステンレス棒鋼(SUS304相当)	ϕ12以下

※標準付属品:ヨーク(ヘッド)、受ダイス・押ダイス付
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。

ケーブルラックカッター
RAC-100

EV-250DL、EV-250Hi、SH-250M専用

100幅・70幅ケーブルラック切断
質量:6.7kg(本体のみ)



(替刃QRタイプ用付)
標準価格:273,000円(税別)
300,300円(税込)

■バリなし切断。歪みもほぼ無し

仕様 切断能力		
型式	RAC-100	
対応寸法	幅 100mm	幅 70mm
適切切断物	QRタイプ	SRタイプ
可動刃名称	LRA-L	LRA-S ※
固定刃名称	LRA-NQR	LRA-NSR ※
質量	6.7kg	

※RAC-100においては可動刃LRA-S固定刃LRA-NSRは別売です。
※その他の形状も特注にて承ります。

使用できる工具

P4 P5 P23

旧モデル EV-150系は使用不可。

製品動画

ケーブルラックカッター
CRC-70

EV-250DL、EV-250Hi、SH-250M専用

軽量・コンパクト
70幅ケーブルラック切断
質量:3.9kg(本体のみ)



(替刃 SRタイプ用付)
標準価格:170,000円(税別)
187,000円(税込)

■バリなし切断。歪みもほぼ無し

仕様 切断能力	
型式	CRC-70
対応寸法	幅 70mm
適切切断物	SRタイプ
可動刃名称	SN-SR
固定刃名称	SS
質量	3.9kg

※その他の形状も特注にて承ります。

使用できる工具

P4 P5 P23

旧モデル EV-150系は使用不可。

ラック・ダクターパンチャー
RAP-14

EV-250DL、EV-250Hi、SH-250M専用

NEW 新発売

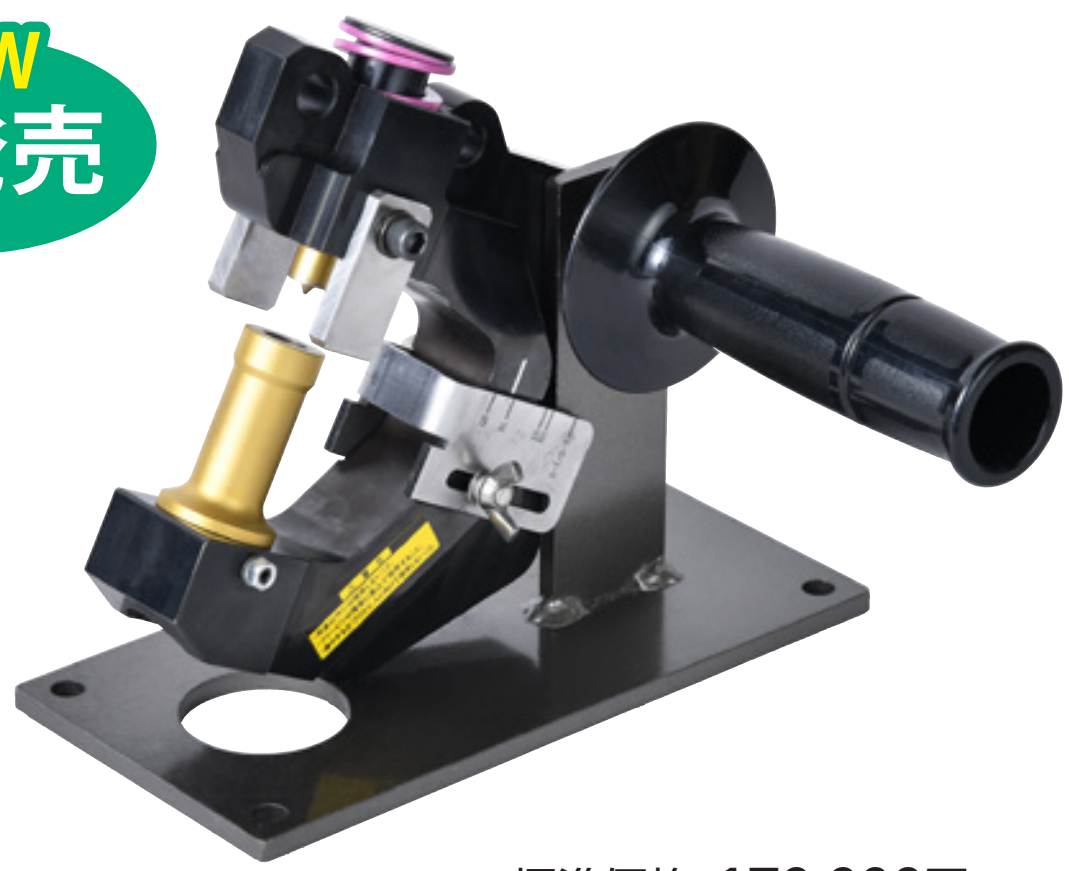

付属品:本体(替刃 11Φ付)・ハンドル・置台

標準価格:170,000円(税別)
187,000円(税込)

重要:使用上の注意
薄板(SS400相当 t=2以下/SUS304相当 t=1.5以下)
(能力以上の厚さの材料加工は、事故の要因となります。)

仕様		
型式		RAP-14
穴あけ替刃サイズ		8Φ、11Φ、14Φ
適用材料	ラック	SR、SD-SR、S-SR
		QR、SD-QR、S-QR
	ダクター/レースウェイ	D1、SD-D1、S-D1、DP1、DLE-30
		D2、SD-D2、S-D2、DP-2
		D20、SD-D20、S-D20
		D15、SD-D15、S-D15
質量		本体(2.2kg) 置台(1.0kg)

※溶融亜鉛メッキ仕上げ材は使用できません。

ラック加工例

ダクター/レースウェイ加工例

下記アタッチメントは、EV-200 系／ 250 系専用アタッチメントです。

マルチ圧縮 EV2-T240

EV-250DL, EV-250Hi, SH-250M専用

使用できる工具

P4　P5　P23

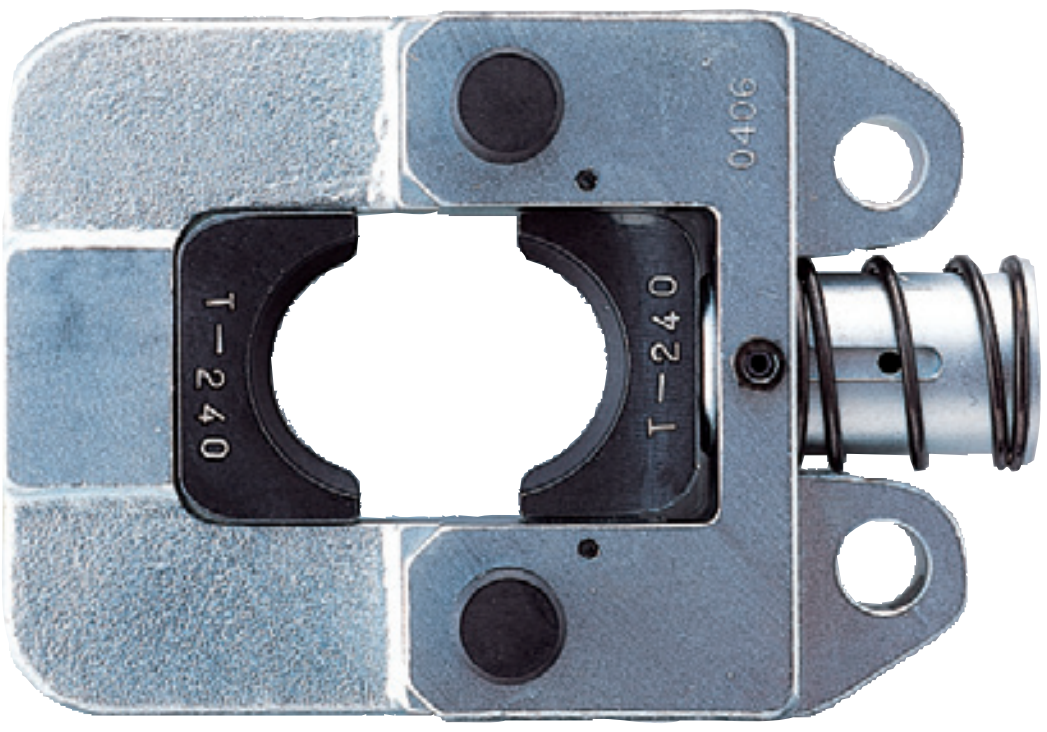

質量:1.5kg(ヘッドのみ)

EV2-T240はダイスが全てオプションとなります。
EV2-T240ダイス表より該当ダイスをご選定ください。

標準価格:**78,000円**(税別)
85,800円(税込)

※ダイス別　※ダイスはCT-2(終息品)と共用です。

製品動画

旧モデル　EV-150系は使用不可。

圧縮種類

- ・T形コネクター
  T-20～T240
- ・C形コネクター
  14×5.5(φ2.6)～100×100
- ・銅圧縮端子(六角)
  8mm²～200mm²
- ・銅直線
  38mm²～200mm²

EV2-T240 ダイス表

EV2ダイス型番	品番	適用電線断面積(㎟)	【T形コネクター】適用電線組み合わせ(㎟)								
T-20	EV2-DT20	14～20	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5					
T-26	EV2-DT26	21～26	14+8	22+2	22+3.5						
T-44	EV2-DT44	27～44	14+14	22+5.5	22+8	22+14	22+22	38+2	38+3.5	38+5.5	
T-60	EV2-DT60	45～60	38+8	38+14	38+22						
T-76	EV2-DT76	61～76	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5	60+8	60+14			
T-98	EV2-DT98	77～98	60+22	60+38							
T-122	EV2-DT122	99～122	60+60	100+2	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22		
T-154	EV2-DT154	123～154	100+38	150+2	150+3.5						
T-190	EV2-DT190	155～190	100+60	150+5.5	150+8	150+14	150+22	150+38			
T-240	EV2-DT240	191～240	100+100	150+60	200+2	200+3.5	200+5.5	200+8	200+14	200+22	200+38

EV2ダイス型番	品番	【JIS六角圧縮】適用電線断面積(㎟)
CT-12	EV2-DC T 12	8～14
CT-14	EV2-DC T 14	22～38
CT-19	EV2-DC T 19	45～70
CT-23	EV2-DC T 23	75～100
CT-26	EV2-DC T 26	110～125
CT-29	EV2-DC T 29	150
CT-32	EV2-DC T 32	180～200

CT-12	EV2-DC T 12	モールドジスコン	14～22
CM-22	EV2-DCM22		38～60
CT-26	EV2-DC T 26		100-150
CT-23	EV2-DC T 23	KLT開閉器(パス)	100(300A)
CT-26	EV2-DC T 26		125(400A)
CM-16	EV2-DCM16	パットマウント	14～38
CM-22	EV2-DCM22		60
CT-26	EV2-DC T 26		100
CM-30	EV2-DCM30		150

EV2ダイス型番	品番	【C形コネクター】適用範囲(㎟)			
U-22	EV2-DU22	14×14	22×14	22×22	
U-38	EV2-DU38	38×14	38×22	38×38	
U-60	EV2-DU60	60×14	60×22	60×38	60×60
U-100	EV2-DU100	100×38	100×60	100×100	

EV2ダイス型番	品番	【銅直線銅管端子】適用電線断面積(㎟)
S38-14	EV2-DS38	38
S60-16.5	EV2-DS60	60
S80-18	EV2-DS80	80
S100-20	EV2-DS100	100
S125-22	EV2-DS125	125
S150-24	EV2-DS150	150
S200-27	EV2-DS200	200

※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの
仕様書等で『対角寸法』をご確認ください。



EV2−T240 各種

銅圧縮(六角)EV2-F100

EV-250DL,EV-250Hi,SH-250M専用

EV2-F100 各種

標準価格:**110,000円**(税別)
121,000円(税込)

EV2-F100【JIS 六角圧縮】

名称	型番	品番
ヨーク(ヘッド)	EVT-H	EVT-H
EV2-F100ダイス(4組) 適用電線:8㎟～100㎟	CU-12L	EV2-FDCU12L
	CU-14L	EV2-FDCU14L
	CU-19L	EV2-FDCU19L
	CU-23L	EV2-FDCU23L

※KLT開閉器(パス)用には、CU-23Lをご使用ください。
※モールドジスコン、パットマウント用圧縮ダイスはございません。
※モールドジスコン、パットマウントで作業される場合は、EV2-T240とそれ用のダイスをご使用ください。
※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの仕様書等で『対角寸法』をご確認ください。

T 形圧縮専用 EVC-T122

■スピーディーな作業性

質量:1.6kg(ヘッドのみ) ※ダイス別

標準価格:80,000円(税別)
88,000円(税込)

ヘッドカバー(オプション品)

■ヘッド部の保護

写真はEVC-T122ヘッドカバー(オプション)装着状況です。

ヘッドカバーのみ
標準価格:11,000円(税別)
12,100円(税込)

EVC-T122 オプションダイス表

EVTダイス型番	品番	適用電線断面積(mm²)	【T形コネクター】適用電線組み合わせ(mm²)							
T-20	EVT-DT20	14〜20	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5				
T-26	EVT-DT26	21〜26	14+8	22+2	22+3.5					
T-44	EVT-DT44	27〜44	14+14	22+5.5	22+8	22+14	22+22	38+2	38+3.5	38+5.5
T-60	EVT-DT60	45〜60	38+8	38+14	38+22					
T-76	EVT-DT76	61〜76	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5	60+8	60+14		
T-98	EVT-DT98	77〜98	60+22	60+38						
T-122	EVT-DT122	99〜122	60+60	100+2	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22	

T 形圧縮 EVT-122

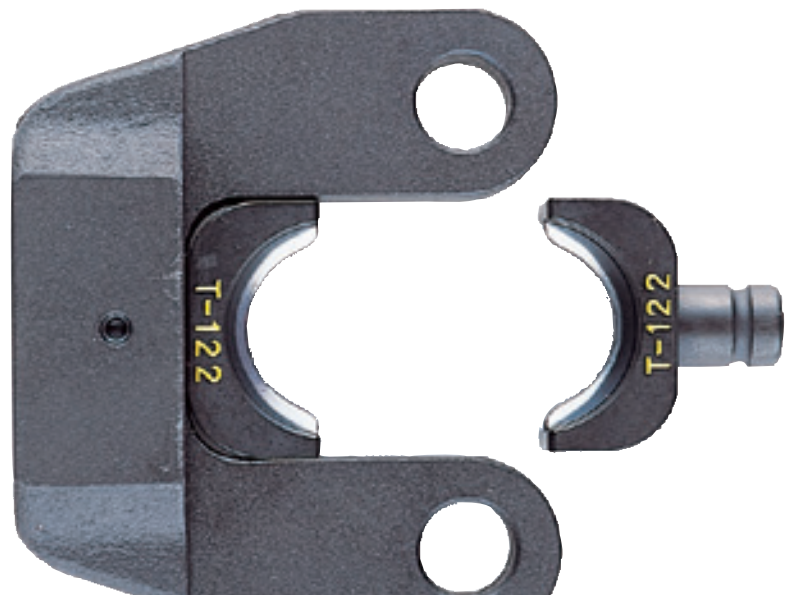

■確実な圧縮

質量:380g(ヘッドのみ)

標準価格:135,000円(税別)
148,500円(税込)

EVT-122(セット内容内訳)

名称	型番	品番
ヨーク(ヘッド)	EVT-H	EVT-H
EVTダイス(7組付)(T-20〜T-122)	T-20	EVT-DT20
	T-26	EVT-DT26
	T-44	EVT-DT44
	T-60	EVT-DT60
	T-76	EVT-DT76
	T-98	EVT-DT98
	T-122	EVT-DT122

EVYダイス	端子および圧縮適用(C型)	適用範囲(mm²)				品番
U-22	C形コネクター	14×14	22×14	22×22		EVF-DU22
U-38		38×14	38×22	38×38		EVF-DU38
U-60		60×14	60×22	60×38	60×60	EVF-DU60

銅圧縮(六角) EVF-100

EV-150系専用

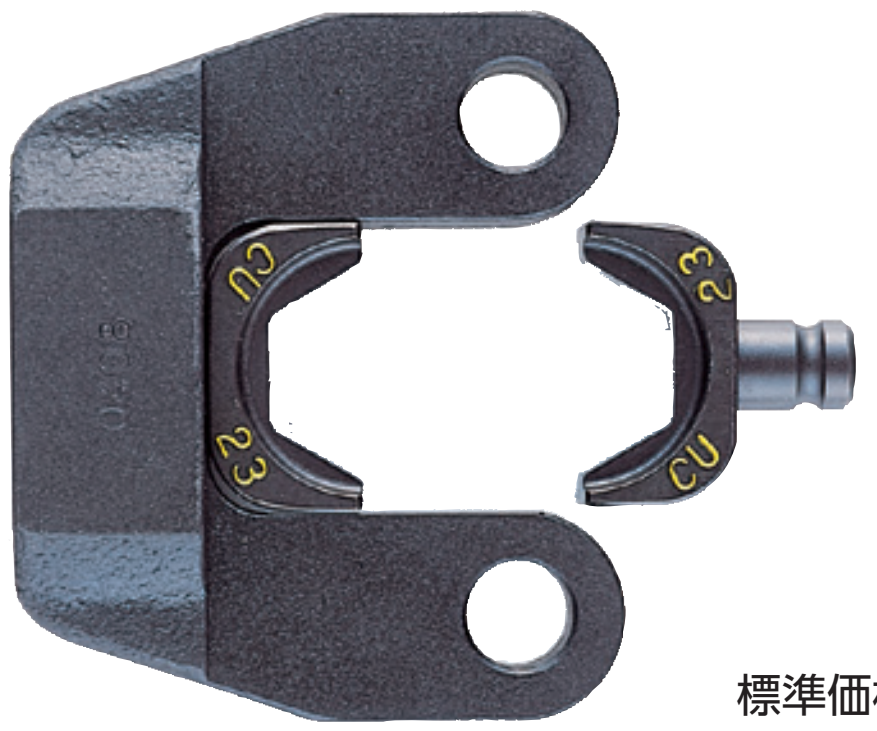



■確実な圧縮

質量:380g(ヘッドのみ)

標準価格:110,000円(税別)
121,000円(税込)

EVF-100【JIS 六角圧縮】

名称	型番	品番
ヨーク(ヘッド)	EVT-H	EVT-H
EVFダイス(4組)(CU8mm²〜CU100mm²)	CU-12L	EV2-FDCU12L
	CU-14L	EV2-FDCU14L
	CU-19L	EV2-FDCU19L
	CU-23	EVF-DCU23

※KLT開閉器(パス)用には、CU-23Lをご使用ください。
※モールドジスコン、パットマウント用圧縮ダイスはございません。
※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの仕様書等で『対角寸法』をご確認ください。

レースウェイカッター(パンチャー付)
EVRP-40
(収納ケース付)

パンチャー付で、
さらに作業効率アップ

質量:4.8kg(本体のみ)

製品動画

標準価格:
EVRP-40-D30
(D30+P11φ付):**265,000円**(税別) **291,500円**(税込)
EVRP-40-D45
(D45+P11φ付):**265,000円**(税別) **291,500円**(税込)

■バリなし切断・ダイス交換式

仕様	
ダイス	**適切切断物**
D30	D1、S-D1 (SUS)、SD-D1、DP-1、DLE030
D45	D2、SD-D2、DP-2
P25	P25
D15	D15、S-D15 (SUS)、SD-D15
D20	D20、S-D20 (SUS)、SD-D20

穴あけ	**適切穴あけ物**
パンチャー替刃 8φ、11φ、14φ	D1、S-D1、SD-D1、DP-1、 D2、SD-D2、DP-2、P25、 D15、S-D15、SD-D15、 D20、S-D20、SD-D20

※溶融亜鉛メッキ仕上げは使用不可

使用できる工具

P4 P5 P23 P22

レースウェイカッター
EVR-40W

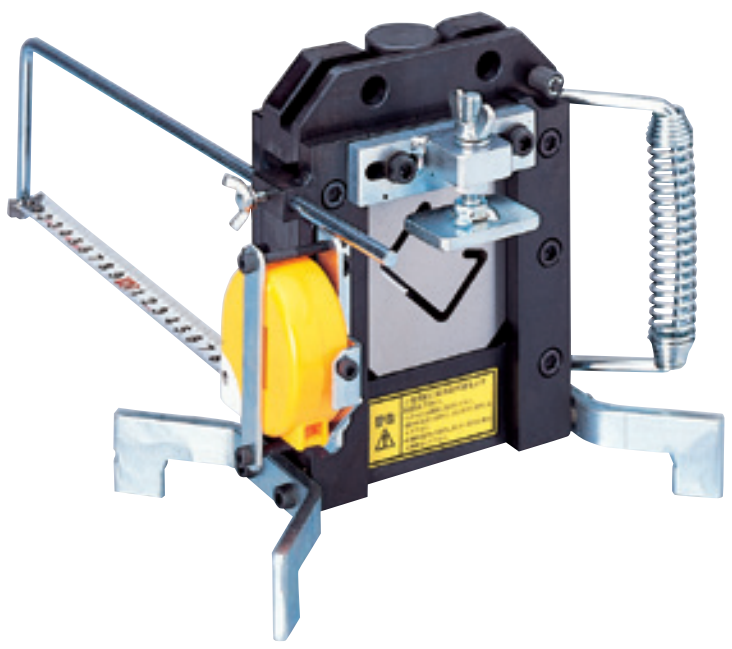

質量:4.9kg(本体のみ)

標準価格:
EVR-40W(本体のみ):**136,000円**(税別) **149,600円**(税込)
EVR-40W-D1(DS-1)付:**188,000円**(税別) **206,800円**(税込)
EVR-40W-D1L(DS-1L)付:**196,000円**(税別) **215,600円**(税込)
EVR-40W-D2(DS-2)付:**196,000円**(税別) **215,600円**(税込)

■バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付

仕様	
ダイス	**適切切断物**
DS-1L(鉄用)	D1、SD-D1、Z-D1(溶融亜鉛メッキ)、DP-1、DLE030
DS-1	D1、S-D1(SUS)、SD-D1、DP-1、DLE030
DS-2	D2、SD-D2、DP-2
PS-1	P25
PS-2	P40
SD-15	D15
SD-20	D20

※ダイスはオプションです。 ※その他のレール形状も特注にて承ります。

使用できる工具

P4 P5 P23 P22

レースウェイカッター
EVR-2D
(ダブルダイス)

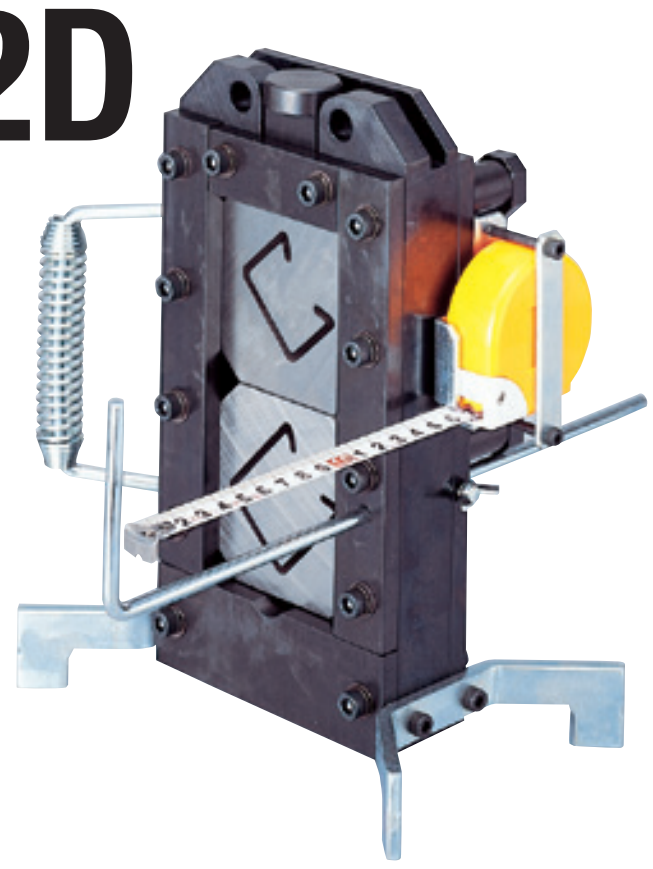

質量:6.5kg(本体のみ)

標準価格:
EVR-2D(本体のみ) :**205,000円**(税別) **225,500円**(税込)
EVR-2D-D(DS-1+DS-2)付:**320,000円**(税別) **352,000円**(税込)
EVR-2D-P(PS-1+PS-2)付:**320,000円**(税別) **352,000円**(税込)

■バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付

仕様	
ダイス	**適切切断物**
DS-1L(鉄用)	D1、SD-D1、Z-D1(溶融亜鉛メッキ)、DP-1、DLE030
DS-1	D1、SD-D1、S-D1(SUS)、DP-1、DLE030
DS-2	D2、SD-D2、DP-2
PS-1	P25
PS-2	P40
SD-15	D15
SD-20	D20

※同時に上・下レースウェイ切断できません
※ダイスはオプションです。

使用できる工具

P4 P5 P23 P22

ノックアウトパンチ EVK-4

質量：2.5kg
（本体のみ）

製品動画

※実径替刃・角刃使用について
別売りのスリーブ「M」及び「L」をお求め頂き
押刃やナットからボルトが出る高さを
適宜調整してご使用下さい。

■ラムが自由自在に回転

仕様

薄鋼電線管用(C・E管)		厚鋼電線管用(G管)		下穴径	ボルト	スリーブ	板厚(mm・軟鋼)
呼び径	実径(φ)	呼び径	実径(φ)				
15	17.6			φ11以上	3/8×3/4段付ボルト	SS	3.2mmまで(※1)
19	20.0						
25	26.3	16	21.9				
		22	27.4	φ20以上	3/4ボルト	SS+S	
31	32.7	28	34.2				
39	39.0	36	42.8			S	
51	51.7	42	48.7				
63	64.4	54	60.5				
75	77.1	70	76.0			不要	
		82	88.8				
		92	102.5				
		104	115.2				

寸法：L：185 × W：68 × H：97（㎜）　質量：2.5kg（スリーブ、ボルト、刃物除く）
出力：78kN（8000kgf）　ストローク：25㎜
打抜対象鋼板：SS材 3.2㎜ ／ SUS材 1.5㎜ 以下　G104　C75　角穴75□まで
（※1）打抜き材はSS400（SPCC等）または相当品。SUS材の打抜きは1.5㎜までとなります。
（溶融亜鉛メッキ材等は適用外）
※パンチ・カッターはオプションです。 ※ケースには19～75、または16～82が収納できます。

専用ケース
標準装備

標準セット

本体
ボルト：(3/8×3/4)・(3/4)各1本
スリーブ：(S)・(SS)各1個
収納ケース（アルミ製）

標準価格：**115,000円**（税別）（替刃なし）
126,500円（税込）

使用できる工具



P4　P5　P23　P22

EV-325系は使用不可。

パンチャー EVHM-50

EV-200/250系専用



仕様

最大能力	φ14×6t.11×15×6t（SS400）
	φ14×4t.11×15×4t（SUS304）
外形寸法	165×76×225mm
質　　量	本体(4.5kg)　スタンド(1.0kg)

■標準付属品：丸穴用ポンチ・ダイス（L11B）、ストッププレート（L型替刃用）、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3

パンチャー用オプション替刃表

丸穴用替刃	穴径(φ)㎜	6	8	10	11	12	14
	SS400最大板厚(t)㎜	4	6	6	6	6	6
長穴用替刃	穴径(φ)㎜	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15		
	SS400最大板厚(t)㎜	6	6	6	6		

※Aダイス(メス)は薄板用2～3.2㎜　Bダイス(メス)は厚板用4～6㎜に分けてご使用ください。
※L型ポンチ&ダイス、S型ポンチ&ダイスの2タイプがございますのでお求めの際はご指定ください。
※S型ポンチをご使用時には別途、S型用ストッププレートも必要となりますのでお求めください。
◎替刃等の詳細P49をご覧ください。

レースウェイも使用可能です。
P49の加工対応表をご覧ください。

標準価格：**160,000円**（税別）
176,000円（税込）

アタッチメントケース AT-F

※EV-325DL用アタッチメントは収納不可。

標準価格：**23,000円**（税別）
25,300円（税込）

アタッチメントは必要に応じて
専用アルミケースに収納すると携帯に便利です。

●アタッチメントケースF（質量：2.4kg、アルミケースのみ）

<アタッチメント収納例>

EV2-AK (EV-200/250系専用)

このページの製品は専用アタッチメントEV2-AKが必要です。

標準価格:**52,000円**(税別)
57,200円(税込)

カッター EV2-AKC

EV-200/250系専用



標準価格:**260,000円**(税別)
286,000円(税込)

仕様		
最大能力	L50×50×6t(SS400)	
	L50×50×4t(SUS304)	
外形寸法	162×150×246(mm)	
質　　量	8.2kg	

■標準付属品:定寸切り材料サポート、六角棒レンチ#6

使用できる工具

P4 P5 P23

ノッチャー EV2-AKV

EV-200/250系専用





標準価格:**312,000円**(税別)
343,200円(税込)

仕様		
最大能力	L50×50×6t(SS400)	
	L50×50×4t(SUS304)	
外形寸法	245×180×215(mm)	
質　　量	16kg	

■標準付属品:固定用金具、六角棒レンチ#5･6



ベンダー EV2-AKBII

EV-200/250系専用



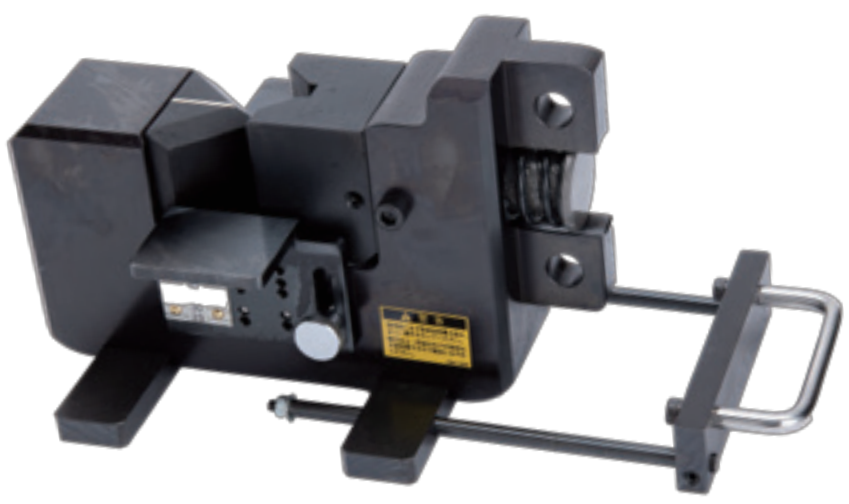

仕様		
最大能力	L50×50×6t(SS400)	
	L50×50×4t(SUS304)	
外形寸法	130×228(295)×124(mm)	
質　　量	7.0kg	

■標準付属品:固定用金具、六角レンチ棒 #3･6

標準価格:**210,000円**(税別)
231,000円(税込)

コードレス複動式パンチャー
EHM-15LF

標準セット

- 本体
- ポンチ　Φ11
- ダイス　Φ11
- 電池パック(EB-0600)
- 充電器(EC-4010)
- 収納ケース(アルミ製)
- ポンチ/ダイス取付用治具

標準価格：**360,000円**(税別)
396,000円(税込)



ヘッド部基本寸法（mm）

特長

■ポンプ
ハイブリッド完全複動
（通常はバネの力で戻り、噛みこみ時は、油圧の力で戻る）
負荷がかかった状態でも360°回転
クイックガイド式でポンチ箇所の位置合わせが簡単
フトコロ　25mm

■バッテリー
フル充電で約140回の打抜き可能
（SS400相当　Φ11　t=6mm）

■最大穴あけ能力
SS400相当
Φ15　t=6mm
SUS304相当
Φ15　t=6mm

丸穴用替刃（mm）　※注意①

穴径（Φ）	SS400 最大板厚（t）	SUS304 最大板厚（t）	溝形鋼
6	4		
8	6	4	
10	6	4	7.5
11	6	6	7.5
12	6	6	7.5
13	6	6	7.5
14	6	6	7.5
15	6	6	7.5

※注意①：溝形鋼は、別売の専用替刃が必要です。

長穴用替刃（mm）

穴径（Φ）	SS400 最大板厚（t）	SUS304 最大板厚（t）	溝形鋼
6.5X10	6	4	
8.5X13	6	4	7.5
10X15	6	6	7.5
11X15	6	6	7.5

仕様

本体	EHM-15LF	充電器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
外形寸法	360(長)X246(高)X102(幅)	消費電力	198W	電圧	DC18V
質量	7.7kg	充電時間	約40分(実用)	質量	710g
		質量	900g	充電器	EC-4010

外形寸法、質量は電池パックとダイスΦ11 を含む

高圧ホース / 油圧オイル / 肩掛けベルト

高圧ホースの紹介

標準仕様でポンプに取り付けてある高圧ホース以外に下記の長さのものも取り揃えております。

2.0m、3.0m、5.0m、10m

下図の様にオス、メスのカップラー、高圧ソケットS-3/8をセットし、延長用ホースとしてご使用頂けます。(延長用とご用命ください。)

油圧オイルはカクタスパワーパックオイルを使用してください。


オス カップラーキャップ


メス カップラーキャップ


①オス カップラー


②メス カップラー


③高圧ソケットS-3/8

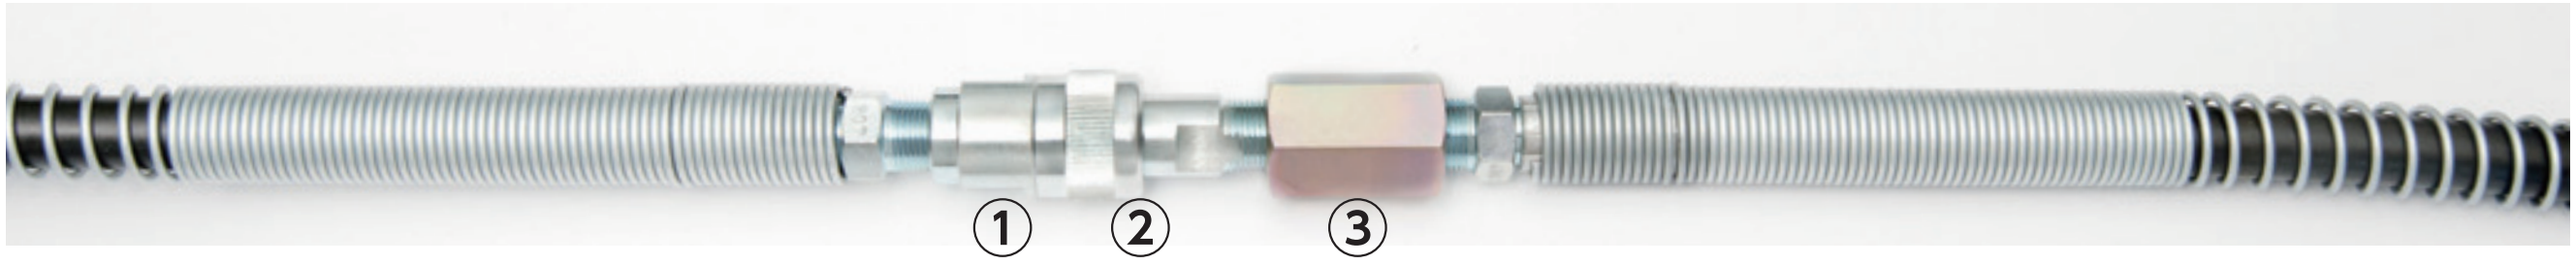

【オス:メス カップラーの注意】

ポンプ部と接続して使用している先端工具において、ピストンが戻らなくなる不具合が発生した場合、カップラー間の緩みが主な原因です。工具等を使用して締めなおしてください。

※弊社製品を使用する前に完全にオス・メスカップラーを接続されているかご確認ください。

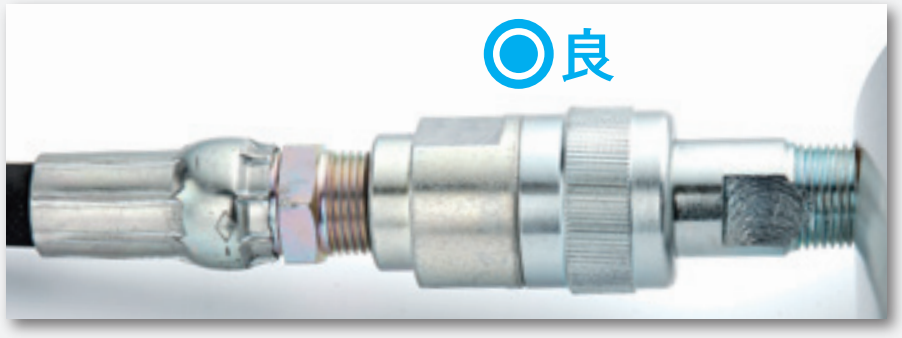

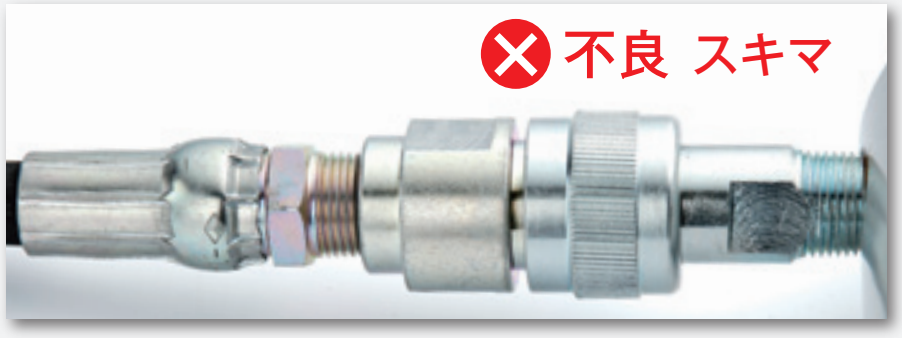

油圧オイル

※給油の際には、十分エアー抜きを行ってください。


OL-10

カクタススタンダードオイル

用途:充電工具
　　　手動工具

内容量:1L

標準価格:**4,000円**(税別)
4,400円(税込)


OL-32

カクタスパワーパックオイル

用途:油圧ポンプ

内容量:1L

標準価格:**3,500円**(税別)
3,850円(税込)

肩掛けベルト

KB-8

EW-8DL型・EV-250DL型に適用
標準価格:**10,000円**(税別)
11,000円(税込)

KB-325

EV-325DL型に付属品
標準価格:**10,000円**(税別)
11,000円(税込)

高所作業時の落下防止。安全対策。
連続作業時に肩掛けベルトを使用し作業性UP。


(EV-250DL
KB-8取付例)

油圧ポンプ

電動油圧ポンプ
SEP-12SL

スチールケース付

標準価格：**360,000円**(税別)
396,000円(税込)

■電動油圧ポンプの特長

超小型、高性能タイプ。専用収納ケース標準装備。
整理整頓、持ち運びに最適です。

●モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。
●安定した性能を発揮します。
●油圧力が 70MPa を超えると自動的に安全弁が働き、過度の力がかからない設計です。

仕様		
設定圧力MPa		70
吐出油量(ℓ/min)	低圧1MPa(10kgf/cm²)	2.2
	高圧70MPa(700kgf/cm²)	0.17
モーター	電源(V)	AC100(50/60Hz)
	容量(W)	300
タンク容量(ℓ)		1.2(有効油:0.8ℓ)
タテ×ヨコ×高さ(mm)		245×145×280
質量(kg)		10(ホース含む)
備考		※標準ホース2m付

※カーボンブラシA 製造番号　1～16999
※カーボンブラシB 製造番号　17001～
(カーボンブラシお求めの際は、A又はBをご指定ください。)

電動油圧ポンプ
SEP-30DX

標準価格：**400,000円**(税別)
440,000円(税込)

■電動油圧ポンプの特長

小型、ハイスピード、ハイパワータイプ
作業時間の短縮化を実現しました。

●モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。
●安定した性能を発揮します。
●油圧力が 70MPa を超えると自動的に安全弁が働き、過度の力がかからない設計です。

仕様		
設定圧力MPa		70
吐出油量(ℓ/min)	低圧1MPa(10kgf/cm²)	2.5
	高圧70MPa(700kgf/cm²)	0.35
モーター	電源(V)	AC100(50/60Hz)
	容量(W)	450
タンク容量(ℓ)		3(有効油:2ℓ)
タテ×ヨコ×高さ(mm)		212×212×342
質量(kg)		18(ホース含む)
備考		※標準ホース2m付

手動油圧ポンプ
SP-2

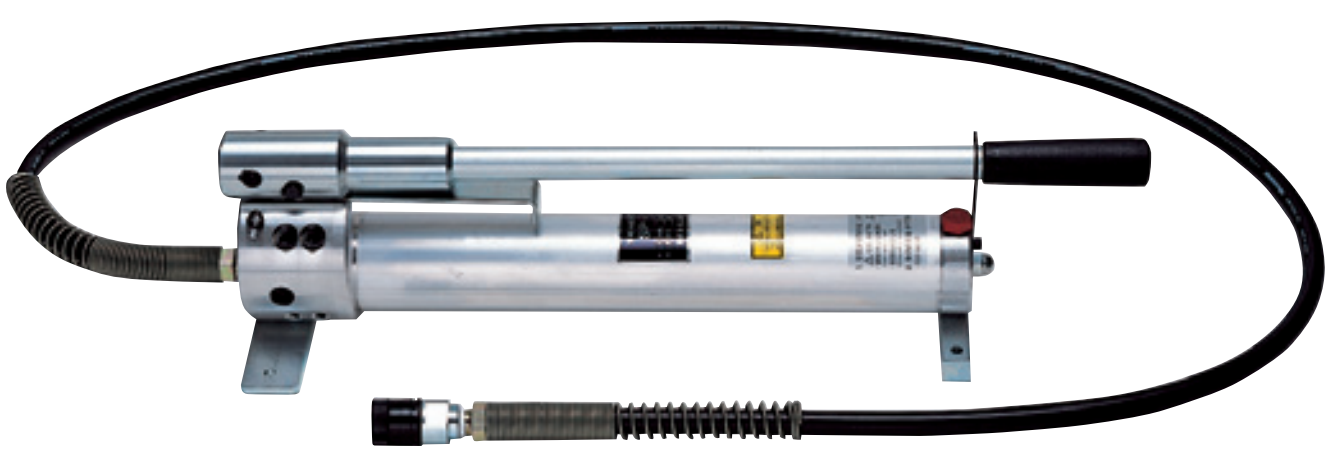

標準価格：**115,000円**(税別)
126,500円(税込)

■用途が広く操作が簡単。現場作業に最適。

アルミ合金を使用し軽量設計。運搬性に優れ効率アップ。
アルミタイプで未塗装仕様。クリーンルームでも安心。

仕様		
設定圧力MPa		70
吐出量mℓ/ストローク	低圧	11
	高圧	2.3
タンク油量(mℓ)		950(有効油:800mℓ)
全長(mm)		592
質量(kg)		7(ホース含む)
備考		※標準ホース2m付

S-150E

14mm²～150mm²

専用ケース

■早送り装置付き、小型・軽量で狭所作業に最適。

手動式圧着のクラス最軽量タイプ。

●コンパクトな圧着ヘッド。
●マルチ式ヘッド採用。

仕様	
圧着範囲(㎟)	14～150
押　ダ　イ　ス	14～22・38～60・70～150(3個)
受　ダ　イ　ス	14・22～38・60・70～100・150(5個)
公称出力(kN)	98
全　長　(　mm　)	430
質　量　(　kg　)	3.1

各押ダイス

各受ダイス

標準セット

本体、押ダイス3個、受ダイス5個
スチールケース

標準価格：**155,000円**(税別)
170,500円(税込)

使用できるアタッチメント

P12　P12　P13　P15　P15　P15　P16　P16　P17

S-60ES

販売終了予定
在庫限り

14mm²～60mm²

専用ケース

■軽量・コンパクト!圧着専用手動油圧工具

クラス最小(全長)。

●受けダイスが分離式の為、圧着完了後は
　左右にヘッド部が開閉し、狭い場所での作業性が向上！

仕様	
圧着範囲(㎟)	8～60
押　ダ　イ　ス	※(注)8・14～22・38～60(3個)
受　ダ　イ　ス	※(注)8・14・22～38・60(4個)
公称出力(kN)	50
全　長　(　mm　)	340
質　量　(　kg　)	2.1

(注)ダイス8はオプションです

各押ダイス



各受ダイス

標準セット

本体、押ダイス2個、受ダイス3個
スチールケース

標準価格：**115,000円**(税別)
126,500円(税込)

●圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式。

●圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能。

SH-250M

14mm²～250mm²

※注意①

標準価格:**215,000円**(税別)　**236,500円**(税込)

各押ダイス

各受ダイス

専用ケース

標準セット

本体、押ダイス5個、受ダイス7個
アルミケース

■250㎟の圧着が可能・広範囲の小型圧着工具

仕様	
圧着範囲(㎟)	14～250
押ダイス	14～22・38～60・70～150・200・250(5個)
受ダイス	14・22～38・60・70～100・150・200・250(7個)
使用ポンプ設定圧力Mpa	70
公称出力(kN)	125kN
全長(mm)	210
質量(kg)	2
備考	適用油圧ポンプ 電動式:SEP-30DX,SEP-12,SEP-12SL 手動式:SP-2

※押ダイス5ケ、受ダイス7ケ付　※アルミケース付
※注意①:アタッチメントのレースウェイカッターやアングルパンチャーを使用する場合は、カップラーの交換が必要です。

使用できるアタッチメント

SS-325H

60mm²～325mm²

専用ケース

標準価格:**240,000円**(税別)
264,000円(税込)

各押ダイス

各受ダイス

標準セット

本体、押ダイス2個、受ダイス6個
スチールケース

■325㎟の圧着が可能・広範囲の小型圧着工具

仕様	
圧着範囲(㎟)	60～325
押ダイス	60～100・150～325(2個)
受ダイス	60・80・100・150・200・(注)250・325(7個)
使用ポンプ設定圧力Mpa	70
公称出力(kN)	200kN
全長(mm)	250
質量(kg)	4.5
備考	適用油圧ポンプ 電動式:SEP-30DX,SEP-12,SEP-12SL 手動式:SP-2

(注)受ダイス250はオプションです

EW-8DL

（18V・14.4V 併用）

**軽量コンパクトでより
ワイドな用途に使える！**

標準セット

- 本体（保護カバー付）
- 電池パック（EB-0600）
- 充電器（EC-4010）
- ダイスカラー
- 収納ケース（アルミ製）

標準価格：**360,000円**（税別）
396,000円（税込）

ダイスカラー

T形ダイス
T20～T122

T形ダイス
T154･T190

S･U･CU･CM形ダイス
各種

圧着ダイス
各押ダイス



圧着ダイス
各受ダイス

特長

●小型軽量片手で操作OK
●ヘッドは360度回転自在
●高容量バッテリー採用
●スピードコントロール付きで仮押さえが簡単
●ブレーキ付きで瞬時に停止

仕様

本　体	EW-8DL	充　電　器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電　源	AC100V	種　類	リチウムイオン
公称出力	78kN	消費電力	198W	電　圧	DC18V
外形寸法	330（長）×240（高）×65（幅）mm	充電時間	約40分（実用）	充　電　器	EC-4010
油　量	100mℓ	質　量	900g	質　量	710g
質　量	4.5kg(電池パック含む)				

端子とダイスの組合せ（ダイスは全てオプションです。）

		適用端子	適用範囲	ダイス
圧縮		T形コネクター	T-20～T-190	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122、T-154、T-190
圧縮	配電用	銅直線／銅管端子	14～200㎟	S5-9.7、S5-11、S38-14、S60-16.5、S60-18、S100-20、S100-22、S125-22、S150-24、S200-27
圧縮	配電用	C形コネクター	14×14～100×100㎟	U22、U38、U60、U100
圧縮		JIS六角圧縮	8～100㎟	CU12、CU14、CU19、CU23
圧縮		モールドジスコン	14～60㎟	CU12、CM22
圧縮		パットマウント	14～60㎟	CM16、CM22
圧着		裸圧着端子	14～60㎟	押　14-22、38-60
圧着		裸圧着端子	14～60㎟	受　14、22-38、60

※裸圧着端子およびT形コネクター（T-20～T-122）にはダイスカラーを使用してください。　※ダイスは全てオプションです。

電池に関するご注意　Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

銅線用圧縮工具
CT-8（手動油圧式・耐電）

●高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。
●早送り装置付なので作業が早い。
●耐電圧ゴムカバー（ハンドル部）（20,000V）使用。


専用ケース

保護カバー

ダイス・ダイスカラー別売
標準価格：**190,000円**(税別)
209,000円(税込)

仕様	
公称出力(kN)	78
全長(mm)	490
質量(kg)	3.6

端子とダイスの組合せ（ダイスは全てオプションです。）

		適用コネクター	適用範囲	ダイス
圧縮		T形コネクター	T-20～T-190	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122、T-154、T-190
		JIS六角圧縮	8～100㎟	CU12、CU14、CU19、CU23
	配電用	銅直線 銅管端子	14～200㎟	S5-9.7、S5-11、S38-14、S60-16.5、S60-18、S100-20、S100-22、S125-22、S150-24、S200-27
		C形コネクター	14×14～100×100㎟	U22、U38、U60、U100
		モールドジスコン	14～60㎟	CU12、CM22
		パットマウント	14～60㎟	CM16、CM22
圧着		裸圧着端子	14～60㎟	押 14-22·38-60
				受 14、22-38、60

※スチールケース付

※ダイス・ダイスカラーはオプションになります。
※ダイス・ダイスカラーはEW-8DLと共通です。
※裸圧着端子およびT形ダイス(T-20～T122)のご使用の場合はダイスカラーが必要になります。

分離式圧縮工具
CT-700

●銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具
●安全で均一な圧縮　●導電性能・引張強度など十分な圧縮性能


専用ケース

標準価格：**280,000円**(税別)
308,000円(税込)

仕様		
圧縮範囲(㎟)	端子・スリーブ	8～500
	T形コネクター	123～700
使用ポンプ設定圧力	MPa	70
公称出力	kN	294
幅×高さ	(mm)	157×395
質　　量	(kg)	16.5

※ダイス別　※スチールケース付
※ダイスはすべてオプションです。
適用油圧ポンプ
電動式：SEP-30DX、SEP-12SL、SEP-12　手動式：SP-2

T形コネクターの場合

ダイス	適用電線断面積(㎟)
T-154	123～154
T-190	155～190
T-240	191～240
T-288	241～288
T-365	289～365
T-450	366～450
T-560	451～560
T-700	561～700

ダイスの種類と適用電線
JIS【六角圧縮及びスリーブ】

ダイス	適用電線㎟	ダイス	適用電線㎟
CU8～14-12	8～14	CU180～200-32	180～200
CU22～38-14	22～38	CU240-36	240
CU45～70-19	45～70	CU250-38	250
CU75～100-23	75～100	CU325-42	325
CU110～125-26	110～125	CU400～500-47	400～500
CU150-29	150		

T形コネクターと電線の組合わせ表

※単線の場合は㎟に換算してください。また表に記載してある組合せは代表的なものだけで、この他の組合せもできます。

端子及びダイス名称	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98	T-122	T-154	T-190	T-240	T-288	T-365	T-450	T-560	T-700
適用電線断面積(㎟)	14～20	21～26	27～44	45～60	61～76	77～98	99～122	123～154	155～190	191～240	241～288	289～365	366～450	451～560	561～700
適用電線組合わせ例(㎟)	8+8	14+8	14+14	38+8	38+38	60+22	60+60	100+38	100+60	100+100	150+100	150+150	200+200	250+250	325+325
	14+2	22+2	22+5.5	38+14	60+2	60+38	100+2	150+2	150+5.5	150+60	200+60	200+100	250+150	325+150	400+200
	14+3.5	22+3.5	22+8	38+22	60+3.5		100+3.5	150+3.5	150+8	200+2	250+5.5	200+150	250+200	325+200	400+250
	14+5.5		22+14		60+5.5		100+5.5		150+14	200+3.5	250+8	250+60	325+60	400+60	500+100
			22+22		60+8		100+8		150+22	200+5.5	250+14	250+100	325+100	400+100	500+150
			38+2		60+14		100+14		150+38	200+8	250+22	325+5.5	400+38	400+150	500+200
			38+3.5				100+22			200+14	250+38	325+8		500+38	600+38
			38+5.5							200+22		325+14		500+60	600+60
										200+38		325+22			600+100
												325+38			

カッターボーイ EX-3250WL (首振りタイプ)

**ハンディカッターの独創的な機能を
バッテリー駆動化し、
作業の手軽さをはじめシャープな切れ味、
スピードとパワーを発揮します。**

セット内容

- 本体
- 電池パック(EB-0505)
- 充電器(EC-4010)
- 収納ケース付(アルミ製)

標準価格:**210,000円**(税別)
231,000円(税込)

- 本体のみ

※電池パック、充電器、ケース無し

標準価格:**175,000円**(税別)
192,500円(税込)

特長

- ●軽量小型2.63kg(電池パック含む)
- ●首振りカッターヘッドを採用
- ●切断回数、約135本(IV325 ㎟)
- ●充電時間、約40分(実用)

仕様	
本体	**EX-3250WL**
モーター電圧	DC14.4V/18V
カッター口径	32㎜
切断時間	約4秒
切断回数	約135本(IV325㎟)
外形寸法	310(長)×290(高)×65(幅)mm
質量	2.67kg(電池パック含む)

切断範囲		
ケーブル種類	切断範囲	仕上形状
CV(600V)	250㎟×単芯	φ28
CVT(600V)	60㎟×3芯	φ32
IV	325㎟	φ29
VVR	38㎟×3芯	φ32

充電器	**EC-4010**	電池パック	**EB-0505**
電源	AC100V(50/60Hz)	種類	リチウムイオン
消費電力	198W	電圧	DC14.4V
充電時間	約40分(実用)	充電器	EC-4010
質量	900g	質量	570g
標準価格	18,500円(税別) 20,350円(税込)	標準価格	28,000円(税別) 30,800円(税込)

※単芯ケーブルは仕上形状29mm以下、多芯ケーブルは仕上形状32mm以下でご使用ください。また、ケーブルの種類、硬さ、被覆の材質、カッターの切れ味などにより範囲以下でも切断できない場合もありますので、ご承諾ください。
素線径1mm以下のケーブルは切断できません。
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。

電池に関するご注意 Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

手動式ケーブルカッター
CC-325

標準価格：**21,000円**(税別)
23,100円(税込)

●特許取得
●ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ
●大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用
●固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性
●合理的設計な刃形状によりきれいな切断仕上がり

仕様　切断能力

		切断ケーブル(㎟)	仕上げ外径(㎜)
カッター口径(mm)	32		
全長(mm)	250	IV 325	29
		VVR 38×4芯	32
質量(g)	580	VVR 60×2芯	32

※活線、硬銅線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

手動式ケーブルカッター
CC-520

標準価格：**67,000円**(税別)
73,700円(税込)

●大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用
●固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性
●合理的設計な刃形状によりきれいな切断仕上がり

仕様　切断能力

		切断ケーブル(㎟)	仕上げ外径(㎜)
カッター口径(mm)	52	IV　500	35
全長(mm)	400	CV 600V 500	38
		CV 600V 150×3芯	46
質量(g)	1500	CV 3ｋV 100×3芯	46
		CV 6ｋV 100×3芯	52

※活線、硬銅線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

油圧式ケーブルカッター
CC-3

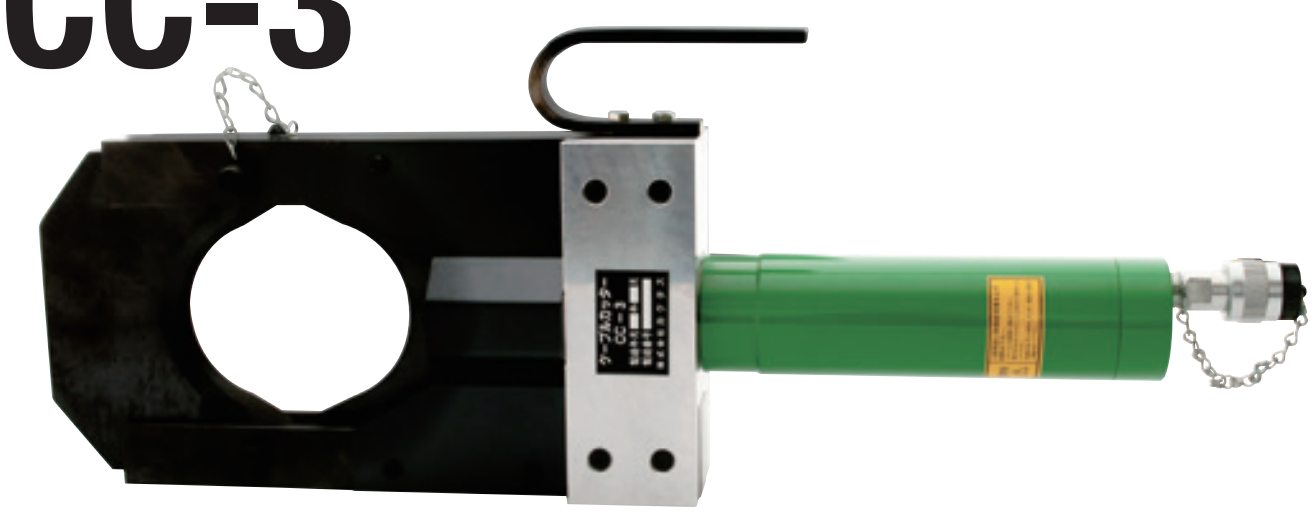

スチールケース付

標準価格：**265,000円**(税別)
291,500円(税込)

仕様　切断能力

		CC-3
切断能力	銅より線(mm)	φ41.6(1000㎟)
	硬アルミ線HAl(mm)	φ46.2(1260㎟)
	C.C.P(mm)	φ100
	地中ケーブル(mm)	φ100
使用ポンプ設定圧力 Mpa(kgf/㎠)		70(700)
出力 kN(tonf)		98(10)
幅(mm)		174×610
質量(kg)		13.5

■適用油圧ポンプ
電動式：SEP-30DX、SEP-12SL、SEP-12
手動式：SP-2
※ACSR、鉄線、鋼心入りおよび鋼線がい装ケーブル等には使用しないでください。
※活線は切断しないでください。

カクタスパンチ
SKP-4

小型軽量設計

標準セット

標準価格:

SKP-4C(19-51)	:123,000円(税別) 135,300円(税込)
SKP-4C75(19-75)	:155,000円(税別) 170,500円(税込)
SKP-4G(16-54)	:136,000円(税別) 149,600円(税込)
SKP-4G82(16-82)	:177,000円(税別) 194,700円(税込)
SKP-4(替刃なし)	:106,000円(税別) 116,600円(税込)

特長

●ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
●配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
●厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味が鋭く、切り口もきれいに仕上がります。
●軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業効率が一層アップします。

仕様 手動油圧ポンプ(CP-4) ※パンチ専用

最高使用圧(MPa)	タンク油量(mℓ)	ホース長さ(m)	全長(mm)	質量(kg)
70	180	0.8	309	2.1(ホース含む)

※注意:圧力規制弁の設定がございませんのでパンチ以外の油圧工具にはご使用しないでください。(ご使用しますと施工不良となる場合がございます。)

仕様 ラム(SCR-4)

出力 kN	最大ストローク(mm)	外形×長さ(mm)	質量(kg)
80(70MPa時)	25	58×95	1.3

※穴あけ能力:軟鋼板3.2㎜まで・SUS材は2㎜まで(溶融亜鉛メッキ等は適用外)

角穴 パンチカッター(ボルト・ナット付)

通常在庫品	
角穴サイズ□(mm)	角穴サイズ□(mm)
20×20	45×45
25×25	50×50
30×30	55×55
35×35	92×92
40×40	45×22.5

・角穴パンチカッターは最大□105×105まで受注制作いたします。
・その他サイズ及び長方形も受注製作いたします。(例:□31×31、□35×30等)

標準セット(アルミケース付) ※ボルト3/4は穴無(内ネジ3/8無)もございます。

型式	手動油圧ポンプ CP-4(ホース付)	ラム SCR-4	ボルト	スリーブ	パンチカッター(呼び径)
SKP-4C 薄鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	S・M・L 各1個	19・25・31・39・51(5組)
SKP-4C75 薄鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	S・M・L 各1個	19・25・31・39・51・63・75(7組)
SKP-4G 厚鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	S・M・L 各1個	16・22・28・36・42・54(6組)
SKP-4G82 厚鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	S・M・L 各1個	16・22・28・36・42・54・70・82(8組)
SKP-4	1台	1台	3/8・3/4 各1本	S・M・L 各1個	なし

電線管用パンチカッターサイズ

薄鋼電線管用(mm)			厚鋼電線管用(mm)		
呼び径(型番)	実径	使用ボルト	呼び径(型番)	実径	使用ボルト
C15	17.6	3/8	G16	21.9	3/8
C19	20.0	3/8	G22	27.4	3/4
C25	26.3	3/8	G28	34.2	3/4
C31	32.7	3/4	G36	42.8	3/4
C39	39.0	3/4	G42	48.7	3/4
C51	51.7	3/4	G54	60.5	3/4
C63	64.4	3/4	G70	76.0	3/4
C75	77.1	3/4	G82	88.8	3/4
			G92	102.5	3/4
			G104	115.2	3/4

※穴あけ能力:軟鋼板SS400(SPCC等)相当品は3.2㎜まで。ステンレス板2㎜まで。(溶融亜鉛メッキ等は適用外)

ライトパンチ
SLP-4

首振りタイプ
軽量コンパクト型

標準セット

標準価格：
SLP-4C(19-51)：**147,000円**(税別)
161,700円(税込)
SLP-4G(16-54)：**160,000円**(税別)
176,000円(税込)
SLP-4(替刃なし)：**118,000円**(税別)
129,800円(税込)

特長

- ●配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
- ●厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味が鋭く、切り口もきれいに仕上がります。
- ●軽量小型の手動油圧ポンプとラムが一体型のため、作業効率がアップします。

本体の仕様

本体	348mm
ストローク	20mm
油量	70mℓ
質量	2.3kg

角穴 パンチカッター(ボルト・ナット付)

通常在庫品	
角穴サイズ□(mm)	角穴サイズ□(mm)
20×20	45×45
25×25	50×50
30×30	55×55
35×35	92×92
40×40	45×22.5

・角刃最大能力：□75×75(板厚3.2㎜まで)
・その他サイズ(長方形)も受注製作いたします。
・丸穴の実径パンチカッターもご用意しております。
(実径丸穴・角穴用につきましては、カタログ31ページをご覧ください。)

※実径替刃・角刃使用について
別売りのスリーブ「M」及び「L」をお求め頂き押刃やナットからボルトが出る高さを適宜調整してご使用ください。

標準セット(アルミケース付) ※ボルト3/4は穴無(内ネジ3/8無)もございます。

型式		本体	ボルト	スリーブ	パンチカッター(呼び径)
SLP-4G	厚鋼電線管用	ラム 油圧ポンプ } 一体型	3/8×3/4 1本 3/4 1本	S・SS・US 各1個	16・22・28 36・42・54(6組)
SLP-4C	薄鋼電線管用	ラム 油圧ポンプ } 一体型	3/8×3/4 1本 3/4 1本	S・SS・US 各1個	19・25・31 39・51(5組)
SLP-4		ラム 油圧ポンプ } 一体型	3/8×3/4 1本 3/4 1本	S・SS・US 各1個	なし

刃物とボルト、スリーブ組合せ表(厚鋼・薄鋼)

薄鋼電線管用(C/E管) 呼び径(型番)	薄鋼電線管用(C/E管) 実径(φ)	厚鋼電線管用(G) 呼び径(型番)	厚鋼電線管用(G) 実径(φ)	下穴径	ボルト	スリーブ	板厚(mm・軟鋼)
C15	17.6			φ11以上	3/8X3/4 段付ボルト	S	3.2mmまで(※1)
C19	20.0						
C25	26.3	G16	21.9				
		G22	27.4	φ20以上	3/4ボルト	S+SS	
C31	32.7	G28	34.2				
C39	39.0	G36	42.8			S	
C51	51.7	G42	48.7				
C63	64.4	G54	60.5				
C75	77.1	G70	76.0			不要	
		G82	88.8				
		G92	102.5			US(※2)	
		G104	115.2				

(※1)打抜き材はSS400(SPCC等)または相当品。SUS材の打抜きは2㎜までとなります。
(溶融亜鉛メッキ材等は摘要外)
(※2)G92径以上の打抜きの際にはUSスリーブを使用し、2回押しとなります。

Two way パンチ
SLP-4TW

1台で
2スタイルでの使用が可能!

2. ホース式使用時

1. 一体式使用時

標準セット

標準価格:

型式	価格(税別)	価格(税込)
SLP-4TWC(19-51)	:**210,000円**(税別)	**231,000円**(税込)
SLP-4TWC75(19-75)	:**240,000円**(税別)	**264,000円**(税込)
SLP-4TWG(16-54)	:**220,000円**(税別)	**242,000円**(税込)
SLP-4TWG82(16-82)	:**263,000円**(税別)	**289,300円**(税込)
SLP-4TW(替刃なし)	:**177,000円**(税別)	**194,700円**(税込)

特長

- ●一体式では届かない場所でもホースをつなげば楽々穴あけ
- ●ホースはワンタッチ式カップラー仕様で簡単に一体式へ
- ●能力：板厚3.2mm(SS400材相当)
- ●板厚2.0mm(SUS304材相当)
  ※G92、G104の場合はUSスリーブを使った2度穴あけ

本体の仕様

本体	348mm
ストローク	20mm
油量	70mℓ
質量(ホース使用時)	4.0kg

※質量は油圧ポンプ、ラム、ホースのセット品

標準セット(アルミケース付) ※ボルト3/4は穴無(内ネジ3/8無)もございます。

型式	油圧ポンプ	ラム	ホース(850mm)	ボルト	スリーブ	パンチカッター(呼び径)
SLP-4TWC 薄鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4　1本 3/4　1本	S･SS･US(各1)	19･25･31･39･51(5組)
SLP-4TWC75 薄鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4　1本 3/4　1本	S･SS･US(各1)	19･25･31･39･51･63･75(7組)
SLP-4TWG 厚鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4　1本 3/4　1本	S･SS･US(各1)	16･22･28･36･42･54(6組)
SLP-4TWG82 厚鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4　1本 3/4　1本	S･SS･US(各1)	16･22･28･36･42･54･70･82(8組)
SLP-4TW	1台	1台	1本	3/8×3/4　1本 3/4　1本	S･SS･US(各1)	なし

※作業能力はSLP-4と同等です。

刃物とボルト、スリーブ組合せ表(厚鋼・薄鋼)

薄鋼電線管用(C/E管)		厚鋼電線管用(G)		下穴径	ボルト	スリーブ	板厚(mm･軟鋼)
呼び径(型番)	実径(φ)	呼び径(型番)	実径(φ)				
C15	17.6			φ11以上	3/8X3/4 段付ボルト	S	3.2mmまで(※1)
C19	20.0						
C25	26.3	G16	21.9				
		G22	27.4	φ20以上	3/4ボルト	S+SS	
C31	32.7	G28	34.2				
C39	39.0	G36	42.8			S	
C51	51.7	G42	48.7				
C63	64.4	G54	60.5				
C75	77.1	G70	76.0			不要	
		G82	88.8				
		G92	102.5			US(※2)	
		G104	115.2				

(※1)打抜き材はSS400(SPCC等)または相当品。SUS材の打抜きは2mmまでとなります。(溶融亜鉛メッキ材等は摘要外)
(※2)G92径以上の打抜きの際にはUSスリーブを使用し、2回押しとなります。

パンチ替刃用ケース

質量：2.0kg(アルミケースのみ)

**パンチカッターの整理整頓。
替刃・パンチボルトの
紛失防止に最適です。**

パンチカッターサイズ	収納可能 G16～G104 10組又は、C15～C75 8組

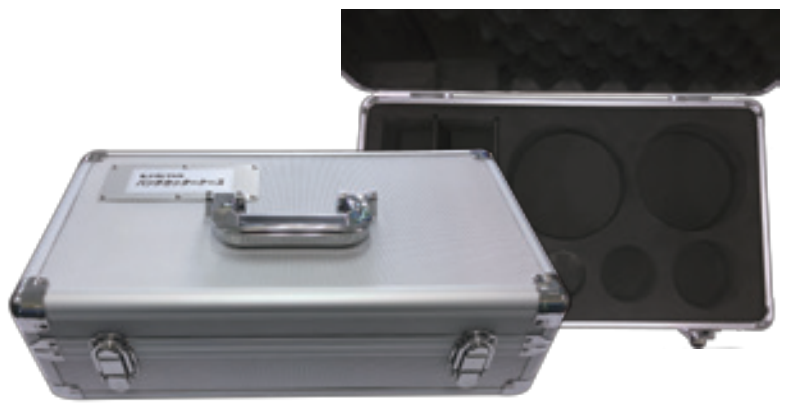

標準価格：**23,000円**(税別)
25,300円(税込)

<パンチカッター収納例>
呼び径16～104(計10組)及びパンチボルト3/4、3/8(各1本)収納状況です。
※パンチカッター・パンチボルトは別売りです。

パンチカッター
(丸穴・角穴・スリーブ・ボルト)

丸穴 実径パンチカッター(通常在庫品)

実径サイズ φ(mm)	使用ボルト	実径サイズ φ(mm)	使用ボルト	実径サイズ φ(mm)	使用ボルト
15	3/8	31	3/4	46	3/4
16	3/8	31	(3/8仕様)	47	3/4
17	3/8	32	3/4	48	3/4
18	3/8	33	3/4	49	3/4
19	3/8	34	3/4	50	3/4
20	3/8	35	3/4	51	3/4
21	3/8	36	3/4	52	3/4
22	3/8	37	3/4	53	3/4
23	3/8	38	3/4	54	3/4
24	3/8	39	3/4	55	3/4
25	3/8	40	3/4	65	3/4
26	3/8	41	3/4	67	3/4
27	3/4	42	3/4	70	3/4
28	3/4	43	3/4	80	3/4
29	3/4	44	3/4	90	3/4
30	3/4	45	3/4		
30	(3/8仕様)				

※製品の丸穴実径パンチカッターには実径サイズ表記前へ『M』と明記されております。(例)M90
・丸穴パンチカッターは最大φ120まで受注製作いたします。
・その他サイズも受注製作致します。(例：φ30.5等)
・通常在庫品以外のφ56～φ89実径パンチカッターも一部在庫がございますのでお問い合わせください。

スリーブ寸法

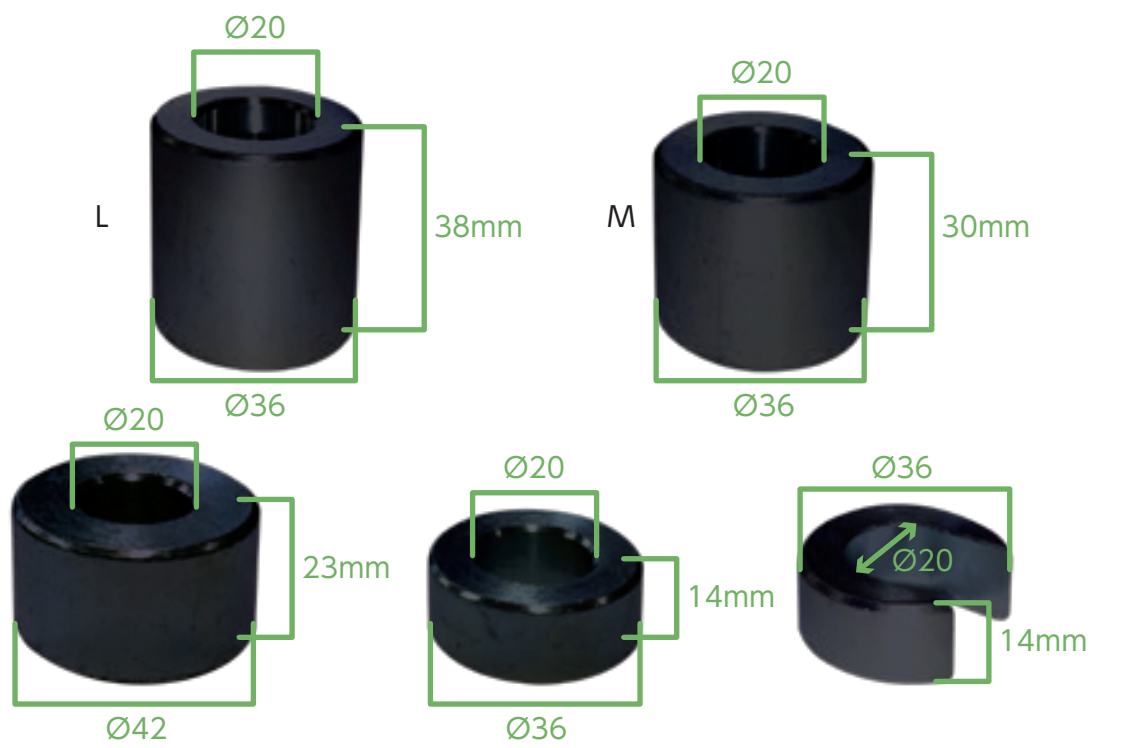

角穴 パンチカッター(ボルト・ナット付)

通常在庫品			
角穴サイズ □(mm)	使用角ボルトナット	角穴サイズ □(mm)	使用角ボルトナット
20×20	小	45×45	大
25×25	小	50×50	大
30×30	大	55×55	大
35×35	大	92×92	大
40×40	大	45×22.5	小

・角穴パンチカッターは最大□105×105まで受注製作いたします。
・その他サイズ及び長方形も受注製作いたします。(例：□31×31、□35×30等)

丸パンチボルト寸法

パンチボルト 3/8

段付パンチボルト 3/8×3/4



パンチボルト 3/4

※パンチボルト3/4 穴なし(内ネジ3/8なし)タイプもご用意しております。

角パンチボルト寸法

角パンチボルト・ナット　小

ナット 1/2

角パンチボルト・ナット　大

ナット 3/4

パイプベンダー
GB 型

標準価格：333,000円(税別)
366,300円(税込)

パイプベンダー
SB 型

標準価格：195,000円(税別)
214,500円(税込)

早見表付(SB 型)
パイプの曲げ中心点が求められます。



早見表

ピボットシュー

マークリング付(SB 型)
ピボットシューに角度の設定を行い、パイプの曲げ状況が分かる便利な機能です。

●フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
●オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的。

仕様

品名	使用ポンプ設定圧力 MPa	出力 kN	シリンダー		適用パイプ	
			形式	最大ストローク (mm)	薄鋼電線管	厚鋼電線管
GB型	70	150	GR-250	250	19～75	16～104
SB型	70	100	SR-250	250	19～75	16～82

品名	適用パイプ ガス管	フレーム長さ×高さ×全長(シリンダー含む) (mm)	質量(シリンダー含む) (kg)
GB型	15A～100A	980×208×720	25
SB型	15A～65A	750×185×650	14.5

標準セット

品名	GB型	SB型
油圧シリンダー	1個	1個
フレーム	1個	1個
ピボットシュー	2個	2個

※ベンダーシューは全てオプションです。
■適用油圧ポンプ
電動式：SEP-30DX、SEP-12SL、SEP-12、手動式：SP-2
※ねじなし電線管(E管)にはご使用できません。

ベンダーシュー

仕様　■ガス管曲げ角度

ガス管呼径	外径(mm)	肉厚(mm)	中心部曲半径mm	1回押最大曲角度
15A	21.7	2.8	60	90°
20A	27.2	2.8	80	90°
25A	34.0	3.2	105	90°
32A	42.7	3.5	130	90°
40A	48.6	3.5	165	90°
50A	60.5	3.8	220	90°
65A	76.3	4.2	220	30°
80A	89.1	4.2	425	30°
90A	101.6	4.2	550	30°
100A	114.3	4.5	610	30°

製造方法が容協品の場合パイプが潰れる可能性があります。

仕様　■厚鋼電線管曲げ角度

厚鋼電線管	外径(mm)	肉厚(mm)	中心部曲半径mm	1回押最大曲角度
16	21.0	2.3	100	90°
22	26.5	2.3	120	90°
28	33.3	2.5	150	90°
36	41.9	2.5	180	90°
42	47.8	2.5	220	90°
54	59.6	2.8	240	90°
70	75.2	2.8	490	30°
82	87.9	2.8	540	30°
92	100.7	3.5	550	30°
104	113.4	3.5	680	30°

仕様　■薄鋼電線管曲げ角度

薄鋼電線管	外径(mm)	肉厚(mm)	中心部曲半径mm	1回押最大曲角度
19	19.1	1.6	107	90°
25	25.4	1.6	150	90°
31	31.8	1.6	190	90°
39	38.1	1.6	250	90°
51	50.8	1.6	380	30°
63	63.5	2.0	430	30°
75	76.2	2.0	570	30°

ドラムローラー
DR-6 型

標準価格：160,000円(税別)
176,000円(税込)

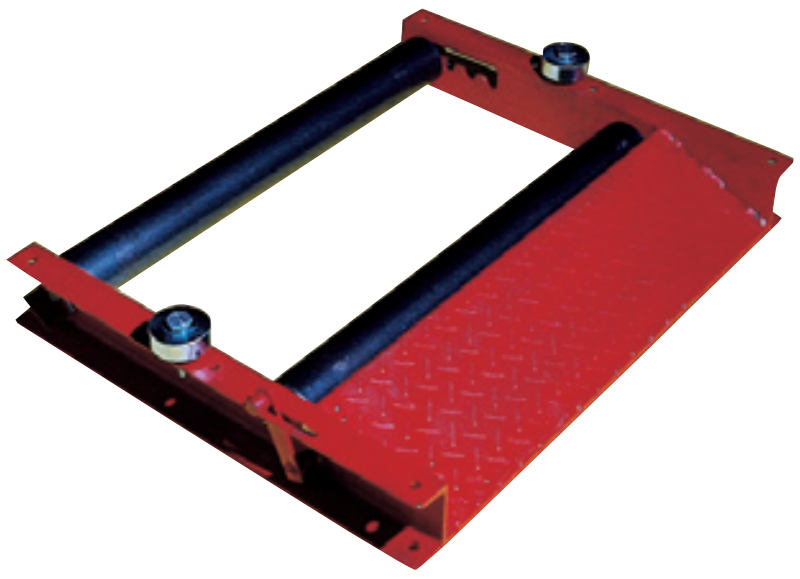

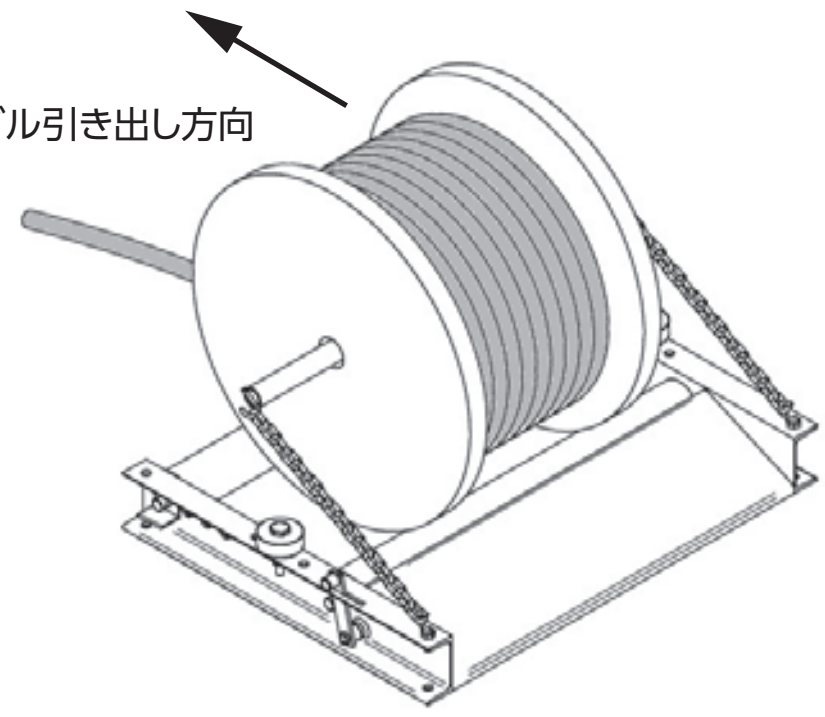

DR-6型(飛出し防止金具取付け例)

DR-15 型

標準価格：264,000円(税別)
290,400円(税込)

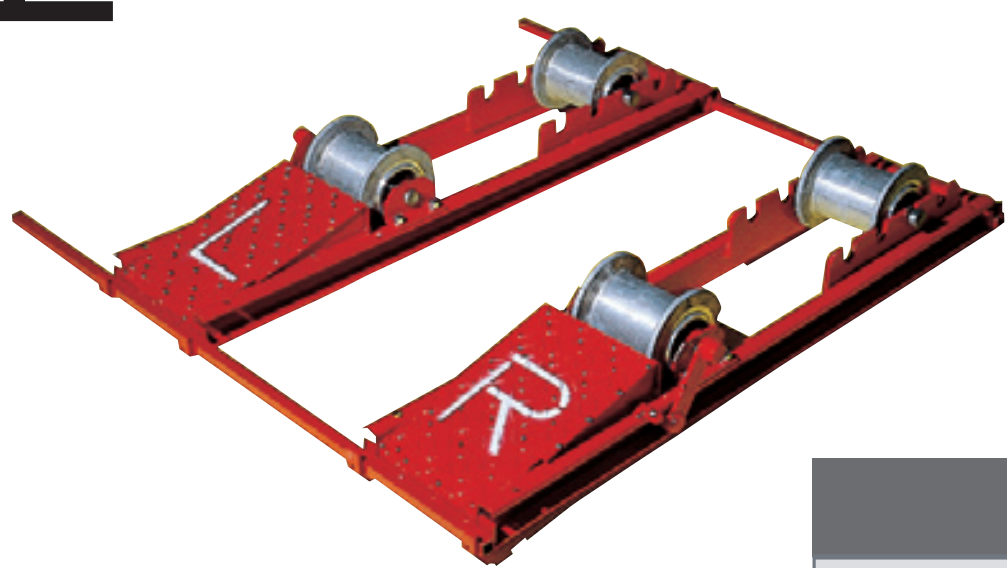

■ケーブルドラムの送り出し巻き戻し用

●ケーブルドラムの揚げ下ろしがカンタンで安全です。
●丈夫なフレームとロールを備え耐久性にすぐれています。
●電設工事、電線販売、倉庫、工事など広範囲に利用できます。

仕様	DR-6	DR-15
最大積載量(kg)	600	1,500
使用ドラム幅(mm)	650まで	940まで
使用ドラム直径(mm)	340～550まで	500～1,200まで
タテ×ヨコ×高さ(mm)	640×815×145	片側1,150×270×170
質量(kg)	34	50

※DR-6には、オプションとしてケーブルドラムの飛出し防止の金具が取り付けられます。
※運賃は別途請求いたします。

ケーブル皮むき機
CWC-325

標準価格：オープン価格

■操作が極めて簡単!

●被覆の堅い 6KV、3KV、CVT・CV ケーブルも簡単に剥離できます。
●操作が極めて簡単です。
●電源は単相 100V です。
●刃は高周波焼入れで耐久性抜群です。
●軸受けは高級ベアリング使用につき、注油不要です。

仕様	
単相容量	100V 400W
大きさ(台足)	410×630mm
高さ	1,050mm
駒大きさ	直径89φ、幅45mm
機械質量	55kg

電線種類	
6KVCV	PDC電線
3KVCV	SVケーブル
IV電線	CVケーブル
DV電線	SVTケーブル
VA電線	

電線の剥離径	
600Vの各剥離	IV、DV、CV、CVT　Φ1.6mm～325mm²
6KV、3KVの隔離	CV8.0mm²～325mm²

実用新案登録62-115680号登録願

ユニボーラー CBN-1TR

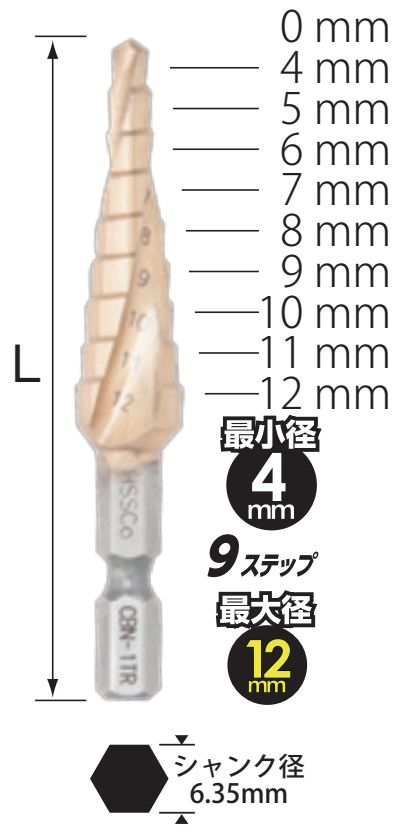

標準価格：6,500円(税別)
7,150円(税込)

ユニボーラー CBN-2TR

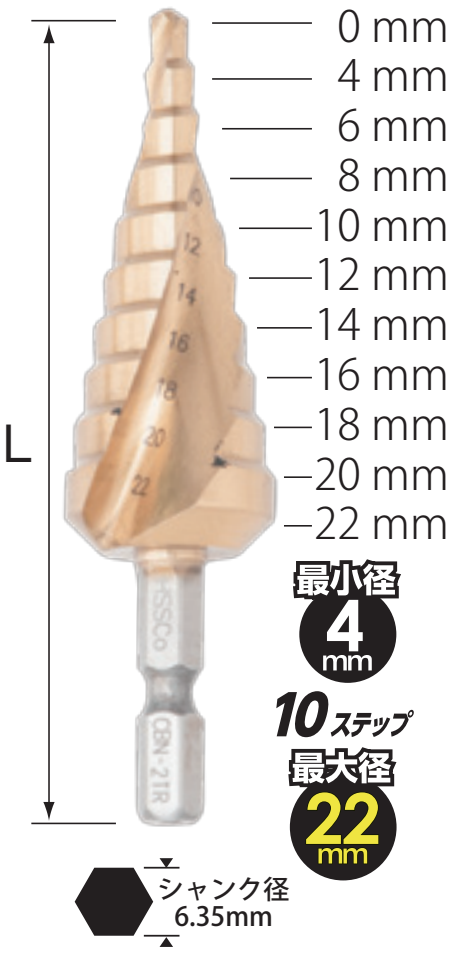

標準価格：8,500円(税別)
9,350円(税込)

ユニボーラー CBN-3TR

標準価格：13,800円(税別)
15,180円(税込)

ユニボーラー CBN-3T

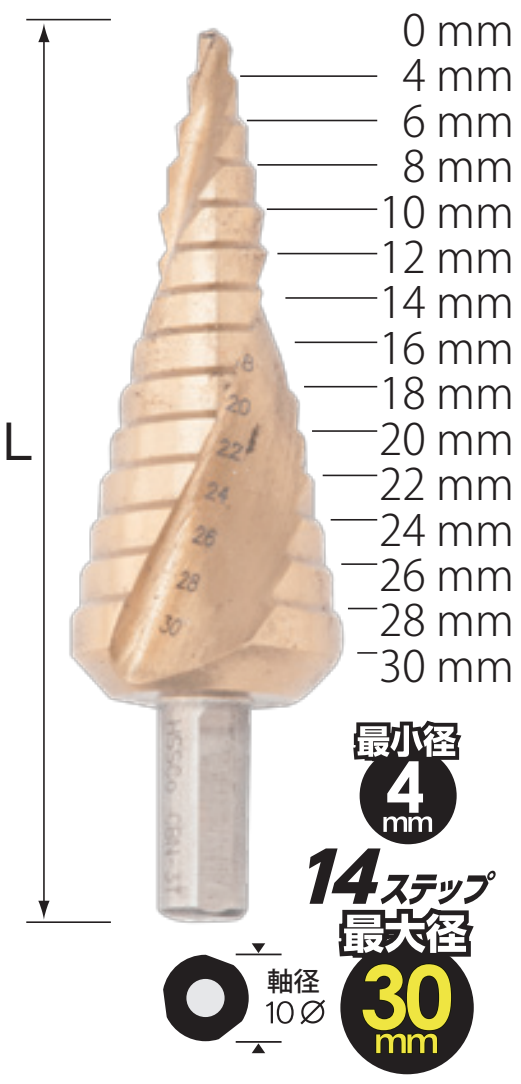

標準価格：13,800円(税別)
15,180円(税込)

材質 コバルトハイス

特徴

- ●スパイラル溝で切れ味 UP!
- ●独自の切り刃構成で、抜群の能力を発揮します。
- ●1 本で径の違う穴あけができます。
- ●ブレがなく、正確に穴あけができます。
- ●バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
- ●センターポンチ作業は、不要です。

用途

鉄(2.0mm 以下)・ステンレス(1.6mm 以下)・
アルミ・銅・合板・プラスティック他
●電気・電設工事
●自動車修理・板金
●ホビー・D.I.Y. 等

使用例

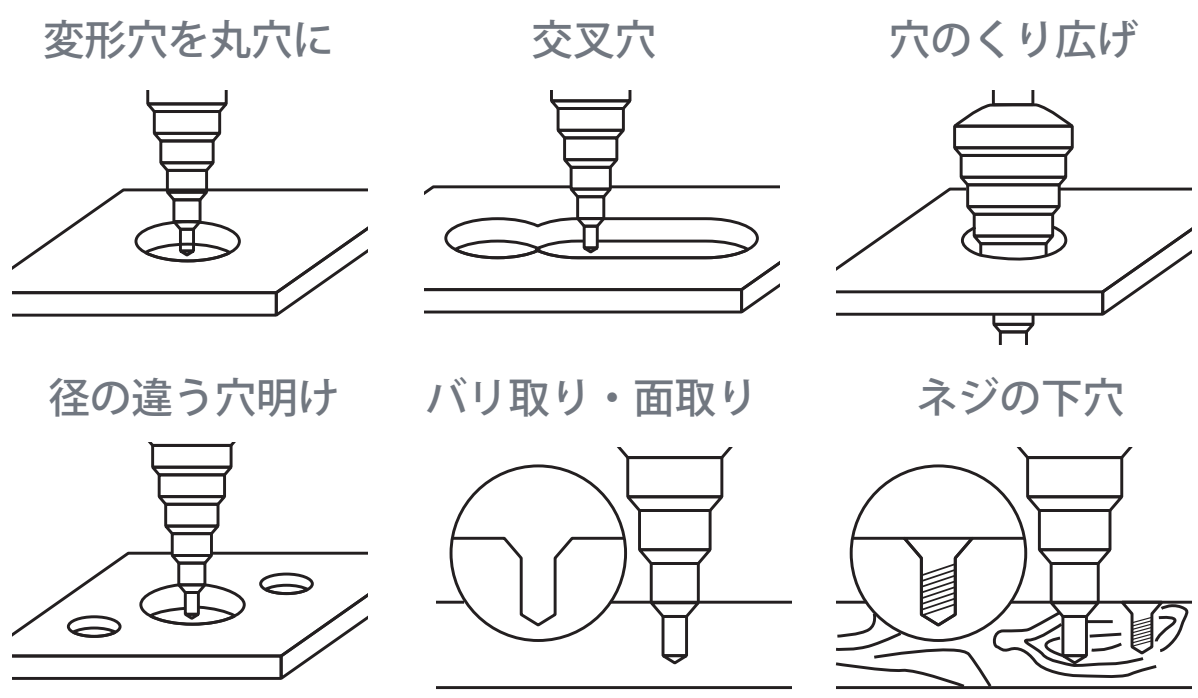

■ステンレス・鉄の穴あけに

仕様

型式	理想回転数(rpm)	全長L	軸径	段数
CBN-1TR	600～900	70mm	⬢六角軸シャンク6.35mm 4.0～12.0mm	9段
CBN-2TR	300～600	85mm	⬢六角軸シャンク6.35mm 4.0～22.0mm	10段
CBN-3TR	200～400	100mm	⬢六角軸シャンク6.35mm 4.0～30.0mm	14段
CBN-3T	200～400	100mm	10φ 4.0～30.0mm	14段

※CBN-1TR・CBN-2TR・CBN-3TRはインパクトドライバー用にも使用できます。

収納ケース付で紛失防止。

CBN-123TS

CBN-123TRS



■3本組ケースセット

仕様

型式	品名
CBN-123TS	3本組ケースセット(収納ブローケース) CBN-1TR・CBN-2TR・CBN-3T各1本
CBN-123TRS	3本組ケースセット(収納ブローケース) CBN-1TR・CBN-2TR・CBN-3TR各1本

標準価格：各28,000円(税別)
30,800円(税込)

■MK5000

■3倍の大量印刷
1PCに3台まで接続して大量印刷が可能です。
1Ｊｏｂを3台に振分け、3台で165個/分　9900個/時間(20mmX5文字)。

■日⇔英　表示切替
バイリンガル表示切替で、ユーザビリティが向上します。
使いたいときに使いたい人がその場で言語切り替え可能。

■記名板　自動全切り
・Ｊｏｂ終わりごとに全切り可能
・端子台１列ごとに全切り(高効率)。
・作業性の効率向上とインクリボン切れ削減効果。

■メディア対応力の大幅増強
チューブ、記名板、ラベルテープに対応。

■MK3000

■お手ごろな価格のエントリーモデル。
■チューブ、ラベルテープに対応。(記名板は使用不可)
■１Ｊob 35個/分の処理能力(20mmX5文字)。

■MK5000 希望小売価格：オープン
同梱品：本体、AC アダプター、電源コード、チューブアタッチメント、記名板兼用インクリボン IC カセット黒(40m)、MK デスクトップ、ユーティリティ(CDROM)、ご購入製品の保証登録のお願い、基本操作ガイド、安全データシート(SDS)

■MK3000 希望小売価格：オープン
同梱品：本体、AC アダプター、電源コード、チューブアタッチメント、記名板兼用インクリボン IC カセット黒(40m)、ご購入製品の保証登録のお願い、基本操作ガイド、安全データシート(SDS)

■機種別対応メディア一覧

	キーチューブ	チューブ	熱収縮チューブ	フラットチューブ	記名板	ラベルテープ	ラップアラウンドテープ
MK5000	(内径)Φ3.0-5.5	(内径)Φ1.5-10.0	(内径)Φ1.5-10.0	(内径)Φ1.5-6.5 幅11.2mm迄	8/8.5/9.5/10.0	6/9/12mm 白/黄/銀	Φ6.2 (2022年)
MK3000					不可		

■オプション

製品名	メーカー型番	商品コード	MK5000	MK3000	希望小売価格
ACアダプター/AC電源ケーブル	TM-AC01	5060C001	○	○	オープン
カッターセット	TM-CT04	5060C002	○	○	オープン
チューブアタッチメント	TM-TA02	5060C003	○	○	オープン
記名板/フラットチューブアタッチメント	TA-PT01	5060C004	○	注1	オープン
記名板用クリーナー	TM-CL05	5060C007	○	○	オープン
クリーナー	TM-CL04	5060C006	○	○	オープン
チューブウォーマー	TM-TW01	5060C005	○	○	オープン
インクリボンICカセット/黒(150M)	RC-TU150B	5079C001	○	○	オープン
インクリボンICカセット/黒(40M)	RC-TP40B	5079C002	○	○	オープン
インクリボンICカセット/白(85M)	RC-TU85W	5079C001	○	○	オープン
ラベルテープカセット/白 6mm×30m	TM-LTC6W	5061C001	○	○	オープン
ラベルテープカセット/白 9mm×30m	TM-LTC9W	5061C002	○	○	オープン
ラベルテープカセット/白 12mm×30m	TM-LTC12W	5061C003	○	○	オープン
ラベルテープカセット/黄 6mm×30m	TM-LTC6Y	5062C001	○	○	オープン
ラベルテープカセット/黄 9mm×30m	TM-LTC9Y	5062C002	○	○	オープン
ラベルテープカセット/黄 12mm×30m	TM-LTC12Y	5062C003	○	○	オープン
ラベルテープカセット/銀 6mm×27m	TM-LTC6S	5063C001	○	○	オープン
ラベルテープカセット/銀 9mm×27m	TM-LTC9S	5063C002	○	○	オープン
ラベルテープカセット/銀 12mm×27m	TM-LTC12S	5063C003	○	○	オープン

※詳しくはカタログをご請求下さい

注1：MK3000は記名板への印字が出来ない為、フラットチューブのみの使用に限定されます。

アンカーテスター
SK-8T

**校正・
トレーサビリティー証明書類付**

標準セット

- ・センターホールシリンダー（SR-8）
- ・油圧ポンプ（CP-3NT）
- ・圧力計取付金具
- ・圧力計（AS100-100M-80kN）
- ・圧力ホース（H-1.5T）
- ・テンション受台（H-8T）
- ・テンションボルト
- ・ボルトテンショナー（12個）
- ・テンションワッシャー
- ・収納ケース

標準価格：**387,000円**（税別）
425,700円（税込）

特長

圧力計には成績書・校正証明書・トレーサビリティが標準添付で安心です。

●アンカーボルト引抜耐力検査装置

能力	
形　式	SK-8T（ホース接続型）
測定範囲	0～80kN
表示部	アナログ・置針式 圧力（0～100MPa） 荷重（0～80kN）兼用表示
測定アンカーボルト	M8～M22 5/16～7/8 D10～D22　※注意①

仕様		
	質量	サイズ（mm）
ケース入り	23kg	660×250×275
本　体	3.9kg	370（全長）×125（幅）
ラ　ム	3.7kg	145（全長）×75（幅）
反力台	4.4kg	200φ×12t×180

※ボルトテンショナー（M8、M10、M12、M16、M20、M22、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8）
※注意①：異形鉄筋に使用する場合は、異形鉄筋にねじ切りの加工を施す、
または、異形鉄筋専用のチャックが必要です。

アンカーテスター
SLP-5T

校正・
トレーサビリティー証明書類付

標準セット

- ・本体(シリンダー・ポンプ)
- ・圧力計(AS100-70M-50kN)
- ・テンション受台(H-5T)
- ・テンションボルト
- ・ボルトテンショナー
  (M10, M12, 3/8, 1/2)
- ・収納ケース

標準価格：**190,000円**(税別)
209,000円(税込)

特長

圧力計には成績書・校正証明書・トレーサビリティが標準添付で安心です。

●アンカーボルト引抜耐力検査装置

能力	
形　式	SLP-5T(一体型)
測定範囲	0〜50kN
表示部	アナログ・置針式 圧力(0〜70MPa) 荷重(0〜50kN)兼用表示
測定アンカーボルト	M6〜M16 3/8〜5/8 D10〜D13　※注意①

仕様		
	質量	サイズ(mm)
ケース入り	12kg	310×460×115
本体(ラム付)	4.0kg	370(全長)×125(幅)
反力台	2.7kg	160φ×12t×180

※ボルトテンショナー(M6、M8、M10、M12、M16、3/8、1/2、5/8)
※M6、M8、M16、5/8はオプションです。
※注意①：異形鉄筋に使用する場合は、異形鉄筋にねじ切りの加工を施す、
または、異形鉄筋専用のチャックが必要です。

アンカーテスターデジタル表示器
DT-7

校正・
トレーサビリティー証明書類付

表示器

検出器

プリンター(オプション)

接続金具

取付金具(オプション)

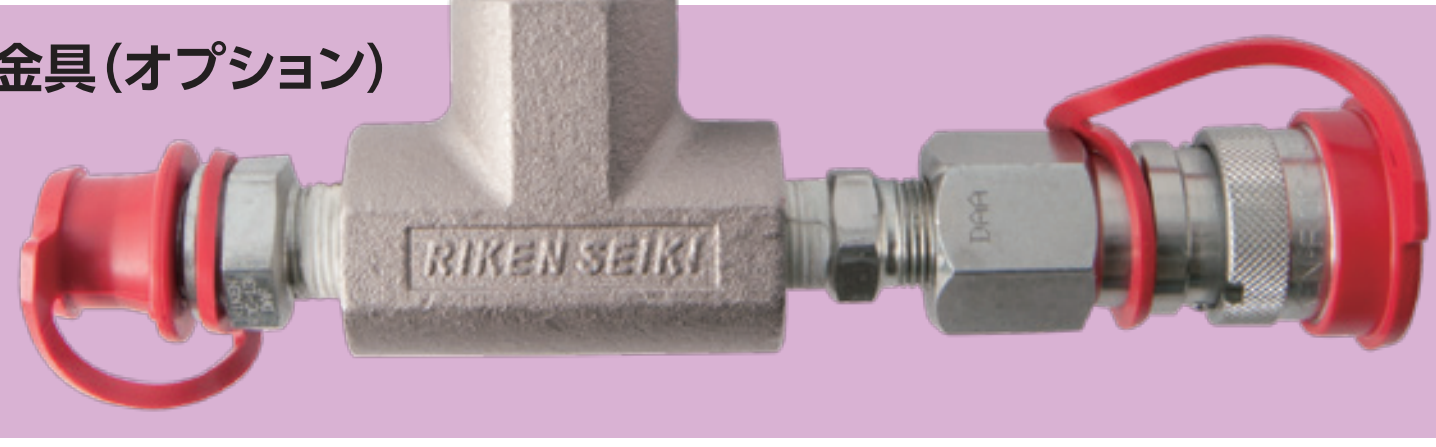

収納見本写真

・表示器
・検出器　接続金具
・収納ケース付(アルミ製)

標準価格:**400,000円**(税別)
440,000円(税込)
※プリンター、取付金具はオプションです。

特長

※新品の出荷時に 1 ヶ月程度必要です。(校正書類発行の為)

- ●アンカーテスターの圧力計を検出器に変更し接続するだけで荷重がデジタル表示
- ●出力が異なる6種類のシリンダーに対応
- ●フリー設定モードに対応
- ●USBケーブルにてCSVファイルによるデータの出力が可能

検出器	
定格入力	70Mpa
温度範囲	－10～+50℃
通信距離	約 10M
電　源	9v 電池式(付属品)

※対応品:SLP-5T、SK-8T、SC1.2-40、SC3、6-30、SC2-40,SC6-20

表示器	
表示部	デジタル式液晶 2 段表示(ピークホールド値・現在荷重値) バックライト付
シリンダー設定	7 パターン(フリー設定モード含む)
目標値(設定値)機能	アラーム音+液晶点滅(PH 値)でお知らせ
表示範囲	±99999
記録データ数	2000 件
温度範囲	－10～+40℃
電源	単三電池 ×3 本(付属品)/AC アダプタ (オプション)

使用方法

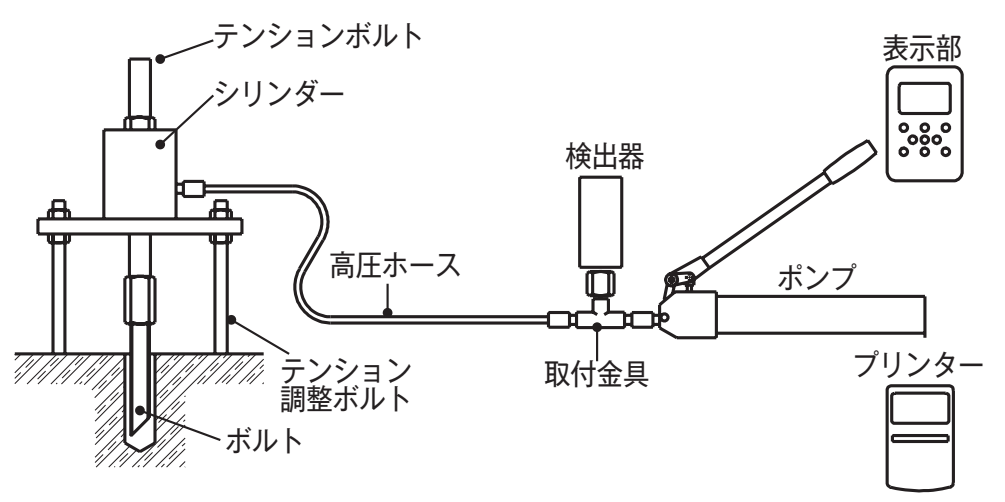

プリンター	
印字方式	感熱ラインドット式
用紙	ロール紙
電源	専用ＡＣアダプタ / 専用 Li-ion バッテリー
温度範囲	－10～+50℃

SK-8T

SLP-5T

対応シリンダー (理研機器(株)製品)


SC1.2-40(120kN)


SC2-40(200kN)


SC3.6-30(360kN)


SC6-20(600kN)

■使用方法

プリンター ←有線― 表示器 ←無線― 検出部

表示器 → 有線 or 外部メモリー → パソコン(編集)

プリンター ← パソコン(編集)

※油圧装置の圧温時のご使用にはご注意ください。 ※詳しくは、カタログをご請求ください。

アンカーテスター用変位測定機能付
デジタル表示器
DT-8

本器はひずみゲージ式トランスデューサーを使用した、
油圧式アンカーボルト引抜力試験器用のデジタル式測定です。

収納見本写真

・表示ユニット
・変位計ユニット
・収納ケース付（樹脂製）

標準価格：**560,000円**（税別）
616,000円（税込）

※プリンターはオプションです。

（アンカーテスター SK-8T と組合せ使用例）

※新品の出荷時に 1 ヶ月程度必要です。（校正書類発行の為）

特長

- ●荷重（KN）、荷重ピークホールド、変位を3段表示
- ●シリンダー（6種類）+フリー設定（1種類）で測定可能※1
- ●シリンダー毎に4種類の荷重設定を選択
- ●荷重毎に50点で自動計測
- ●目標荷重設定によりブザー音で到達をお知らせ
- ●測定記録をグラフ+データでプリントアウト※2
- ●測定記録をPCに出力、Excelによりデータをグラフに加工可能
- ●測定毎に現場名称（カナ、英、数）
- ●ショートプラグの使用により荷重のみの測定可能

※1　SLP-5T、SK-8T（カクタス製）、SC1.2-40、SC2-40、SC3.6-20、SC6-20（理研機器(株)製品）の6種類は設定済・フリー設定は受圧面積を任意で入力可能
※2　専用プリンターユニット（オプション品）を使用の場合

システム図

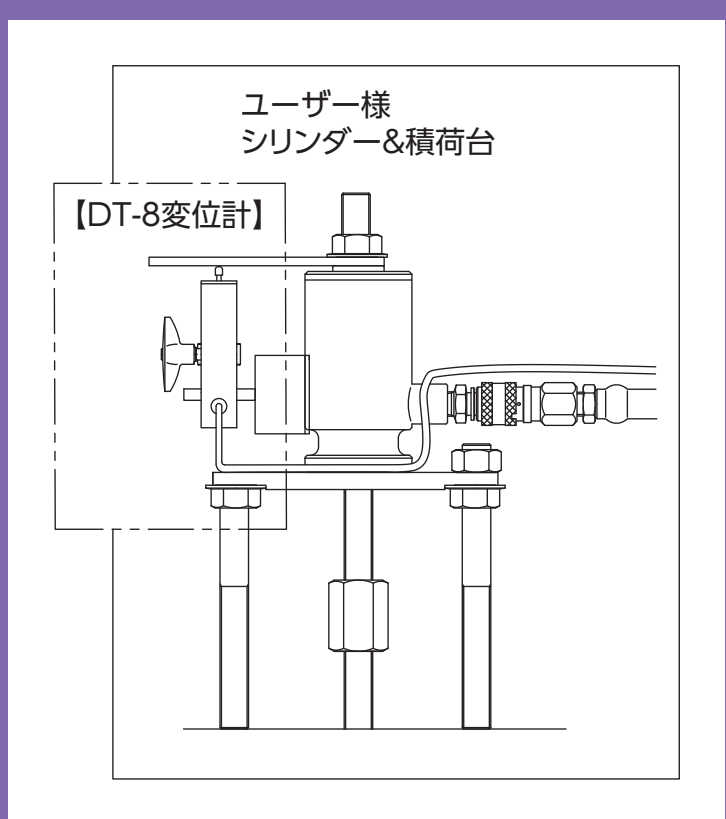

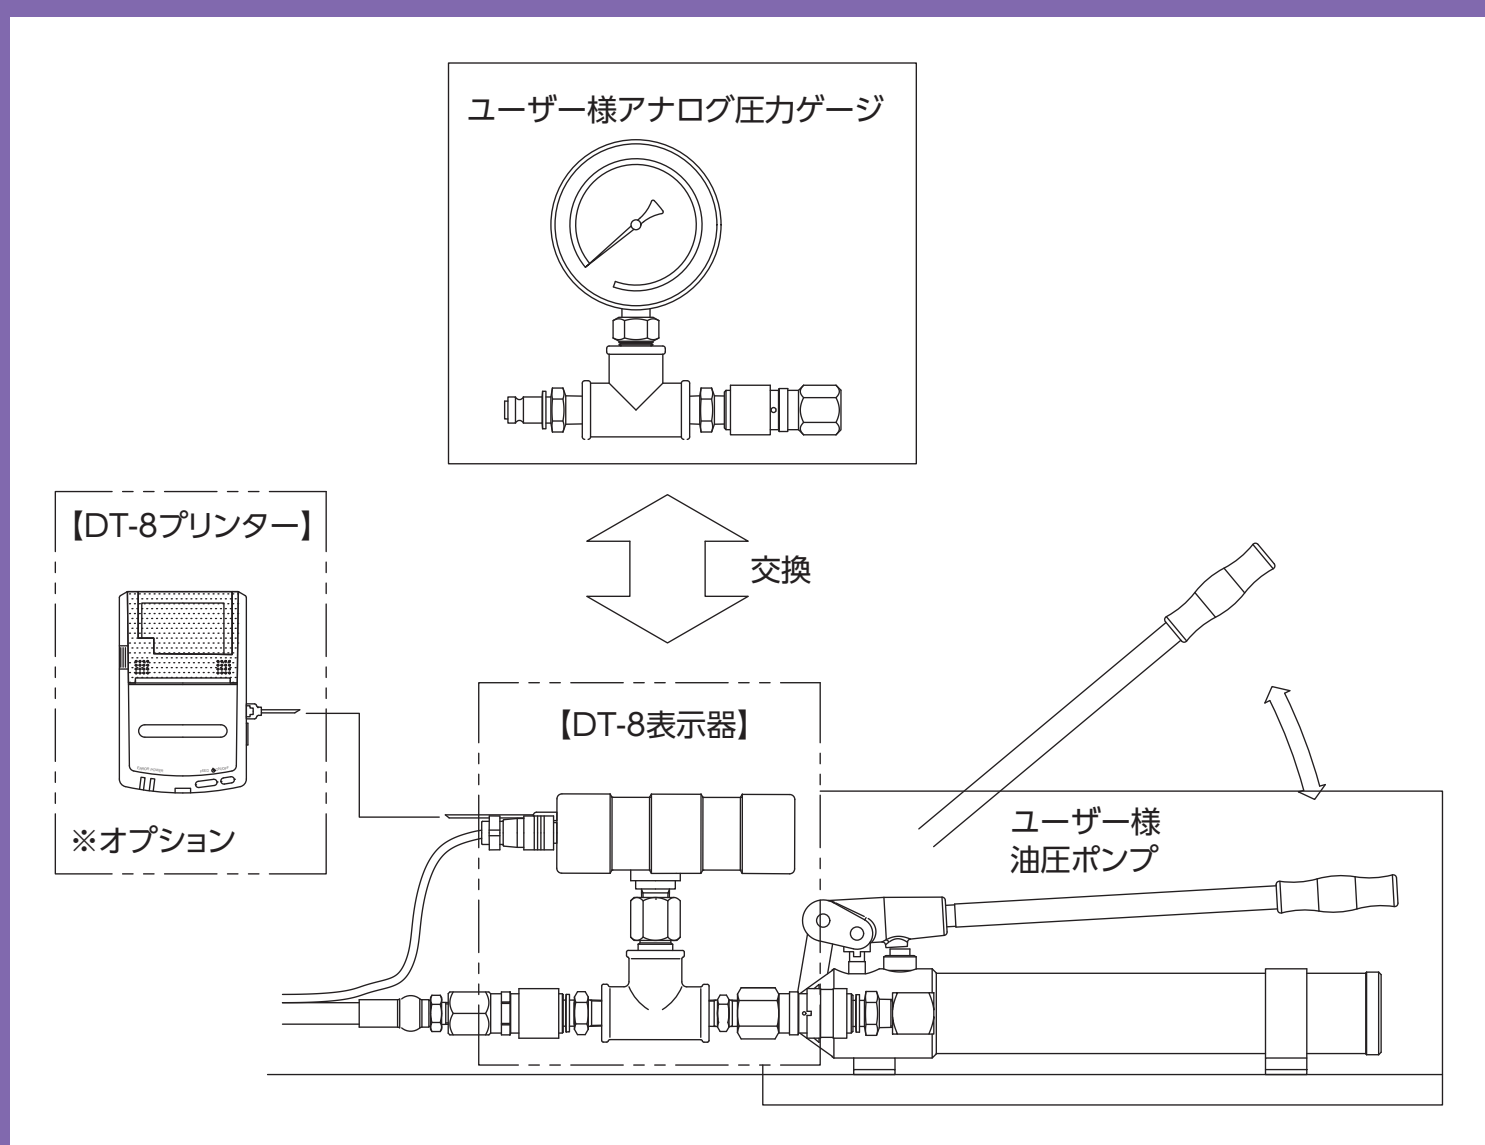

アンカーテスター

表示器ユニット

表示器ユニット仕様	
入口	70Mpa
測定温度	-10℃～40℃
電源	アルカリ電池単三電池　4本
液晶	オートパワーオフ、バックライト

標準付属品

USBケーブル（USBミニ）
アプリケーションCD-ROM
ショートプラグ

<理研機器(株)ネジ込みカップラ使用例>

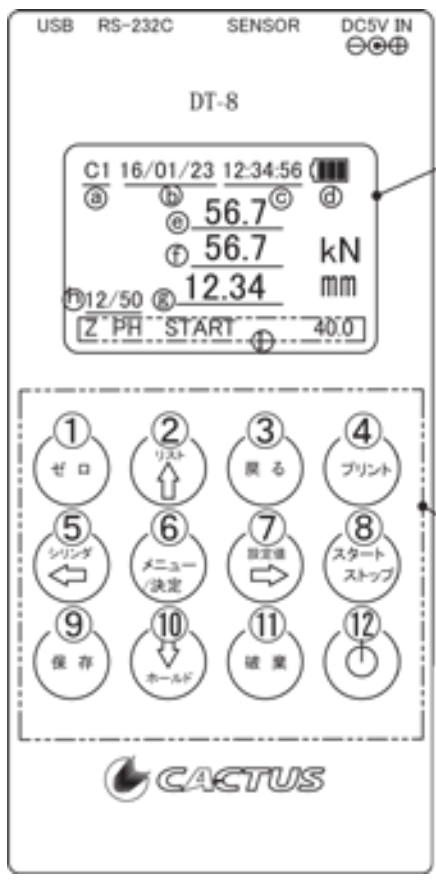

【液晶表示部】
ⓐ 設定シリンダー番号
ⓑ 年/月/日
ⓒ 時:分:秒
ⓓ 電池残量モニター
ⓔ ピークホールド設定値
ⓕ 現在荷重
ⓖ 変位量
ⓗ 記録データカウンター
ⓘ 機器状態表示部（ゼロリセット・スタート・ストップ・設定値）

【操作キー部】
①.ゼロ
②.リスト/↑
③.戻る
④.プリント
⑤.シリンダ/←
⑥.メニュー
⑦.設定値/→
⑧.スタート/ストップ
⑨.保存
⑩.ホールド/↓
⑪.破棄
⑫.電源

変位計ユニット

変位計ユニット仕様	
ストローク	0～18mm
使用可能温度	-10℃～40℃

標準付属品

変位計	クランプレバー
マグネットスタンド	セットクランプ
支柱（L）・（S）	タッチプレート
直交クランプ	六角レンチ

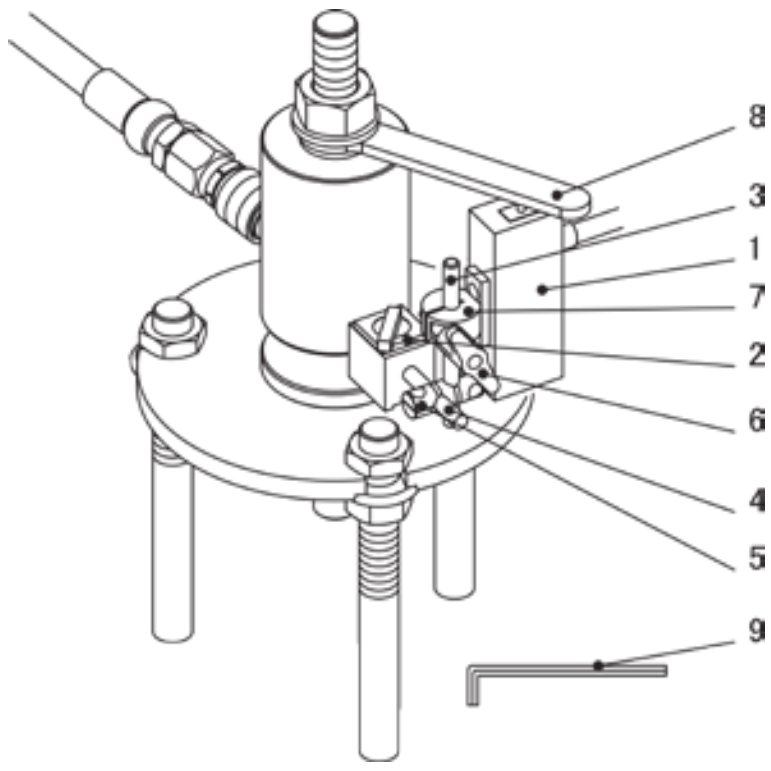

1.変位計ユニット　（コード･コネクター付）

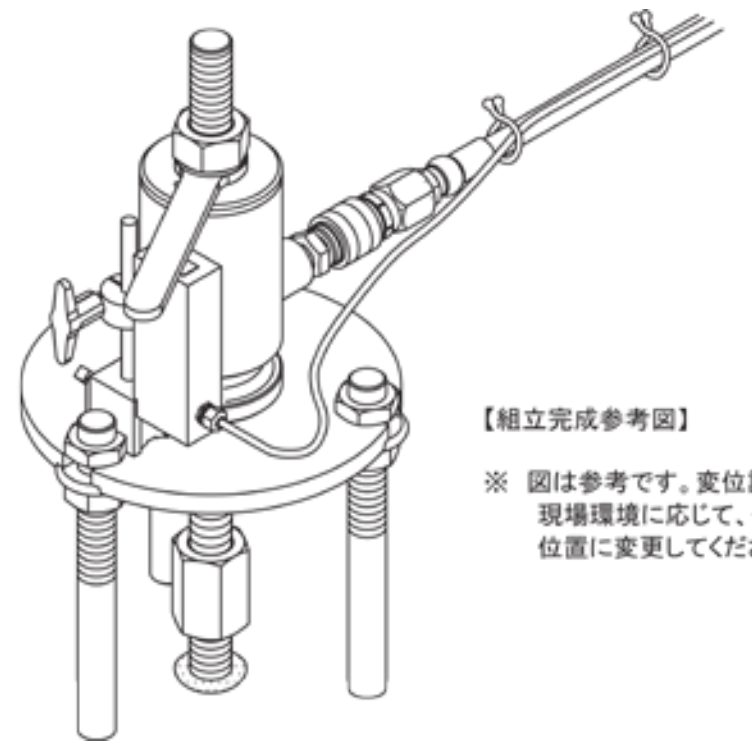

【組立完成参考図】

※ 図は参考です。変位計取付位置は、現場環境に応じて、作業のしやすい位置に変更してください。

【2～9　変位計取付キット】

2.マグネットスタンド	6.クランプレバー
3.支柱（L）	7.セットクランプ
4.支柱（S）	8.タッチプレート
5.直交クランプ	9.六角レンチ

専用プリンターユニット（オプション品）

付属品

シリアル通信ケーブル
ACアダプタケーブル
ACアダプタ
感熱ロール1巻

グラフのみ



グラフ+データ

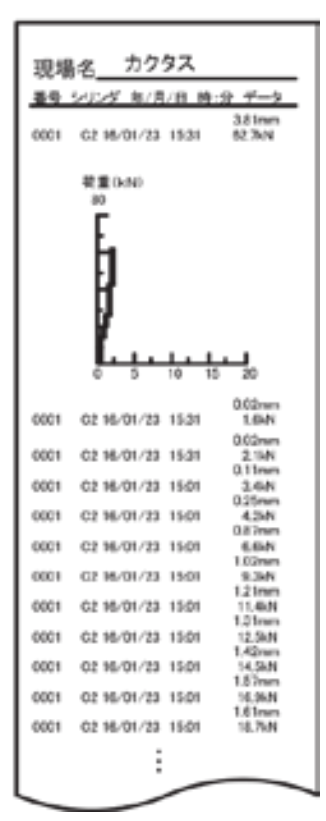

超小型アングル加工機
FM-30

金型交換不要で作業性抜群。
75mm×t6ステンレスアングルの加工も
できる小型・高性能機。

特長

●クラス最大の加工性能
標準セットだけで、ステンレスアングル75mm×t6の加工が可能

●面倒な加工金型の交換が不要です。
Vノッチ／コーナーカット金型とベンダー金型が組み込まれていますので、金型の交換作業をする必要がありません。

●レバーの切り換えだけで、異なる作業へもスムーズに移行できます。
ダブルシリンダー方式の採用により、レバーの切り換えだけでVノッチ、90°・45°コーナーカット、ベンディング加工の一連の作業がスムーズにできます。またオプションのパンチャー刃物をセットすれば、穴開け作業も可能。

切り換えレバー（ダブルシリンダー方式）

●クランプベース

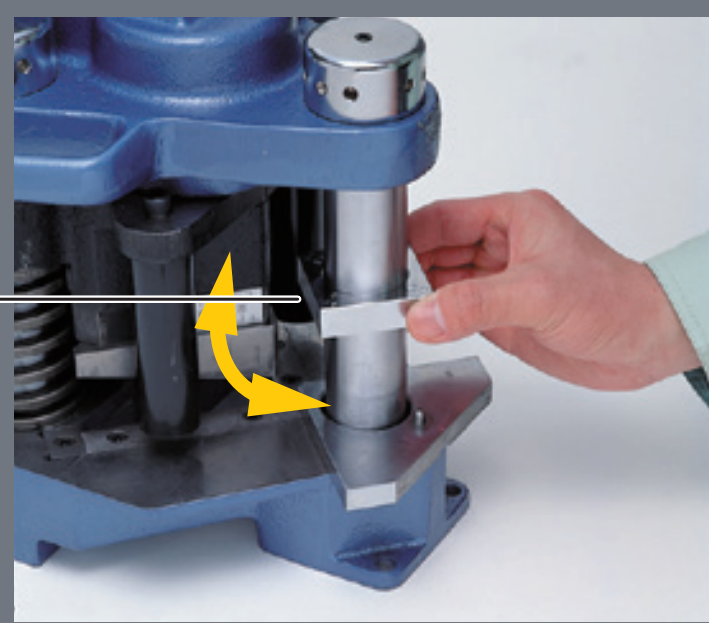

●クランプベースにより、加工時の位置合わせもラクラク。
クランプベースを調整することにより、3mm～6mm用のVノッチ、90°・45°コーナーカットの位置合わせが簡単にできます。

●小型・軽量で、現場への持ち運びも可能。
本体と油圧ユニットが別々のセパレートタイプなので、現場への移動も容易です。

油圧ポンプとの使用例

【油圧ポンプについて】
お手持ちの油圧ポンプユニットも使用可能。ただし、圧力は70MPaが発生するもので、油圧カプラーは同種のものに合わせてください。

（家庭用100V電源でもOK）

金属交換なしで、5 種類のアングル加工ができます。

90°V ノッチ /45°コーナーカット

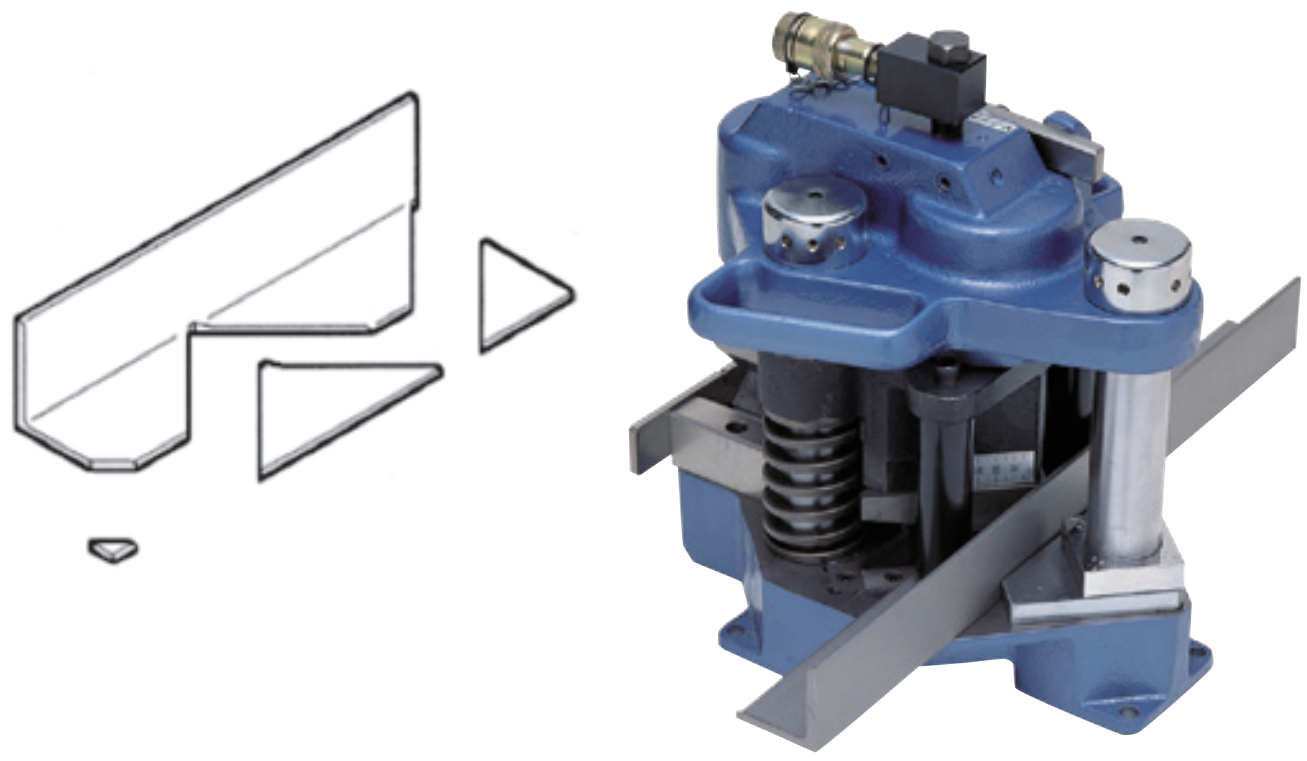

アングルベンダー

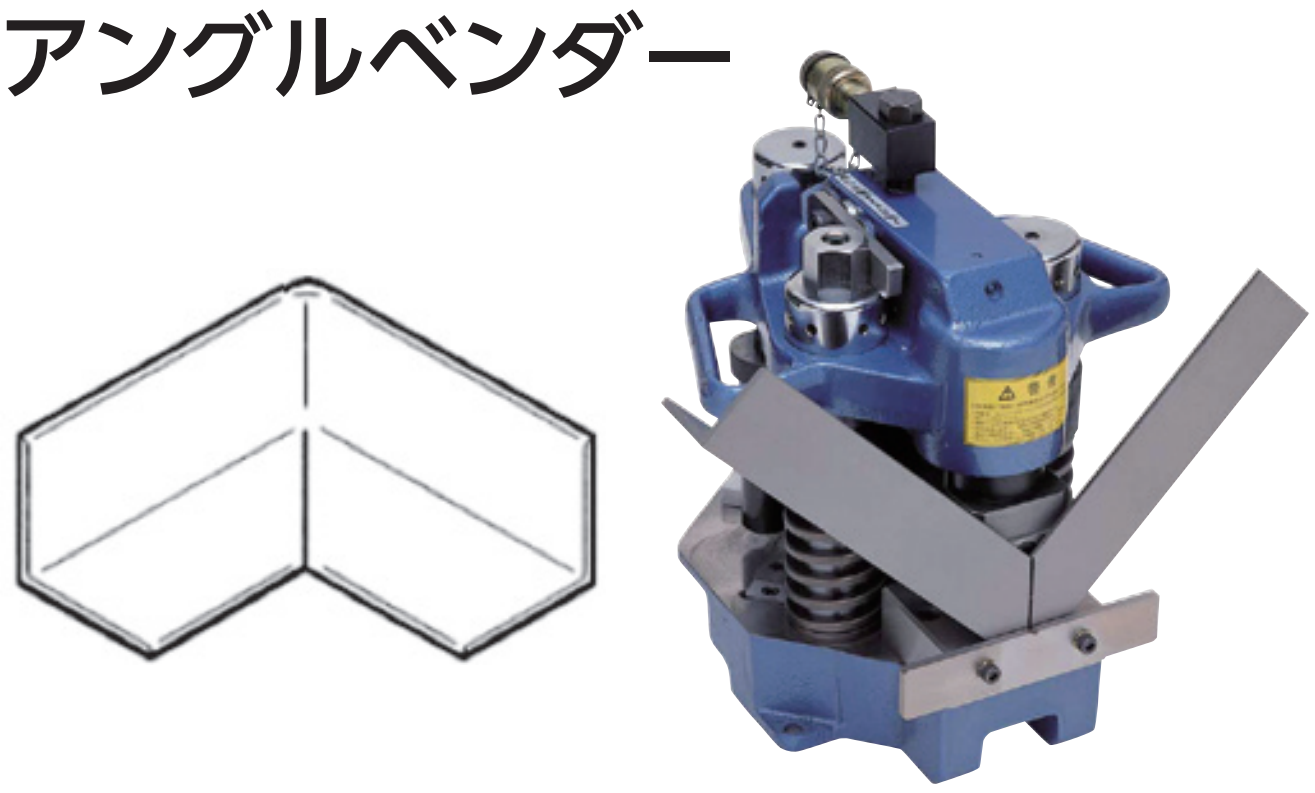

90°コーナーカット

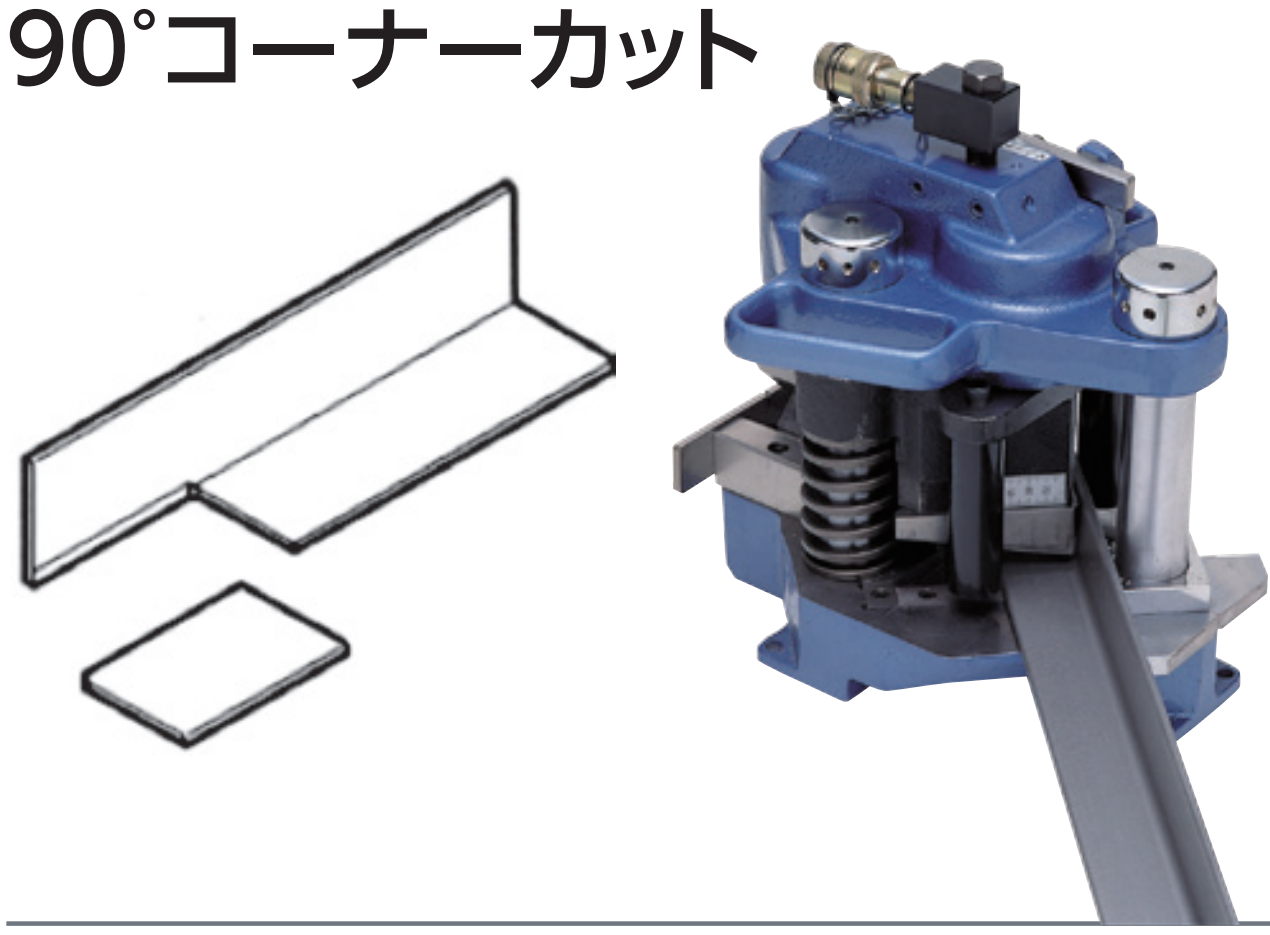

スミ切り

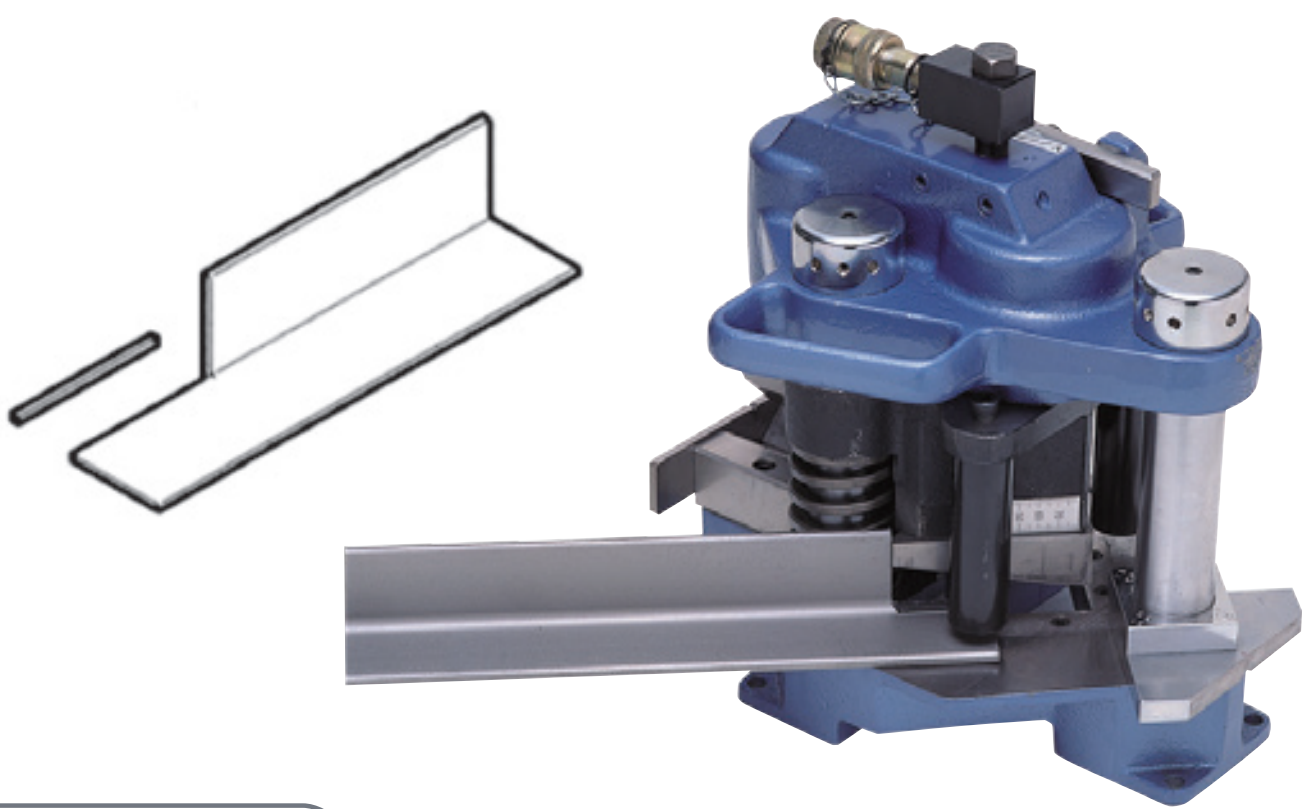

穴あけ(オプション)

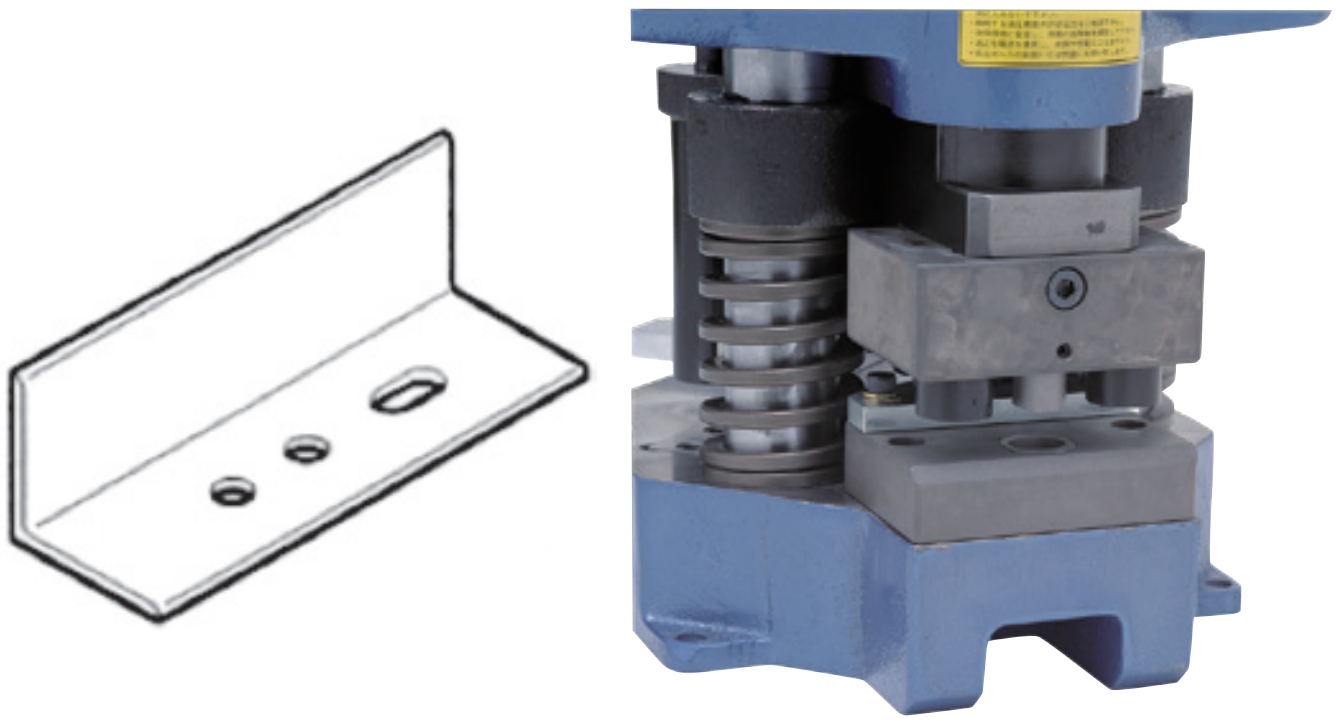

型式	品名
P-75	パンチ・ダイス用ホルダー
P-11	φ11mmパンチ・ダイス刃物
P-11長穴(L)	11×16.5mmパンチ・ダイス刃物
P-13	φ13mmパンチ・ダイス刃物
P-14	φ14mmパンチ・ダイス刃物
P-14長穴(L)	14×18mmパンチ・ダイス刃物
P-15	φ15mmパンチ・ダイス刃物
P-18	φ18mmパンチ・ダイス刃物

品名	加工能力 (mm)	油圧シリンダ		ストローク (mm)	本体寸法 (mm)	本体重量 (kg)	標準付属品
		ベンダー	Vノッチ				
FM-30	SS400 SUS304 アングル 75×75×6	170kN	230kN	35	316(L) × 220(W) × 295(H)	50	本体(Vノッチ、ベンダー一体型)

KYORITSU Line up

アナログマルチメータ / デジタルマルチメータ

●MODEL1110 ●MODEL1009 ●KEW1011 ●KEW1012 ●KEW1012K ●KEW1019R ●KEW1020R ●KEW1021R

DC ミリアンペアクランプメータ・ロガー / 交流電流測定用クランプメータ

●KEW2500 ●KEW2510 ●MODEL2002PA ●MODEL2002R ●MODEL2031 ●KEW2117R ●KEW2127R

交流電流・直流電流測定用クランプメータ / 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

●KEW2046R ●KEW2055 ●KEW2056R ●MODEL2412 ●KEW2413F ●KEW2413R ●MODEL2431

絶縁抵抗計 / 高圧絶縁抵抗計

●KEW3431/3432 ●KEW3441/3442 ●KEW3441BT (KEW CONNECT) ●KEW3551 ●KEW3552 ●KEW3552BT (KEW CONNECT) ●KEW3122B ●KEW3123A

●3431（250V/500V/1000V）
●3432（125V/250V/500V）
●3441（125V/250V/500V/1000V）
●3442（25V/50V/125V/250V）
●3441BT（125V/250V/500V/1000V）
●3551/3552/3552BT
（50V/100V/125V/250V/500V/1000V）
●5000V
●5000V/10000V

多重接地専用アースクランプ / デジタル簡易接地抵抗計 / 絶縁・接地抵抗計 / 太陽光発電システム総合試験器

●MODEL4200 (TRUE RMS) ●KEW4202 (TRUE RMS) ●KEW4300 (TRUE RMS) ●KEW4300BT (TRUE RMS, KEW CONNECT) ●MODEL6017/6018 ●KEW6022 (TRUE RMS) ●KEW6023 (TRUE RMS) ●KEW6041BT (NEW, TRUE RMS, KEW CONNECT) ●KEW6024PV (TRUE RMS)

●6017（125V/250V/500V）
●6018（250V/500V/1000V）
●6022/6023
（125V（100V）/250V/500V/1000V）
●50V/125V/250V/500V
●PV絶縁抵抗 500V/1000V
絶縁抵抗 250V/500V/1000V

漏電遮断器テスタ / 照度計 / 放射温度計 / 電気備品定期点検試験器 / 検相器

●KEW5410 ●MODEL5202 ●KEW5204 ●KEW5204BT (KEW CONNECT) ●KEW5515 ●KEW6206 ●KEW8033

※各種センサは別売となります（内容はお問い合わせください）

KYORITSU Line up

デジタルマルチメータ

●KEW1030 ●KEW1051 ●KEW1052 ●KEW1061 ●KEW1062

KEW1051: TRUE RMS / KEW1052: TRUE RMS / KEW1061: TRUE RMS / KEW1062: TRUE RMS

AC/DC クランプ付デジタルマルチメータ

●KEW MATE2000A ●KEW MATE2001A ●KEW MATE2012RA

KEW MATE2000A: φ6 MAX 60A / KEW MATE2001A: φ10 MAX 100A / KEW MATE2012RA: TRUE RMS φ12 MAX 120A

交流電流測定用クランプメータ

●KEW2200 ●KEW2200R ●KEW2204R ●KEW2210R

KEW2200: φ33 MAX 1000A / KEW2200R: TRUE RMS φ33 MAX 1000A / KEW2204R: TRUE RMS φ70 MAX 400A / KEW2210R: TRUE RMS φ150 MAX 3000A

交流電流・直流電流測定用クランプメータ

●KEW2003A ●KEW2009R ●MODEL2010 ●MODEL2033

KEW2003A: φ55 MAX 2000A / KEW2009R: TRUE RMS φ55 MAX 2000A / MODEL2010: φ7.5 MAX 20A / MODEL2033: φ24 MAX 300A

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

●MODEL2432 ●MODEL2433 ●MODEL2433R ●KEW2433RBT

MODEL2432: φ40 MAX 100A / MODEL2433: φ40 MAX 400A / MODEL2433R: TRUE RMS φ40 MAX 400A / KEW2433RBT: KEW CONNECT TRUE RMS φ40 MAX 400A

フォークカレントテスタ

●MODEL2300R

TRUE RMS φ10 MAX 100A

絶縁抵抗計

●KEW3411/3412 ●MODEL3144A~3148A ●MODEL3161A

●3411 (1000V)
●3412 (500V)

●3144A (250V/500V) ●3145A (125V/250V)
●3146A (50V/125V) ●3147A (125V/500V)
●3148A (100V/250V) ●3161A (15V/500V)

高圧絶縁抵抗計

●KEW3124A ●KEW3125A ●KEW3128

●1k～10kV可変方式 ●250V/500V/1000V/2500V/5000V ●500V/1000V/2500V/5000V/10000V/12000V

接地抵抗計

●MODEL4102A ●KEW4105DL ●KEW4105DLBT-H

KEW4105DLBT-H: KEW CONNECT

ロガー

●KEW5010 ●KEW5020 ●KEW5050

KEW5010: TRUE RMS / KEW5020: TRUE RMS / KEW5050: TRUE RMS

●電流用 ●電流/電圧用

電力計

●KEW2060BT ●KEW2062BT ●KEW6305 ●KEW6315 ●KEW6315WHM

KEW2060BT: KEW CONNECT TRUE RMS φ75 / KEW2062BT: KEW CONNECT TRUE RMS φ55 / KEW6305: TRUE RMS / KEW6315: TRUE RMS / KEW6315WHM: TRUE RMS

コンセントテスタ

●KEW4505 ●KEW4505BT

KEW4505BT: KEW CONNECT

検相器

●KEW8035

配線チェッカ

●KEW8510

検電器

●MODEL DX-04 ●KEW5711 ●KEW5712 ●KEW5702 ●KEW5720

●AC80V～600V ●AC20V～1000V ●AC80V～600V DC40～750V ●AC80V～7000V ●AC80V～7000V

詳しくは、株式会社カクタスより総合カタログをお取り寄せください。

サーモラベル®（温度管理用示温材）　日油技研工業株式会社

商品名	温度域（℃）	変色機能			使用方法				特徴
		可逆性	不可逆性	準不可逆性	貼る	塗る	押し当てる	置く	
温度管理用示温材									
サーモラベル®-LI	40～250		●		●				1点表示タイプ
サーモラベル®-3E	40～250		●		●				10℃間隔3段階
サーモラベル®-4E	50～110		●		●				5℃間隔4段階
サーモラベル®-5E	50～250		●		●				5～10℃間隔5段階
サーモラベル®-8E	50～160		●		●				50～160℃、10℃間隔8段階
サーモラベル®-F	50～125		●		●				1点表示タイプの小型品
サーモラベル®スーパーミニ1K	40～125		●		●				1点表示超小型
サーモラベル®スーパーミニ3K	40～150		●		●				5～10℃間隔3段階、超小型
サーモラベル®スーパーミニ3R	40～150		●		●				5～10℃間隔3段階、超小型円型
サーモラベル®ミニ	50～125		●		●				1点表示
サーモラベル®-5S	50～115		●		●				5℃間隔5段階
真空用サーモラベル®	40～210		●		●				減圧下（1Pa～常圧下）で使用可能
メデシル®テープ	50	●			●				水銀化合物を含まない可逆性ラベル
組合せサーモラベル®A	50～90	●	●		●				温度履歴と現在温度がわかる
組合せサーモラベル®TB	50～90	●	●		●				温度履歴と現在温度がわかる
数字サーモワッペン®	40～70	●			●				加熱温度が数字で表示
サーモテープ®	40～70	●			●				200mmのロングタイプ
サーモシート®P-5・7	50～70	●			●				現在温度50℃、70℃以上確認
サーモシート®C	50～70	●			●				現在温度50～70℃、5℃間隔5段階
セミカスタムサーモラベル®	40～250		●		●				サイズ・温度組合せが選択可能
特注サーモラベル® 特注サーモワッペン®	―	●	●		●				オリジナルのデザインで製作が可能
サーモペイント®	50～450		●	●		●			広い面積凹凸のある所、温度履歴用
サーモプルーフ	250～450		●		●				4種のペイントが1枚のシールに
サーモクレヨン®-M	40～915		●				●		放熱面に押し当てて温度を確認
デジタルサーモテープ®	－20～100	●			●				現在温度が数字（緑色）で表示
コールドチェーン温度管理用示温材									
メルトマーク™	15～30		●		●				低温流通の温度管理に
加熱殺菌工程管理用示温材									
レトマーク®	70～134℃、 3～120分		●		●				レトルト殺菌、ボイル殺菌の管理に
加熱積算ラベル®	80℃ 20分 90℃ 20分		●		●				乾熱でも湯中（湿熱）でも使えます
工程管理用殺菌カード	100℃ 15分 110℃ 15分		●					●	殺菌条件に到達したかを一目で確認
レトルト殺菌ラベル®	90～121℃ 5～20分		●		●				レトルト殺菌の具合が一目瞭然
特サーモラベル®給食用	70～100		●		●				70、85、100℃の3段階
紫外線検知材									
UVラベル®	―		●		●				紫外線により変色
特注UVラベル®	―		●		●				オリジナルのデザインで製作が可能
LED対応UVラベル®	―		●		●				LED対応型のUVラベル
結露検知材									
デューラベル®	―		●		●				結露が色の変化でわかる
温度データロガー									
サーモボタン	-40～+125℃							●	ボタン電池タイプのコンパクトな温度データロガー
サーモトラックPC	―								サーモボタン用リーダー・ソフトウェア

※使用環境については、別途ご相談ください。

■サーモラベル®−LI



■サーモラベル®−F



■サーモラベル®−3E



■サーモラベル®−4E



■サーモラベル®−5E



■サーモラベル®−8E



■サーモラベル®スーパーミニ1K

■サーモラベル®スーパーミニ3K



■サーモラベル®スーパーミニ3R



■サーモラベル®ミニ

■サーモラベル®5S



■サーモテープ®TR



■サーモシート®P-5・7



■サーモシート®C



■数字サーモワッペン®WR



■組合せサーモラベル®A



■組合せサーモラベル®TB



■サーモプルーフ



■真空用サーモラベル®



■メデシル®テープ

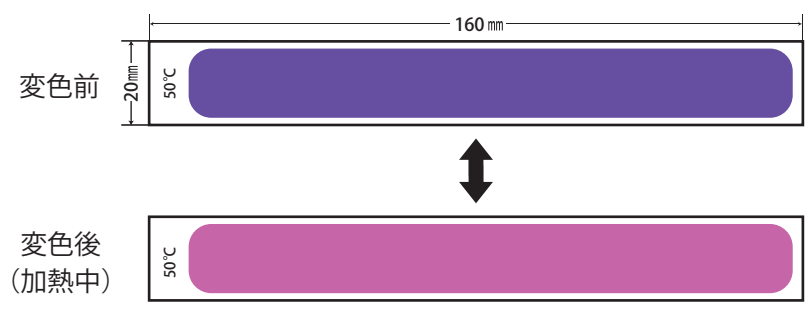

■レトマーク®



■メルトマーク™



詳しくはカタログをご請求ください

テイカウエルド®

■テイカウエルド®工法とは・・・・

テイカウエルド®工法（テルミット工法）は、熱化学反応（テルミット反応）を応用した溶接工法です。電源や熱源等、複雑な設備を必要とせず、どんな現場でも施工を行うことができます。テイカウエルド®は、「銅と銅」「銅とステンレス」ばかりでなく、様々な金属の溶接に使用できます。また、いろいろな形の溶接を行うことができ、安全かつ、迅速に溶接を行うことができます。

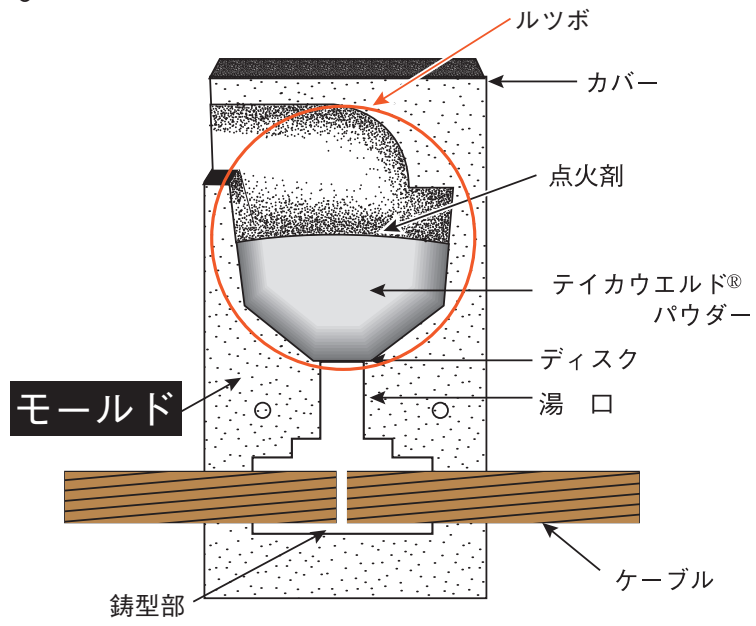

$$2Al + 3CuO \longrightarrow Al_2O_3 + 3Cu + \triangle Q$$

アルミニウム　酸化銅　酸化アルミニウム　銅　発生熱

テイカウエルド®は全作業が約10 ～ 30 秒で完了します

テイカウエルド®は、国土交通省、住宅公団、NHK 技術本部、NTT、JR 各社、各電力会社、自衛隊施設部、海上保安庁、各建設会社、電設工業会、全日電工連等の多くの施工現場で使われています。

わずか 10 ～ 30 秒で完了するテイカウエルド®は、電源、熱源を要せず、コンパクトな器材で溶接が容易にできます。

鉄骨からのアース、鉄筋からのアース、避雷導線の接続、電線管、ボックスのアースボンディング、アースマットの銅線相互の溶接、電気機器からのアース、ガス管、水道管のアース等に最適な工法です。

テイカウエルド®によって溶接できる金属

銅、ステンレス、銅メッキスチール

※その他金属溶接につきましてはご相談ください。

■テイカウエルド®の特徴

1. 溶接技術資格……不要です。誰にでも簡単にでき、法的制約はありません。
2. 装置………………工具がコンパクトなため、どんな現場でも簡単に施工できます。
3. 電源………………不要です。
（ただし、鉄骨等の錆、塗料を落とすためのサンダーを使用する場合は、電源が必要です。）
4. 施工性……………セットは簡単。溶接はわずか 10 秒で終了しますので、迅速かつ効率的です。
5. 性能………………溶接なので通電性は母材と同等です。

■テイカウエルド®溶接形状

ケーブルとケーブルの溶接 **CC型**	CC 1	CC 3	CC 4	CC 5 L			
鉄板（パイプ）とケーブルの溶接 **CP型**	CP 1 ※	CP 2	CP 3 ※	CP 4	CP 5	CP 7 ※	CP 8
グランドロットとケーブルの溶接 **CG型**	CG 1	CG 2	CG 3				CP 3 A※
鋳鉄管とケーブルの溶接 **CT型**	CT11C--R	CT12C--R					
レールとケーブルの溶接 **CR型**	CR 5 ※	CR 6 ※					
ブスバーとケーブルの溶接 **CB型**	CB 1	CB 2 ※	CB 3				
ブスバーとブスバーの溶接 **BB型**	BB 1	BB 2	BB 3	BB 4	BB 5		
異形鉄筋とケーブルの溶接 **CD型**	CD 1 ※	CD 2 ※	CD 3 ※	CD 4 ※			
鋳鉄管と銅線の溶接 **WT型**	WT 1	WT 2					

型式記号の後に※印のあるモールドは、溶接時パテが必要です。
ただしケーブルがオニヨリ線等特殊な場合はすべての型式にパテが必要です。

詳しくはカタログをご請求ください

詳細表

■T形コネクターと電線の組合わせ表

※単線の場合は㎟に換算してください。また表に記入してある組合せは代表的なものだけで、この他の組合せもできます。

端子及びダイス名称	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98	T-122	T-154	T-190	T-240	T-288	T-365	T-450	T-560	T-700
適用電線断面積(㎟)	14～20	21～26	27～44	45～60	61～76	77～98	99～122	123～154	155～190	191～240	241～288	289～365	366～450	451～560	561～700
適用電線組合わせ例 ㎟	8＋8	14＋8	14＋14	38＋8	38＋38	60＋22	60＋60	100＋38	100＋60	100＋100	150＋100	150＋150	200＋200	250＋250	325＋325
	14＋2	22＋2	22＋5.5	38＋14	60＋2	60＋38	100＋2	150＋2	150＋5.5	150＋60	200＋60	200＋100	250＋150	325＋150	400＋200
	14＋3.5	22＋3.5	22＋8	38＋22	60＋3.5		100＋3.5	150＋3.5	150＋8	200＋2	250＋5.5	200＋150	250＋200	325＋200	400＋250
	14＋5.5		22＋14		60＋5.5		100＋5.5		150＋14	200＋3.5	250＋8	250＋60	325＋60	400＋60	500＋100
			22＋22		60＋8		100＋8		150＋22	200＋5.5	250＋14	250＋100	325＋100	400＋100	500＋150
			38＋2		60＋14		100＋14		150＋38	200＋8	250＋22	325＋5.5	400＋38	400＋150	500＋200
			38＋3.5				100＋22			200＋14	250＋38	325＋8		500＋38	600＋38
			38＋5.5							200＋22		325＋14		500＋60	600＋60
										200＋38		325＋22			600＋100
												325＋38			

■ケーブル仕上り外径

mm / mm²	IV 600V単心	SV(VVR) 600V3心	CV(CE) 600V単心	CV(CE) 600V3心	CVT 600V3心	CV(CE) 3300V単心	CV(CE) 3300V3心	CV(CE) 6600V単心	CV(CE) 6600V3心
8	6.0	18.4	8.6	16.0	—	13.5	24	16.5	32
14	7.6	19.9	9.5	17.5	21.0	14.0	26	17.5	34
22	9.2	23.5	11.0	21.0	24.0	15.5	29	18.5	37
30	10.1	25.7	12.0	24.0	—	16.0	31	19.5	39
38	11.4	28.7	13.0	25.0	28.0	17.5	33	21.0	41
50	12.6	31.5	15.0	30.0	—	19.5	38	22.0	44
60	13.6	34.8	16.0	31.0	33.0	21.0	40	23.0	46
80	15.5	38.3	17.0	35.0	—	22.0	43	25.0	49
100	17.0	41.9	20.0	40.0	41.0	24.0	46	26.0	52
125	18.9	46.4	21.0	43.0	—	25.0	50	28.0	55
150	20.5	50.1	23.0	46.0	47.0	27.0	53	29.0	58
200	23.0	56.6	26.0	54.0	55.0	30.0	60	32.0	60
250	25.5	62.0	28.0	59.0	60.0	32.0	65	35.0	70
325	28.6	69.2	32.0	65.0	66.0	35.0	71	38.0	77
400	31.3	—	34.0	72.0	72.0	39.0	—	—	—
500	34.4	—	38.0	81.0	80.0	42.0	—	—	—

■加工対応表(アタッチメントEVHM-50/EV2-AKP用)

加工材料例	替刃セット(丸穴・長穴用共)		ダイス	L型	S型
◆平鋼	B×t (mm)				
	25×3.2		Ⓐ	○	○
	25×4.5		Ⓑ	○	○
	50×4.5		Ⓑ	○	○
	25×6		Ⓑ	○	○
	50×6		Ⓑ	○	○
◆等辺山形鋼(アングル材)	A×B×t (mm)				
	25×25×3		Ⓐ	○	○
	40×40×3		Ⓐ	○	○
	40×40×5		Ⓑ	○	○
	50×50×6		Ⓑ	○	○
◆溝形鋼	H×B (mm)				
	75×40(Φ12以下)	B面	Ⓜ	○(Φ12以下)	×
		H面	Ⓑ	×	×
	100×50(Φ12以下)	B面	Ⓜ	○(Φ12以下)	×
		H面	Ⓑ	×	×
	120×65(Φ14以下)	B面	Ⓑ	×	×
		H面	Ⓑ	×	×
◆H形鋼	H×B (mm)				
	100×50(Φ14以下)	B面	Ⓑ	×	×
		H面	Ⓑ	×	×
	150×75(Φ12以下)	B面	Ⓑ	○(Φ12以下)	×
		H面	Ⓑ	×	×
◆軽溝形鋼	H×A×t (mm) (A=B)				
	60×30×2.3	AB面	Ⓐ	×	×
		H面	Ⓐ	×	×
	100×50×3.2	AB面	Ⓐ	○	○
		H面	Ⓐ	×	×
◆リップ溝形鋼	H×A×t (mm) (A=B)				
	60×30×2.3	AB面	Ⓐ	×	×
		H面	Ⓐ	×	×
	75×45×2.3	AB面	Ⓐ	×	×
		H面	Ⓐ	×	×
	100×50×2.3	AB面	Ⓐ	×	○
		H面	Ⓐ	×	×
	120×40×3.2	AB面	Ⓐ	×	○
		H面	Ⓐ	×	×
◆レースウェイ	A×B (mm)(Φ14まで)				
	30×40(D-1)	B面	Ⓐ	○溝より	○背より
	45×40(D-2)	B面	Ⓐ	×	×













リップ溝形鋼ＡＢ面は端部側より替刃を通してから使用可能です。



Ⓐダイス…薄板用（2～3.2mm）　Ⓜダイス…溝形鋼用
Ⓑダイス…厚板用（4～6mm）

■替刃の種類(アタッチメントEVHM-50/EV2-AKP用)

丸穴	仕様	呼び
Φ6	L型ポンチ&Aダイス	L6A
Φ6	&Bダイス	L6B
Φ8	&Aダイス	L8A
Φ8	&Bダイス	L8B
Φ10	&Aダイス	L10A
Φ10	&Bダイス	L10B
Φ11	&Aダイス	L11A
Φ11	&Bダイス	L11B
Φ12	&Aダイス	L12A
Φ12	&Bダイス	L12B
Φ14	&Aダイス	L14A
Φ14	&Bダイス	L14B
Φ6	S型ポンチ&Aダイス	S6A
Φ6	&Bダイス	S6B
Φ8	&Aダイス	S8A
Φ8	&Bダイス	S8B
Φ10	&Aダイス	S10A
Φ10	&Bダイス	S10B
Φ11	&Aダイス	S11A
Φ11	&Bダイス	S11B
Φ12	&Aダイス	S12A
Φ12	&Bダイス	S12B
Φ14	&Aダイス	S14A
Φ14	&Bダイス	S14B

長穴	仕様	呼び
6.5×10	L型ポンチ&Aダイス	L6510A
6.5×10	&Bダイス	L6510B
8.5×13	&Aダイス	L8513A
8.5×13	&Bダイス	L8513B
10×15	&Aダイス	L1015A
10×15	&Bダイス	L1015B
11×15	&Aダイス	L1115A
11×15	&Bダイス	L1115B
6.5×10	S型ポンチ&Aダイス	S6510A
6.5×10	&Bダイス	S6510B
8.5×13	&Aダイス	S8513A
8.5×13	&Bダイス	S8513B
10×15	&Aダイス	S1015A
10×15	&Bダイス	S1015B
11×15	&Aダイス	S1115A
11×15	&Bダイス	S1115B

溝形鋼専用替刃

丸穴/長穴	仕様	呼び
Φ10	L型ポンチ&Mダイス	L10M
Φ11	&Mダイス	L11M
Φ12	&Mダイス	L12M
8.5×13	&Mダイス	L8513M
10×15	&Mダイス	L1015M
11×15	&Mダイス	L1115M

■能力(アタッチメントEVHM-50/EV2-AKP用)

穴形状・寸法		Φ6	Φ8	Φ10	Φ11	Φ12	Φ14	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15
最大板厚 mm	SS400相当	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304相当	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4

※板厚に合わせて、ダイスⒶⒷを選択してください。

カクタス付属品価格表（単位=円）

■圧着ダイス

EV-250DL/250Hi/SH-250M/S-150E

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
押ダイス	EV-D14	14-22	10,000	11,000
	EV-D38	38-60	10,000	11,000
	EV-D70	70-150	10,000	11,000
	EV-D200	200	11,200	12,320
	EV-D250	250	12,300	13,530
受ダイス	EV-DN14	14	10,000	11,000
	EV-DN22	22-38	10,000	11,000
	EV-DN60	60	10,000	11,000
	EV-DN70	70-100	10,000	11,000
	EV-DN150	150	10,000	11,000
	EV-DN200	200	11,200	12,320
	EV-DN250	250	12,300	13,530

EV-325AC/SS-325H

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
押ダイス	SS325-D60	60-100	15,000	16,500
	SS325-D150	150-325	15,000	16,500
受ダイス	SS325-DN60	60	15,000	16,500
	SS325-DN80	80	15,000	16,500
	SS325-DN100	100	15,000	16,500
	SS325-DN150	150	15,000	16,500
	SS325-DN200	200	15,000	16,500
	SS325-DN250	250	15,000	16,500
	SS325-DN325	325	15,000	16,500

EV-60DL/60L/S-60ES/S-60Ei

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
押ダイス	EV60DL-D8	8	8,000	8,800
	EV60DL-D14	14-22	8,000	8,800
	EV60DL-D38	38-60	8,000	8,800
受ダイス	EV60DL-DN8	8	8,000	8,800
	EV60DL-DN14	14	8,000	8,800
	EV60DL-DN22	22-38	8,000	8,800
	EV60DL-DN60	60	8,000	8,800

EV-325DL/325L/325Hi

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
押ダイス	EV325-D150	150-325	15,800	17,380
受ダイス	EV325-DN150	150	21,000	23,100
	EV325-DN200	200	21,000	23,100
	EV325-DN250	250	21,000	23,100
	EV325-DN325	325	21,000	23,100
押ダイス(受注品)	EV325-D60	60-100	32,000	35,200
受ダイス(受注品)	EV325-DN60	60	42,000	46,200
	EV325-DN100	100	42,000	46,200
	EV325-DN180	180	42,000	46,200

■ 圧着工具用収納ケース

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
収納ケース	EV250DL-AK	EV-250DL	23,000	25,300
	EV250Hi-AK	EV-250Hi	23,000	25,300
	EV325DL-AK	EV-325DL	23,000	25,300
	EV325Hi-AK	EV-325Hi	23,000	25,300
	EV60DL-AK	EV-60DL	23,000	25,300
	S150E-SK	S-150E	23,000	25,300
	S60ES-SK	S-60ES	12,000	13,200
	SH250M-SK	SH-250M	12,000	13,200
	SS325H-SK	SS-325H	25,000	27,500

■ 圧縮工具用収納ケース

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
収納ケース	EW8DL-AK	EW-8DL	23,000	25,300
	CT8-SK	CT-8	23,000	25,300
	CT700-SK	CT-700	32,000	35,200
	CT700-DSK	ダイスケース	16,000	17,600

■ ケーブルラックカッター 替刃

RAC-100(SRタイプ)

品名	品番	税別	税込
可動刃	LRA-S	31,000	34,100
固定刃	LRA-NSR	74,000	81,400

RAC-100(QRタイプ)

品名	品番	税別	税込
可動刃	LRA-L	32,000	35,200
固定刃	LRA-NQR	77,000	84,700

RAC-100(カナフジ) 受注生産品

品名	品番	税別	税込
可動刃	LRA-L	32,000	35,200
固定刃	LRA-NSRKN	別途見積	別途見積

CRC-70(SRタイプ)

品名	品番	税別	税込
可動刃	CRC70-SNSR	68,000	74,800
固定刃	CRC70-SS	29,000	31,900

■ レースウェイカッター 替刃

EVR-40W/2D

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
替刃（組）	EVR-HDS1	DS-1	52,000	57,200
	EVR-HDS2	DS-2	60,000	66,000
	EVR-HPS1	PS-1	52,000	57,200
	EVR-HPS2	PS-2	60,000	66,000
	EVR-HDS1L	DS-1L	60,000	66,000
	EVR-HDS15	SD-15	60,000	66,000
	EVR-HDS20	SD-20	75,000	82,500
	EVR-HDS35	DS-35	別途見積	別途見積
	EVR-HTG3	TG-3	別途見積	別途見積

■ EV3-H325 ダイス

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
T形圧縮	EV3-HDT288	T-288	32,000	35,200
	EV3-HDT365	T-365	32,000	35,200
	EV3-HDT450	T-450	32,000	35,200
JIS 六角圧縮	EV3-H32	H-32	32,000	35,200
	EV3-H36	H-36	32,000	35,200
	EV3-H38	H-38	32,000	35,200
	EV3-H42	H-42	32,000	35,200

■圧縮ダイス

EVT-122/EVC-T122

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
T形圧縮	EVT-DT20	T-20	15,000	16,500
	EVT-DT26	T-26	15,000	16,500
	EVT-DT44	T-44	15,000	16,500
	EVT-DT60	T-60	15,000	16,500
	EVT-DT76	T-76	15,000	16,500
	EVT-DT98	T-98	15,000	16,500
	EVT-DT122	T-122	15,000	16,500

EVF-100（EV-150系専用）

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
JIS 六角圧縮	EV2-FDCU12L	CU-12	20,000	22,000
	EV2-FDCU14L	CU-14	20,000	22,000
	EV2-FDCU19L	CU-19	20,000	22,000
	EVF-DCU23	CU-23	20,000	22,000

EV2-F100（200系、250系専用）

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
JIS 六角圧縮	EV2-FDCU12L	CU-12	20,000	22,000
	EV2-FDCU14L	CU-14	20,000	22,000
	EV2-FDCU19L	CU-19	20,000	22,000
	EV2-FDCU23L	CU-23	20,000	22,000

EVY

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
C形圧縮	EVF-DU22	U-22	20,000	22,000
	EVF-DU38	U-38	20,000	22,000
	EVF-DU60	U-60	20,000	22,000

EV2-T240/EV3-T365

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
T形圧縮	EV2-DT20	T-20	20,000	22,000
	EV2-DT26	T-26	20,000	22,000
	EV2-DT44	T-44	20,000	22,000
	EV2-DT60	T-60	20,000	22,000
	EV2-DT76	T-76	20,000	22,000
	EV2-DT98	T-98	20,000	22,000
	EV2-DT122	T-122	20,000	22,000
	EV2-DT154	T-154	20,000	22,000
	EV2-DT190	T-190	20,000	22,000
	EV2-DT240	T-240	20,000	22,000
EV3-T365 専用				
T形圧縮	EV3-DT288	T-288	20,000	22,000
	EV3-DT365	T-365	20,000	22,000

EV2-T240/EV3-T365

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
JIS 六角圧縮	EV2-DCT12	CT-12	25,000	27,500
	EV2-DCT14	CT-14	25,000	27,500
	EV2-DCT19	CT-19	25,000	27,500
	EV2-DCT23	CT-23	25,000	27,500
	EV2-DCT26	CT-26	25,000	27,500
	EV2-DCT29	CT-29	25,000	27,500
	EV2-DCT32	CT-32	25,000	27,500
C形圧縮	EV2-DU22	U-22	25,000	27,500
	EV2-DU38	U-38	25,000	27,500
	EV2-DU60	U-60	25,000	27,500
	EV2-DU100	U-100	25,000	27,500
銅管圧縮/直線	EV2-DS38	S38-14	25,000	27,500
	EV2-DS60	S60-16.5	25,000	27,500
	EV2-DS80	S80-18	25,000	27,500
	EV2-DS100	S100-20	25,000	27,500
	EV2-DS125	S125-22	25,000	27,500
	EV2-DS150	S150-24	25,000	27,500
	EV2-DS200	S200-27	25,000	27,500
六角圧縮	EV2-DCM16	CM-16	25,000	27,500
	EV2-DCM22	CM-22	25,000	27,500
	EV2-DCM30	CM-30	25,000	27,500

CT-700

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
T形圧縮	CT700-DT154	T-154	35,000	38,500
	CT700-DT190	T-190	35,000	38,500
	CT700-DT240	T-240	35,000	38,500
	CT700-DT288	T-288	35,000	38,500
	CT700-DT365	T-365	35,000	38,500
	CT700-DT450	T-450	35,000	38,500
	CT700-DT560	T-560	35,000	38,500
	CT700-DT700	T-700	35,000	38,500
JIS 六角圧縮	CT700-DCU12	CU8-14-12	35,000	38,500
	CT700-DCU14	CU22-38-14	35,000	38,500
	CT700-DCU19	CU45-70-19	35,000	38,500
	CT700-DCU23	CU75-100-23	35,000	38,500
	CT700-DCU26	CU110-125-26	35,000	38,500
	CT700-DCU29	CU150-29	35,000	38,500
	CT700-DCU32	CU180-200-32	35,000	38,500
	CT700-DCU36	CU240-36	35,000	38,500
	CT700-DCU38	CU250-38	35,000	38,500
	CT700-DCU42	CU325-42	35,000	38,500
	CT700-DCU47	CU400-500-47	35,000	38,500

■ 圧縮ダイス

EW-8DL/CT-8

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
T形圧縮	CT8-DT20	T-20	15,000	16,500
	CT8-DT26	T-26	15,000	16,500
	CT8-DT44	T-44	15,000	16,500
	CT8-DT60	T-60	15,000	16,500
	CT8-DT76	T-76	15,000	16,500
	CT8-DT98	T-98	15,000	16,500
	CT8-DT122	T-122	15,000	16,500
	CT8-DT154	T-154	20,000	22,000
	CT8-DT190	T-190	20,000	22,000
JIS 六角圧縮	CT8-DCU12	CU-12	20,000	22,000
	CT8-DCU14	CU-14	20,000	22,000
	CT8-DCU19	CU-19	20,000	22,000
	CT8-DCU23	CU-23	20,000	22,000
C形圧縮	CT8-DU22	U-22	20,000	22,000
	CT8-DU38	U-38	20,000	22,000
	CT8-DU60	U-60	20,000	22,000
	CT8-DU100	U-100	20,000	22,000
銅管圧縮/直線	CT8-DS5-9	S5-9.7	20,000	22,000
	CT8-DS5-11	S5-11	20,000	22,000
	CT8-DS38-14	S38-14	20,000	22,000
	CT8-DS60-16	S60-16.5	20,000	22,000
	CT8-DS60-18	S60-18	20,000	22,000
	CT8-DS100-20	S100-20	20,000	22,000
	CT8-DS100-22	S100-22	20,000	22,000
	CT8-DS125-22	S125-22	20,000	22,000
	CT8-DS150-24	S150-24	20,000	22,000
	CT8-DS200-27	S200-27	20,000	22,000
六角圧縮	CT8-DCM16	CM-16	20,000	22,000
	CT8-DCM22	CM-22	20,000	22,000
圧着押ダイス	CT8-D1422N	14-22	17,000	18,700
	CT8-D3860N	38-60	17,000	18,700
圧着受ダイス	CT8-DN14N	14	17,000	18,700
	CT8-DN2238N	22-38	17,000	18,700
	CT8-DN60N	60	17,000	18,700
ダイスカラー	CT-8AD		13,000	14,300

■ 角型パンチカッター

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
角型	PC-K20	20X20(B,N付)	64,000	70,400
	PC-K25	25X25(B,N付)	68,000	74,800
	PC-K30	30X30(B,N付)	68,000	74,800
	PC-K35	35X35(B,N付)	71,000	78,100
	PC-K40	40X40(B,N付)	82,000	90,200
	PC-K45	45X45(B,N付)	85,000	93,500
	PC-K50	50X50(B,N付)	93,000	102,300
	PC-K55	55X55(B,N付)	104,000	114,400
	PC-K92	92X92(B,N付)	246,000	270,600
	PC-K45X22.5	45X22.5(B,N付)	99,000	108,900

■ パンチカッター

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
薄鋼電線管	PC-C15	C15	3,960	4,356
	PC-C19	C19	4,120	4,532
	PC-C25	C25	4,600	5,060
	PC-C31	C31	5,520	6,072
	PC-C39	C39	6,860	7,546
	PC-C51	C51	9,100	10,010
	PC-C63	C63	13,700	15,070
	PC-C75	C75	18,760	20,636
厚鋼電線管	PC-G16	G16	4,500	4,950
	PC-G22	G22	4,980	5,478
	PC-G28	G28	5,520	6,072
	PC-G36	G36	7,120	7,832
	PC-G42	G42	8,460	9,306
	PC-G54	G54	12,060	13,266
	PC-G70	G70	18,760	20,636
	PC-G82	G82	22,480	24,728
	PC-G92	G92	33,180	36,498
	PC-G104	G104	37,460	41,206

■ 実径パンチカッター

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
実径	PC-M15~M20	M15~M20	8,500	9,350
	PC-M21~M26	M21~M26	10,100	11,110
	PC-M27~M30	M27~M30	12,200	13,420
	PC-M31~M35	M31~M35	14,200	15,620
	PC-M36~M41	M36~M41	14,900	16,390
	PC-M42~M46	M42~M46	19,200	21,120
	PC-M47~M50	M47~M50	21,300	23,430
	PC-M51~M55	M51~M55	26,100	28,710
	PC-M56~M60	M56~M60	26,600	29,260
	PC-M61~M67	M61~M67	28,700	31,570
	PC-M68~M70	M68~M70	37,300	41,030
	PC-M71~M72	M71~M72	41,500	45,650
	PC-M73~M80	M73~M80	47,900	52,690
	PC-M81~M87	M81~M87	58,500	64,350
	PC-M88~M90	M88~M90	61,700	67,870

■ ベンダーシュー

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
薄鋼電線管	BS-C19	C19	8,000	8,800
	BS-C25	C25	8,200	9,020
	BS-C31	C31	10,200	11,220
	BS-C39	C39	17,600	19,360
	BS-C51	C51	14,700	16,170
	BS-C63	C63	17,600	19,360
	BS-C75	C75	26,000	28,600

■ ベンダーシュー

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
厚鋼電線管	BS-G16	G16	7,000	7,700
	BS-G22	G22	7,000	7,700
	BS-G28	G28	8,600	9,460
	BS-G36	G36	11,000	12,100
	BS-G42	G42	16,500	18,150
	BS-G54	G54	22,000	24,200
	BS-G70	G70	21,000	23,100
	BS-G82	G82	25,000	27,500
	BS-G92	G92	37,000	40,700
	BS-G104	G104	45,000	49,500
ガス管	BS-G15A	15A	6,500	7,150
	BS-G20A	20A	7,500	8,250
	BS-G25A	25A	12,000	13,200
	BS-G32A	32A	14,000	15,400
	BS-G40A	40A	17,000	18,700
	BS-G50A	50A	26,000	28,600
	BS-G65A	65A	27,000	29,700
	BS-G80A	80A	50,000	55,000
	BS-G90A	90A	38,000	41,800
	BS-G100A	100A	55,000	60,500

■ パンチ付属品

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
パンチボルト	PB3	3/8	1,000	1,100
	PB6	3/4	3,000	3,300
	PB6-H0	3/4 (穴無)	3,500	3,850
	PB3-6	3/8X3/4	3,500	3,850
パンチスリーブ	PS-SS	SS	2,000	2,200
	PS-S	S	2,000	2,200
	PS-M	M	2,000	2,200
	PS-L	L	2,000	2,200
	PS-US	US	2,000	2,200
SKP-4 ケース	SKP4-AK		23,000	25,300
SLP-4 ケース	SLP4-AK		23,000	25,300
SLP4TWケース	SLP4TW-AK		23,000	25,300
パンチポンプ	CP-4H	CP-4	62,000	68,200
パンチラム	SCR-4	SCR-4	38,000	41,800
角刃用ボルト	PC-KPB4	1/2(小)	14,000	15,400
	PC-KPB6	3/4(大)	14,000	15,400
角刃用ナット	PC-KN4	1/2(小)	5,000	5,500
	PC-KN6	3/4(大)	5,000	5,500

■ レースウェイカッター 替刃

EVRP-40

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
D30	EVRP30	D30(組)	99,000	108,900
	EVRP30MH	可動刃	50,000	55,000
	EVRP30KH	固定刃	49,000	53,900

■ レースウェイカッター 替刃　EVRP-40

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
D45	EVRP45	D45(組)	103,000	113,300
	EVRP45MH	可動刃	54,000	59,400
	EVRP45KH	固定刃	49,000	53,900
D15	EVRP15	D15(組)	103,000	113,300
	EVRP15MH	可動刃	54,000	59,400
	EVRP15KH	固定刃	49,000	53,900
D20	EVRP20	D20(組)	103,000	113,300
	EVRP20MH	可動刃	54,000	59,400
	EVRP20KH	固定刃	49,000	53,900
P25	EVRP25	P25(組)	103,000	113,300
	EVRP25MH	可動刃	54,000	59,400
	EVRP25KH	固定刃	49,000	53,900
パンチャー刃	EVRPP8	Φ8(組)	19,000	20,900
	EVRPP11	Φ11(組)	19,000	20,900
	EVRPP14	Φ14(組)	19,000	20,900
EVRP-40 ケース	EVRP-AK		21,000	23,100

■ アングルパンチャー　EVHM-50/EV2-AKP

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
厚板用丸穴	AKP-L6B	Φ6(組)	13,300	14,630
	AKP-L8B	Φ8(組)	13,300	14,630
	AKP-L10B	Φ10(組)	13,300	14,630
	AKP-L11B	Φ11(組)	13,300	14,630
	AKP-L12B	Φ12(組)	13,300	14,630
	AKP-L14B	Φ14(組)	13,300	14,630
厚板用長穴	AKP-L6510B	6.5X10(組)	23,200	25,520
	AKP-L8513B	8.5X13(組)	23,200	25,520
	AKP-L1015B	10X15(組)	23,200	25,520
	AKP-L1115B	11X15(組)	23,200	25,520
ストップ プレート	AKP-SPS	S型(組)	6,500	7,150
	AKP-SPL	L型(組)	6,500	7,150
溝型鋼専用 丸穴	AKP-L10M	Φ10(組)	36,500	40,150
	AKP-L11M	Φ11(組)	36,500	40,150
	AKP-L12M	Φ12(組)	36,500	40,150
溝型鋼専用 長穴	AKP-L8513M	8.5X13(組)	51,000	56,100
	AKP-L1015M	10X15(組)	51,000	56,100
	AKP-L1115M	11X15(組)	51,000	56,100

EHM-15LF

品名	品番	サイズ/用途	税別	税込
丸穴	LF-P6	Φ6(組)	18,500	20,350
	LF-P8	Φ8(組)	18,500	20,350
	LF-P10	Φ10(組)	18,500	20,350
	LF-P11	Φ11(組)	18,500	20,350
	LF-P12	Φ12(組)	18,500	20,350
	LF-P13	Φ13(組)	18,500	20,350
	LF-P14	Φ14(組)	18,500	20,350
	LF-P15	Φ15(組)	18,500	20,350
長穴	LF-P6510	6.5X10(組)	26,400	29,040
	LF-P8513	8.5X13(組)	26,400	29,040
	LF-P1015	10X15(組)	26,400	29,040
	LF-P1115	11X15(組)	26,400	29,040

共立電気計器株式会社価格表（単位=円）

※2023年6月1日より

モデル名	製品名	標準価格(本体価格)	標準価格(税込価格)
1110	アナログマルチメータ	8,000	8,800
1009	デジタルマルチメータ	8,000	8,800
1011	デジタルマルチメータ	10,000	11,000
1012	デジタルマルチメータ（RMS）	11,000	12,100
1012K	デジタルマルチメータ	13,000	14,300
1019R	カード型デジタルマルチメータ（RMS）	4,500	4,950
1020R	デジタルマルチメータ（RMS）	13,000	14,300
1021R	デジタルマルチメータ（RMS）	13,000	14,300
1030	デジタルマルチメータ（ペンタイプ）	7,000	7,700
1051	デジタルマルチメータ	28,000	30,800
1052	デジタルマルチメータ	30,000	33,000
1061	デジタルマルチメータ	52,000	57,200
1062	デジタルマルチメータ	61,000	67,100
2000A	AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ	11,500	12,650
2001A	AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ	14,000	15,400
2012RA	AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ（RMS）	17,500	19,250
2500	DCミリアンペアクランプメータ	66,000	72,600
2510	DCミリアンペアクランプロガー	75,000	82,500
2608A	交流電流測定用クランプメータ	9,800	10,780
2002PA	交流電流測定用クランプメータ	22,000	24,200
2002R	交流電流測定用クランプメータ（RMS）	25,000	27,500
2031	交流電流測定用クランプメータ	9,800	10,780
2117R	交流電流測定用クランプメータ（RMS）	12,000	13,200
2127R	交流電流測定用クランプメータ（RMS）	15,000	16,500
2200	交流電流測定用クランプメータ	9,000	9,900
2200R	交流電流測定用クランプメータ（RMS）	13,000	14,300
2204R	交流電流測定用クランプメータ（RMS）	32,000	35,200
2210R	交流電流測定用クランプメータ（RMS）	32,000	35,200
2003A	交流電流・直流電流測定用クランプメータ	38,000	41,800
2009R	交流電流・直流電流測定用クランプメータ（RMS）	43,000	47,300
2010	交流電流・直流電流測定用クランプメータ	68,000	74,800
2033	交流電流・直流電流測定用クランプメータ	25,000	27,500
2046R	交流電流・直流電流測定用クランプメータ（RMS）	28,000	30,800
2055	交流電流・直流電流測定用クランプメータ	25,000	27,500
2056R	交流電流・直流電流測定用クランプメータ（RMS）	32,000	35,200
2412	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ	47,000	51,700
2413F	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ	56,000	61,600
2413R	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ（RMS）	58,000	63,800
2431	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ	35,000	38,500
2432	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ	44,000	48,400
2433	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ	36,000	39,600
2433R	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ（RMS）	38,000	41,800
2433RBT	漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ（Bluetooth 搭載）	46,000	50,600
3411	アナログ絶縁抵抗計（1レンジ）	26,000	28,600
3412	アナログ絶縁抵抗計（1レンジ）	26,000	28,600
3144A	アナログ絶縁抵抗計（小型2レンジ）	30,000	33,000
3145A	アナログ絶縁抵抗計（小型2レンジ）	30,000	33,000
3146A	アナログ絶縁抵抗計（小型2レンジ）	30,000	33,000
3147A	アナログ絶縁抵抗計（小型2レンジ）	30,000	33,000
3148A	アナログ絶縁抵抗計（小型2レンジ）	30,000	33,000
3161A	アナログ絶縁抵抗計（小型2レンジ）	30,000	33,000

※2023年6月1日より

モデル名	製品名	標準価格(本体価格)	標準価格(税込価格)
3431	アナログ絶縁抵抗計（3レンジ）	32,000	35,200
3432	アナログ絶縁抵抗計（3レンジ）	32,000	35,200
3441	アナログ絶縁抵抗計（4レンジ）	36,000	39,600
3442	アナログ絶縁抵抗計（4レンジ）	36,000	39,600
3441BT	アナログ絶縁抵抗計（4レンジBluetooth搭載）	46,000	50,600
3551	デジタル絶縁抵抗計（6レンジ）	41,000	45,100
3552	デジタル絶縁抵抗計（6レンジ）	45,000	49,500
3552BT	デジタル絶縁抵抗計（6レンジ Bluetooth 搭載）	50,000	55,000
3122B *	アナログ絶縁抵抗計（高圧）	80,000	88,000
3123A *	アナログ絶縁抵抗計（高圧）	105,000	115,500
3124A *	アナログ絶縁抵抗計（高圧）	200,000	220,000
3125A *	デジタル絶縁抵抗計（高圧）	125,000	137,500
3128*	デジタル絶縁抵抗計（高圧）	580,000	638,000
4102A	アナログ接地抵抗計（ソフトケース付）	37,000	40,700
4105DL	デジタル接地抵抗計（キャリングバッグ付）	42,000	46,200
4105DLBT-H	デジタル接地抵抗計（ハードケース付/Bluetooth搭載）	52,000	57,200
4200 *	多重接地専用アースクランプ	122,000	134,200
4202 *	多重接地専用アースクランプ（Bluetooth 搭載）	142,000	156,200
4300	簡易接地抵抗計	32,000	35,200
4300BT	簡易接地抵抗計（Bluetooth 搭載）	40,000	44,000
6017	アナログ絶縁・接地抵抗計	52,000	57,200
6018	アナログ絶縁・接地抵抗計	52,000	57,200
6022	デジタル絶縁・接地抵抗計	70,000	77,000
6023	デジタル絶縁・接地抵抗計	85,000	93,500
6041BT	デジタル絶縁・接地抵抗計	62,000	68,200
6024PV	太陽光発電システム総合試験器	80,000	88,000
5010 *	電流用データロガー	40,000	44,000
5020 *	電流/電圧用データロガー	48,000	52,800
5050 *	Ior漏電監視ロガー	193,000	212,300
2060BT *	クランプパワーメータ（Bluetooth 搭載）	72,000	79,200
2062BT *	クランプパワーメータ（Bluetooth 搭載）	53,000	58,300
6305 *	電力計	106,000	116,600
6315 *	電源品質アナライザ	230,000	252,000
6315WHM *	WHM結線確認試験機	330,000	363,000
4505	コンセントテスタ	35,000	38,500
4505BT	コンセントテスタ（Bluetooth搭載）	45,000	49,500
5410	漏電遮断器テスタ	80,000	88,000
5202	デジタル照度計	22,000	24,200
5204	デジタル照度計	30,000	33,000
5204BT	デジタル照度計（Bluetooth搭載）	40,000	44,000
5515	放射温度計	12,000	13,200
6206 *	電気備品定期点検試験機	99,000	108,900
8033	検相器	9,000	9,900
8035	非接触検相器	21,000	23,100
8510	配線チェッカ	42,000	46,200
DX-04	低圧用検電器	4,800	5,280
5711	低圧用検電器	3,500	3,850
5712	AC/DC低圧用検電器	7,400	8,140
5702	高低圧用検電器	16,000	17,600
5720	伸縮式高低圧用検電器	20,000	22,000

株式会社 カクタス

□本　　　社	〒112-0011	東京都文京区千石4丁目37番4号 千石コートハウス 1F	TEL（03）5940-3671（代）	FAX（03）5940-3679
□札幌営業所	〒062-0052	北海道札幌市豊平区月寒東二条11丁目5番20号	TEL（011）826-3151（代）	FAX（011）826-3155
□東京営業所	〒112-0011	東京都文京区千石4丁目37番4号 千石コートハウス 1F	TEL（03）5940-3671（代）	FAX（03）5940-3679
□名古屋営業所	〒453-0835	愛知県名古屋市中村区上石川町3丁目3番地1	TEL（052）462-1166（代）	FAX（052）462-1176
□大阪営業所	〒550-0012	大阪府大阪市西区立売堀1丁目2番12号 本町平成ビル101	TEL（06）6541-1266（代）	FAX（06）6541-6795
□福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目11番11号	TEL（092）473-8366（代）	FAX（092）473-8367
□川越センター	〒350-1107	埼玉県川越市的場新町21番地2 日油技研工業(株)内	TEL（049）237-5366（代）	FAX（049）237-5367

ホームページアドレス **https://www.ccts.co.jp**

※本カタログに記載の表示価格はすべて税抜価格です。お買い上げの際には、別途消費税が付加されます。
※誤植等により生じた問題につきましては各位様のご理解・ご了承をお願い申し上げます。

23.03.13,300