

ノックアウトパンチ EVK-4



質量:2.5kg
(本体のみ)

製品動画



※実径替刃・角刃使用について
別売りのスリーブ[M]及び[L]をお求め頂き
押刃やナットからボルトが出る高さを
適宜調整してご使用下さい。

専用ケース
標準装備

標準セット

本体
ボルト: (3/8×3/4)・(3/4)各1本
スリーブ: (S)・(SS)各1個
収納ケース(アルミ製)

標準価格:120,000円(税別) (替刃なし)
132,000円(税込)



■ラムが自由自在に回転

仕様								
薄鋼電線管用 (C・E管)		厚鋼電線管用 (G管)		下穴径	ボルト	スリーブ	板厚 (mm・軟鋼)	
呼び径	実径 (φ)	呼び径	実径 (φ)					
15	17.6			φ11以上	3/8×3/4 段付ボルト	SS	3.2mmまで (※1)	
19	20.0							
25	26.3	16	21.9					
		22	27.4	φ20以上	3/4ボルト	SS+S		
31	32.7	28	34.2			S		
39	39.0	36	42.8					
51	51.7	42	48.7					
63	64.4	54	60.5			不要		
75	77.1	70	76.0					
		82	88.8					
		92	102.5					
		104	115.2					

寸法:L:185×W:68×H:97(mm) 質量:2.5kg(スリーブ、ボルト、刃物除く)
出力:78kN(8000kgf) ストローク:25mm
打抜対象鋼板:SS材 3.2mm / SUS材 2.0mm以下 G104 C75 角穴75□まで
(※1) 打抜き材はSS400(SPC等)または相当品。SUS材の打抜きは1.5mmまでとなります。
(溶融亜鉛メッキ材等は適用外)
※パンチカッターはオプションです。 ※ケースには19〜75、または16〜82が収納できます。


使用できる工具



EV-325系は使用不可。

パンチャー EVHM-50

EV-200/250系専用

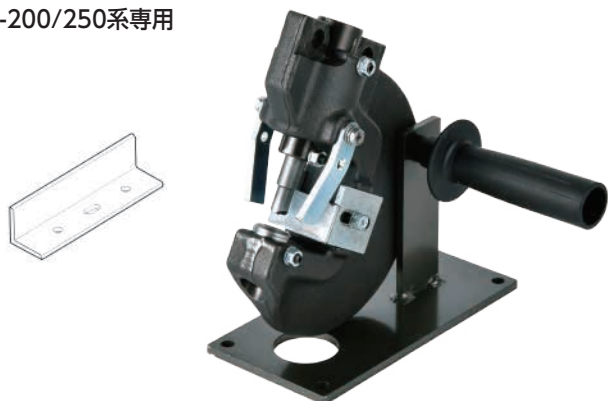

フトコロ35mm

レースウェイも使用可能です。
P49の加工対応表をご覧ください。

標準価格:189,000円(税別)
207,900円(税込)

仕様	
最大能力	φ14×6t.11×15×6t(SS400) φ14×4t.11×15×4t(SUS304)
外形寸法	165×76×225mm
質量	本体(4.5kg) スタンド(1.0kg)

■標準付属品:丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スバナ#10、六角棒レンチ#3

パンチャー用オプション替刃表							
丸穴用	穴径(φ)mm	6	8	10	11	12	14
替刃	SS400最大板厚(t)mm	4	6	6	6	6	6
長穴用	穴径(φ)mm	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15		
替刃	SS400最大板厚(t)mm	6	6	6	6		

※Aダイス(メス)は薄板用2〜3.2mm Bダイス(メス)は厚板用4〜6mmに分けてご使用ください。
※L型ポンチ&ダイス、S型ポンチ&ダイスの2タイプがございますのでお求めの際はご指定ください。
※S型ポンチをご使用時には別途、S型用ストッププレートも必要となりますのでお求めください。
◎替刃等の詳細P49をご覧ください。

アタッチメントケース AT-F



標準価格:25,000円(税別)
27,500円(税込)

寸法:405(長)X335(幅)X120(高)(mm)
質量:2.4kg(ケースのみ)

※EV-325系用アタッチメントは収納不可。

アタッチメントは必要に応じて
専用アルミケースに収納すると携帯に便利です。



<アタッチメント収納例>