

# ノックアウトパンチ EVK-4



質量: 2.5kg  
(本体のみ)

製品動画



※実径替刃・角刃使用について  
別売りのスリーブ「M」及び「L」をお求め頂き  
押刃やナットからボルトが出る高さを  
適宜調整してご使用下さい。

専用ケース  
標準装備

標準セット



本体  
ボルト: (3/8×3/4)・(3/4)各1本  
スリーブ: (S)・(SS)各1個  
収納ケース(アルミ製)

標準価格: 115,000円(税別) (替刃なし)  
126,500円(税込)

## ■ラムが自由自在に回転

薄鋼電線管用(C管)		厚鋼電線管用(G管)		下穴径	ボルト	スリーブ	板厚 (mm・軟鋼)
呼び径	実径(φ)	呼び径	実径(φ)				
15	17.6			φ11以上	3/8×3/4 段付ボルト	SS	3.2mmまで (※1)
19	20.0						
25	26.3	16	21.9				
		22	27.4	φ20以上	3/4ボルト	SS+S	
31	32.7	28	34.2				
39	39.0	36	42.8				
51	51.7	42	48.7				
63	64.4	54	60.5				
75	77.1	70	76.0	S	3/4ボルト		
		82	88.8				
		92	102.5				
		104	115.2			不要	

寸法: L:185 × W:68 × H:97 (mm) 質量: 2.5kg (スリーブ、ボルト、刃物除く)  
出力: 78kN (8000kgf) ストローク: 25mm  
打抜対象鋼板: SS材 3.2mm / SUS材 1.5mm 以下 G104 C75 角穴75□まで  
(※1) 打抜き材はSS400 (SPCC等) または相当品。SUS材の打抜きは1.5mmまでとなります。  
(溶融亜鉛メッキ材等は適用外)  
※パンチカッターはオプションです。 ※ケースには19~75、または16~82が収納できます。


使用できる工具



EV-325系は使用不可。

# パンチャー EVHM-50

EV-200/250系専用

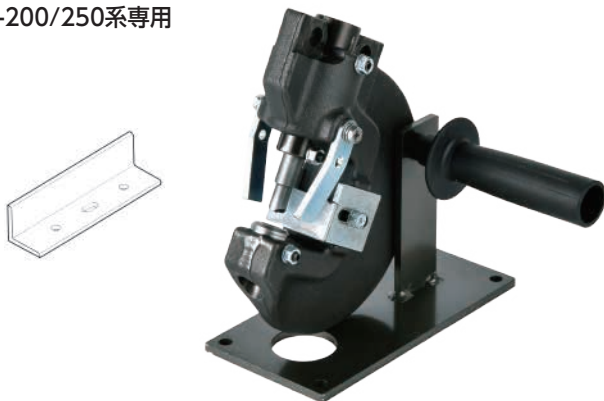

フトコロ35mm

レースウェイも使用可能です。  
P49の加工対応表をご覧ください。

標準価格: 175,000円(税別)  
192,500円(税込)

仕様	
最大能力	φ14×6t.11×15×6t (SS400)
	φ14×4t.11×15×4t (SUS304)
外形寸法	165×76×225mm
質量	本体(4.5kg) スタンド(1.0kg)

■標準付属品: 丸穴用パンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スバナ#10、六角棒レンチ#3

パンチャー用オプション替刃表							
丸穴用 替刃	穴径(φ)mm	6	8	10	11	12	14
	SS400最大板厚(t)mm	4	6	6	6	6	6
長穴用 替刃	穴径(φ)mm	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15		
	SS400最大板厚(t)mm	6	6	6	6		

※Aダイス(メス)は薄板用2~3.2mm Bダイス(メス)は厚板用4~6mmに分けてご使用ください。  
※L型パンチ&ダイス、S型パンチ&ダイスの2タイプがございますのでお求めの際はご指定ください。  
※S型パンチをご使用時には別途、S型用ストッププレートも必要となりますのでお求めください。  
◎替刃等の詳細P49をご覧ください。

# アタッチメントケース AT-F



※EV-325系用アタッチメントは収納不可。

標準価格: 23,000円(税別)  
25,300円(税込)

寸法: 405(長)×335(幅)×120(高)(mm)  
質量: 2.4kg(ケースのみ)

アタッチメントは必要に応じて  
専用アルミケースに収納すると携帯に便利です。



<アタッチメント収納例>