

アンカーテスター

アンカーテスター用変位測定機能付 デジタル表示器 DT-8

本器はひずみゲージ式トランステューザーを使用した、
油圧式アンカーボルト引抜力試験器用のデジタル式測定です。




特長

- 荷重(KN)、荷重ピークホールド、変位を3段表示
- シリンダー(6種類)+フリー設定(1種類)で測定可能^{※1}
- シリンダー毎に4種類の荷重設定を選択
- 荷重毎に50点で自動計測
- 目標荷重設定によりブザー音で到達をお知らせ
- 測定記録をグラフ+データでプリントアウト^{※2}

※1 SLP-5T、SK-8T(カクタス製)、SC1.2-40、SC2-40、
SC3.6-20、SC6-20(理研機器(株)製品)の6種類は
設定済・フリー設定は受圧面積を任意で入力可能

※2 専用プリンターユニット(オプション品)を使用の場合

システム図

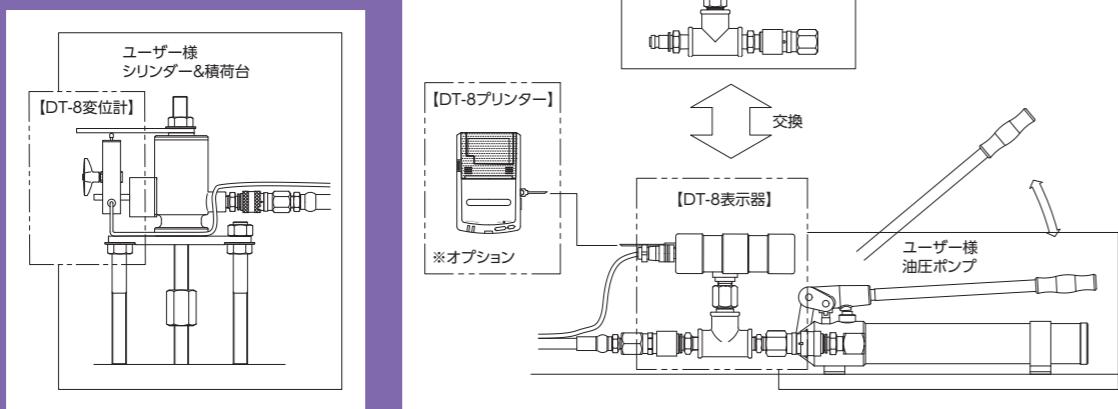

アンカーテスター

表示器ユニット




標準付属品

USBケーブル(USBミニ)
アプリケーションCD-ROM
ショートプラグ



表示器ユニット仕様	
入口	70Mpa
測定温度	-10°C~40°C
電源	アルカリ電池単三電池 4本
液晶	オートパワーオフ、バックライト

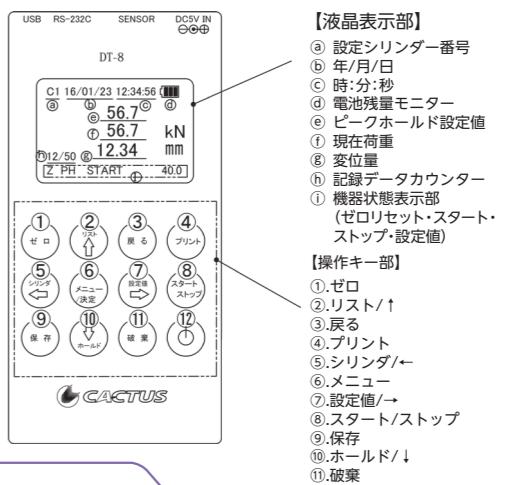

変位計ユニット




標準付属品

変位計
マグネットスタンド
支柱(L)・(S)
直交クランプ

クランプレバー
セットクランプ
タッチプレート
六角レンチ

変位計ユニット仕様	
ストローク	0~18mm
使用可能温度	-10°C~40°C

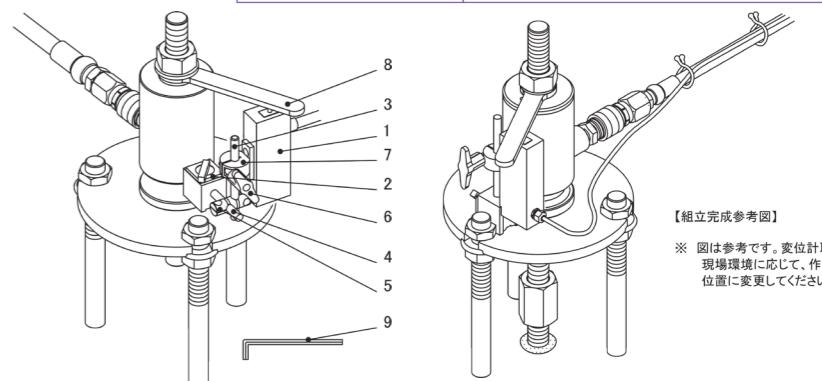

【2~9 変位計取付キット】

2.マグネットスタンド 6.クランプレバー
3.支柱(L) 7.セットクランプ
4.支柱(S) 8.タッチプレート
5.直交クランプ 9.六角レンチ

専用プリンターユニット(オプション品)



付属品

シリアル通信ケーブル
ACアダプタケーブル
ACアダプタ
感熱ロール1巻

