

アンカーテスター用変位測定機能付 デジタル表示器 DT-8

本器はひずみゲージ式トランスデューサーを使用した、
油圧式アンカーボルト引抜き試験器用のデジタル式測定です。



(アンカーテスター SK-8T と組合せ使用例)

※新品の出荷時に1ヶ月程度必要です。(成績書類発行の為)



特長

- 荷重 (kN)、荷重ピークホールド、変位を3段表示
- シリンダー (6種類) + フリー設定 (1種類) で測定可能※1
- シリンダー毎に4種類の荷重設定を選択
- 荷重毎に50点で自動計測
- 目標荷重設定によりブザー音で到達をお知らせ
- 測定記録をグラフ+データでプリントアウト※2

- 測定記録をPCに出力、Excelによりデータをグラフに加工可能
- 測定毎に現場名称(カナ、英、数)
- ショートプラグの使用により荷重のみの測定可能

※1 SLP-5T、SK-8T(カクタス製)、SC1.2-40、SC2-40、SC3.6-20、SC6-20(理研機器(株)製品)の6種類は設定済・フリー設定は受圧面積を任意で入力可能
※2 専用プリンターユニット(オプション品)を使用する場合

システム図

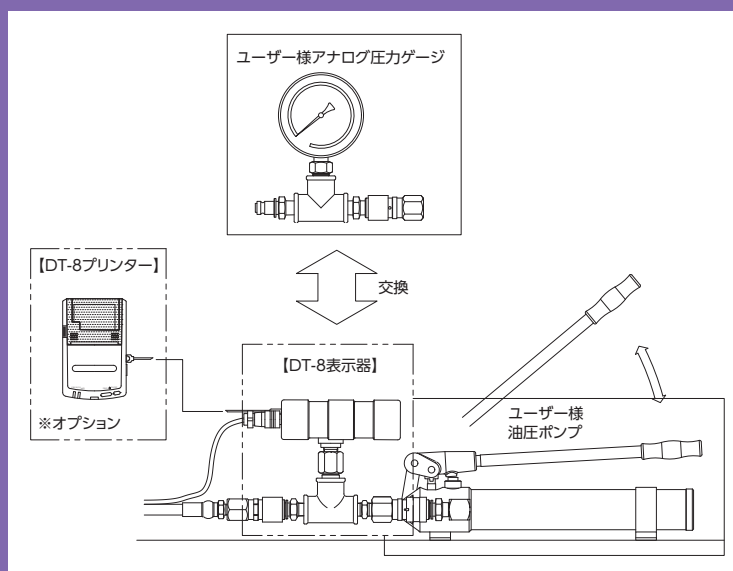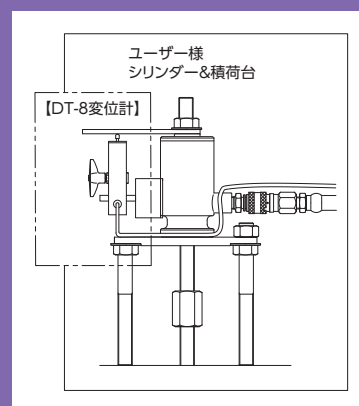

表示器ユニット



標準付属品

USBケーブル (USBミニ)
アプリケーションCD-ROM
ショートプラグ



＜理研機器(株)ネジ込みカップラ使用例＞

表示器ユニット仕様	
使用圧力	0～70Mpa
動作温度範囲	-10℃～40℃
電源	アルカリ電池単三電池 4本
液晶	オートパワーオフ、バックライト



【液晶表示部】

- ④ 設定シリンダー番号
- ⑤ 年/月/日
- ⑥ 時:分:秒
- ⑦ 電池残量モニター
- ⑧ ピークホールド設定値
- ⑨ 現在荷重
- ⑩ 変位量
- ⑪ 記録データカウンター
- ⑫ 機器状態表示部
(ゼロリセット・スタート・ストップ・設定値)

【操作キ一部】

- ①.ゼロ
- ②.リスト/↑
- ③.戻る
- ④.プリント
- ⑤.シリンダ/←
- ⑥.メニュー
- ⑦.設定値/→
- ⑧.スタート/ストップ
- ⑨.保存
- ⑩.ホールド/↓
- ⑪.破棄
- ⑫.電源

変位計ユニット




理研機器(株)
シリンダー使用例

標準付属品

変位計	クランプレバー
マグネットスタンド	セットクランプ
支柱(L)・(S)	タッチプレート
直交クランプ	六角レンチ

変位計ユニット仕様	
ストローク	0～18mm
動作温度範囲	-10℃～40℃

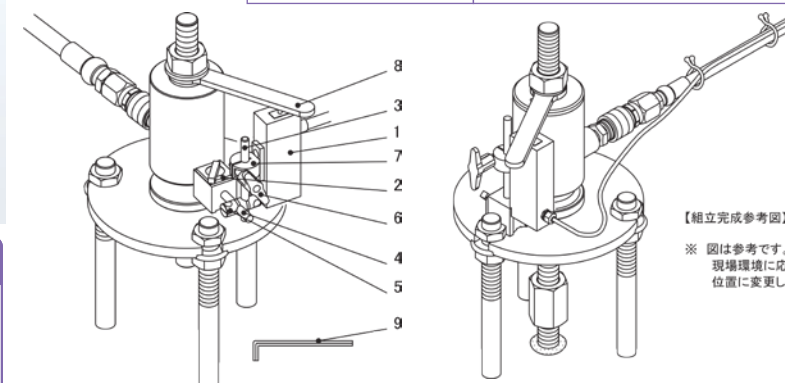

1.変位計ユニット (コード・コネクタ付)

【組立完成参考図】

※ 図は参考です。変位計取付位置は、現場環境に応じて、作業のしやすい位置に変更してください。

—【2～9 変位計取付キット】

- 2.マグネットスタンド
3.支柱(L)
4.支柱(S)
5.直交クランプ
6.クランプレバー
7.セットクランプ
8.タッチプレート
9.六角レンチ

専用プリンターユニット(オプション品)



付属品

シリアル通信ケーブル
ACアダプタケーブル
ACアダプタ
感熱ロール1巻

