

# EV-60L

(14mm<sup>2</sup>~60mm<sup>2</sup>)




### 標準セット



押ダイス(インデンター)2ヶ  
受ダイス(ネスト)3ヶ  
電池/パック(EB-0500)  
充電器(EC-4010)  
収納ケース(アルミ製)

## 特長

- 圧着時間60mm<sup>2</sup>圧着時約4秒
- 360度回転で作業が簡単
- スピードコントロール付で仮押さえが簡単
- ブレーキ付で瞬時に停止
- 高容量で60mm<sup>2</sup>を約400回(目安)圧着可能
- 終了時にポーンという確認音

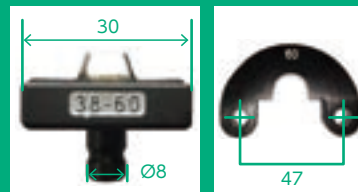

EV-60L・S-60Ei用各押ダイス 各受ダイス

仕様					端子とダイスの組合せ				
本体	EV-60L	充電器	EC-4010	電池パック	EB-0500	端子の呼び	押ダイス(インデンター)	受ダイス(ネスト)	適用
モーター電圧	DC14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン	14	14~22	14	EV-60L S-60Ei
公称出力	55kN	消費電力	198W	電圧	DC14.4V	22		22~38	
圧着範囲	14~60mm <sup>2</sup>	充電時間	約38分(実用)	質量	570g	38	60		
外形寸法	250(長)×230(高)×75(幅)mm	質量	960g	充電器	EC-4010	60	60		
質量	3.1kg(電池/パック、ダイス含む)	標準価格	18,000円(税別)	標準価格	22,000円(税別)				

### 充電器 EC-4010



### 充電パック EB-0500



### 電池に関するご注意

Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性があります。この様な環境でのご使用はおやめください。