

EV-325DL/Hi 用ケーブルカッター CCH-680A



標準価格: 148,000円 (税別)
162,800円 (税込)

■切れ味抜群。カニばさみ方式

仕様 切断能力	
口 径	φ68
切断能力(例)	600V CVT325mm ²
切断時間	600V CVT325mm ² 約19秒
質 量	2.2kg

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

使用できる工具




製品動画



EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント EV3-H325 (収納ケース付)

※ダイス別売

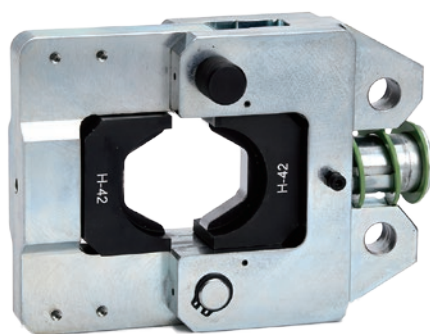


製品動画



標準価格: 236,000円 (税別)
259,600円 (税込)

収納ケース



・CCH-680A
・EV3-H325用ダイス
(六角ダイス3組、T形ダイス3組)収納可能

■マルチ圧縮

仕様	
圧 縮 範 囲	①T形コネクター T-288,365,450 ②銅圧縮端子 200sq,250sq,325sq
外 観 寸 法	縦183mm×横130mm×幅68mm
質 量	3.6kg(本体のみ)

使用できる工具



六角圧縮ダイス



T形圧縮ダイス



EV3-H325 ダイス表

EV3ダイス 型番	適用電線 断面積 (mm ²)	【T形コネクター】 適用電線組み合わせ (mm ²)				
		150+100	200+60	250+14	250+22	250+38
T-288	241~288	150+100	200+60	250+14	250+22	250+38
T-365	289~365	150+150	200+100	200+150	250+100	325+38
T-450	366~450	200+200	250+150	250+200	325+60	325+100

EV3-H325 ダイス型番	【JIS六角圧縮】 適用電線断面積 (mm ²)
H-32	180~200
H-36	240
H-38	250
H-42	325

各ダイスの品番は、P50 をご参照ください。

※六角圧縮には、JIS規格の他にもJCAA規格や端子メーカー規格があります。対角寸法をご確認ください。