


下記アタッチメントは、EV-200 系／ 250 系専用アタッチメントです。

マルチ圧縮 EV2-T240

EV-250DL, EV-250Hi, SH-250M専用

使用できる工具



質量: 1.5kg (ヘッドのみ)

圧縮種類

- ・T形コネクタ
T-20～T240
- ・C形コネクタ
14×5.5 (φ2.6)～100×100
- ・銅圧縮端子(六角)
8mm²～200mm²
- ・銅直線
38mm²～200mm²

※ダイス別売り

EV2-T240はダイスが全てオプションとなります。


EV2-T240ダイス表より該当ダイスをご確認ください。

標準価格: 92,000円 (税別)

101,200円 (税込)

※ダイスはCT-2 (終息品) と共用です。

旧モデル EV-150系は使用不可。

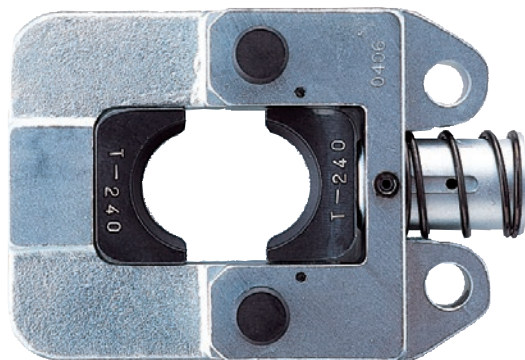

製品動画



EV2-T240 ダイス表

EV2ダイス 型番	品番	適用電線 断面積 (mm ²)	【T形コネクター】 適用電線組み合わせ (mm ²)								
T-20	EV2-DT20	14~20	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5					
T-26	EV2-DT26	21~26	14+8	22+2	22+3.5						
T-44	EV2-DT44	27~44	14+14	22+5.5	22+8	22+14	22+22	38+2	38+3.5	38+5.5	
T-60	EV2-DT60	45~60	38+8	38+14	38+22						
T-76	EV2-DT76	61~76	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5	60+8	60+14			
T-98	EV2-DT98	77~98	60+22	60+38							
T-122	EV2-DT122	99~122	60+60	100+2	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22		
T-154	EV2-DT154	123~154	100+38	150+2	150+3.5						
T-190	EV2-DT190	155~190	100+60	150+5.5	150+8	150+14	150+22	150+38			
T-240	EV2-DT240	191~240	100+100	150+60	200+2	200+3.5	200+5.5	200+8	200+14	200+22	200+38

EV2ダイス 型番	品番	【JIS六角圧縮】 適用電線断面積 (mm ²)
CT-12	EV2-DC T12	8～14
CT-14	EV2-DC T14	22～38
CT-19	EV2-DC T19	45～70
CT-23	EV2-DC T23	75～100
CT-26	EV2-DC T26	110～125
CT-29	EV2-DC T29	150
CT-32	EV2-DC T32	180～200

EV2ダイス 型番	品番	【C形コネクタ】 適用範囲 (mm)			
U-22	EV2-DU22	14×14	22×14	22×22	
U-38	EV2-DU38	38×14	38×22	38×38	
U-60	EV2-DU60	60×14	60×22	60×38	60×60
U-100	EV2-DU100	100×38	100×60	100×100	

EV2ダイス 型番	品番	【銅直線銅管端子】 適用電線断面積 (mm ²)
S5-11	EV2DS5	14-22
S38-14	EV2-DS38	38
S60-16.5	EV2-DS60	60
S80-18	EV2-DS80	80
S100-20	EV2-DS100	100
S125-22	EV2-DS125	125
S150-24	EV2-DS150	150
S200-27	EV2-DS200	200



EV2-T240 各種

※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの仕様書等で『対角寸法』をご確認ください。

銅圧縮 (六角) EV2-F100

EV-250DL, EV-250Hi, SH-250M専用



EV2-F100 各種

標準価格: 165,000円 (税別)

181,500円 (税込)

EV2-F100【JIS 六角圧縮】

名 称	型番	品番
ヨーク (ヘッド)	EVT-H	EVT-H
EV2-F100ダイス (4組) 適用電線: 8mm ² ～100mm ²	CU-12L	EV2-FDCU12L
	CU-14L	EV2-FDCU14L
	CU-19L	EV2-FDCU19L
	CU-23L	EV2-FDCU23L

※KLT開閉器 (パス) 用には、CU-23Lをご使用ください。

※モールドジスコン、パットマウント用圧縮ダイスはございません。

※モールドジスコン、パットマウントで作業される場合は、EV2-T240とそれ用のダイスをご使用ください。

※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの仕様書等で『対角寸法』をご確認ください。