

EV-60DL

(8mm²~60mm²)

コンパクトヘッド採用



標準セット




- ・本体
- ・押ダイス3個
- ・受ダイス4個
- ・電池パック (EB-0505)
- ・充電器 (EC-4010)
- ・収納ケース (アルミ製)

標準価格: 300,000円 (税別)
330,000円 (税込)

18V・14.4V併用可

特長

- 圧着時間60mm²圧着時約4秒
- 360度回転で作業が簡単
- スピードコントロール付で仮押さえが簡単
- ブレーキ付で瞬時に停止
- 高容量で60mm²を約400回 (目安) 圧着可能
- 終了時にポーンという確認音

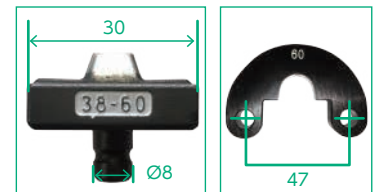

EV-60DL・S-60ES用各押ダイス 受けダイス

各ダイスの品番は、P50 をご参照ください。

仕様					
本 体	EV-60DL	充 電 器	EC-4010	電池パック	EB-0505
モーター電圧	DC18V/14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	55kN	消費電力	198W	電 圧	DC14.4V
圧 着 範 囲	8~60mm ²	充電時間	約40分 (実用)	質 量	610g
外 形 寸 法	250 (長) × 230 (高) × 75 (幅) mm	質 量	900g	充 電 器	EC-4010
質 量	3.1kg (電池パック、ダイス含む)				

端子とダイスの組合せ				
端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用	
8	8	8	EV-60DL	
14	14～22	14		EV-60L
22		22-38	S-60ES	
38	38～60			S-60Ei
60				

電池に関するご注意

Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性があります。この様な環境でのご使用はおやめください。