

### EV-325DL/Hi 用ケーブルカッター CCH-680A



標準価格: 125,000円(税別)  
137,500円(税込)

#### ■切れ味抜群。カニばさみ方式

仕様 切断能力	
口 径	φ68
切断能力(例)	600V CVT325mm <sup>2</sup> (φ66)
切断時間	600V CVT325mm <sup>2</sup> (φ66) 約19秒
質 量	2.2kg

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。  
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

使用できる工具




製品動画



### EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント EV3-H325 (収納ケース付)

※ダイス別売

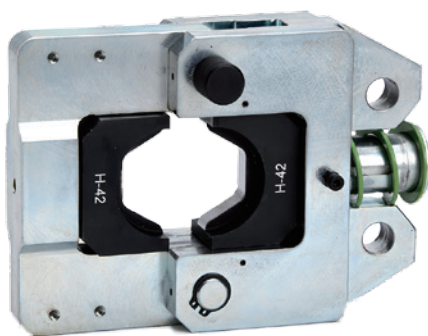

製品動画



標準価格: 215,000円(税別)  
236,500円(税込)

収納ケース



・CCH-680A  
・EV3-H325用ダイス  
(六角ダイス3組、T形ダイス3組)収納可能

#### ■マルチ圧縮

仕様	
圧縮範囲	①T形コネクター T-288,365,450 ②銅圧縮端子 200sq,250sq,325sq
外観寸法	縦183mm×横130mm×幅68mm
質 量	3.6kg(本体のみ)

使用できる工具



六角圧縮ダイス



T形圧縮ダイス



### EV3-H325 ダイス表

EV3ダイス 型番	適用電線 断面積 (mm <sup>2</sup> )	【T形コネクター】 適用電線組み合わせ (mm <sup>2</sup> )				
		T-288	241~288	150+100	200+60	250+14
T-365	289~365	150+150	200+100	200+150	250+100	325+38
T-450	366~450	200+200	250+150	250+200	325+60	325+100

EV3-H325 ダイス型番	【JIS六角圧縮】 適用電線断面積 (mm <sup>2</sup> )
H-32	180~200
H-36	240
H-38	250
H-42	325

※六角圧縮ダイスの選択は、使用前に端子メーカーの仕様書等で「対角寸法」をご確認ください。